

Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.

IT CH



The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire.

GB IE



Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.


FR LU BE CH



El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.

ES

• Description • Description • Descrizione • Descripción

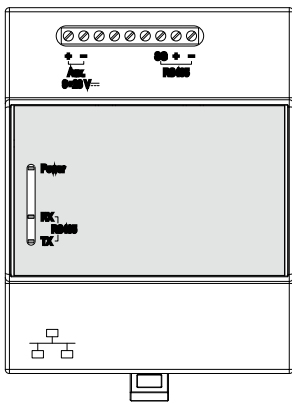


| | | |
|-------------|--|--|
| Power | | <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo acceso • Device powered Dispositif allumé • Dispositivo activado |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo spento • Device off Dispositif éteint • Dispositivo apagado |
| RX RS485 | | <ul style="list-style-type: none"> Attività sul bus RS485 • Activity on RS485 bus Activité sur le bus RS485 Actividad en el bus RS485 |
| TX | | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| 1 x CR1025 3 V | | <ul style="list-style-type: none"> Batteria non sostituibile Non-replaceable battery Batterie non remplaçable Batería no reemplazable |
|-------------------|--|---|

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| Aux. | 9 + 28 V $\overline{\text{=}}$, (2,8 VA) | |
| COM | RS485 Modbus | Ethernet RJ45 |
| | 5 mm MAX 1 x 1,5 mm ² 1 x 0,5 mm ² 1 x 1,5 mm ² | 2,5 mm 0,25 Nm max |
| | Ethernet RJ45; 10/100Mb | |
| | 192.168.1.100 | |
| | 255.255.255.0 | |
| | 192.168.1.1 | |
| PIN | 99999 | |
| PUK | 00000 9999 00000 | |
| | (0°C) - (50°C) | |

• Schema di collegamento RS485 • RS485 Wiring diagram • Schémas de raccordement RS485 • Esquema de conexión RS485

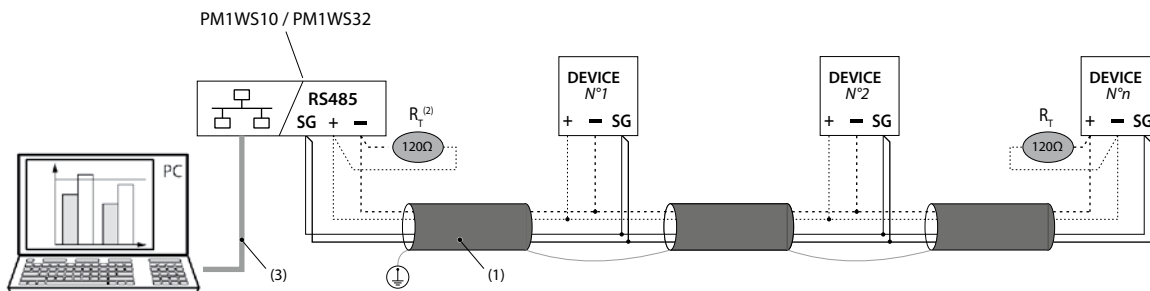

(1) BELDEN 9842, BELDEN 3106A (or equivalent) max. 1000 m
Cat. 6 (FTP/UTP) max. 50 m



(2) • Resistenza non fornita • Resistance not furnished • Résistance non fournie • Resistencia no fornida

(3) Ethernet: Cat. 6 (FTP/UTP)



Velocità, Baud Rate, Vitesse, Velocidad: 19,2 kbps
Parità, Parity, Parité, Paridad: Parì, Even, Paire, Par
Modalità, Modality, Modalité, Modalidad: RTU
Bit di stop, Stop bit, Bit d'arrêt, Bti de parada: 1

• Schemi di collegamento • Wiring diagrams • Schémas de câblage • Esquemas de conexión

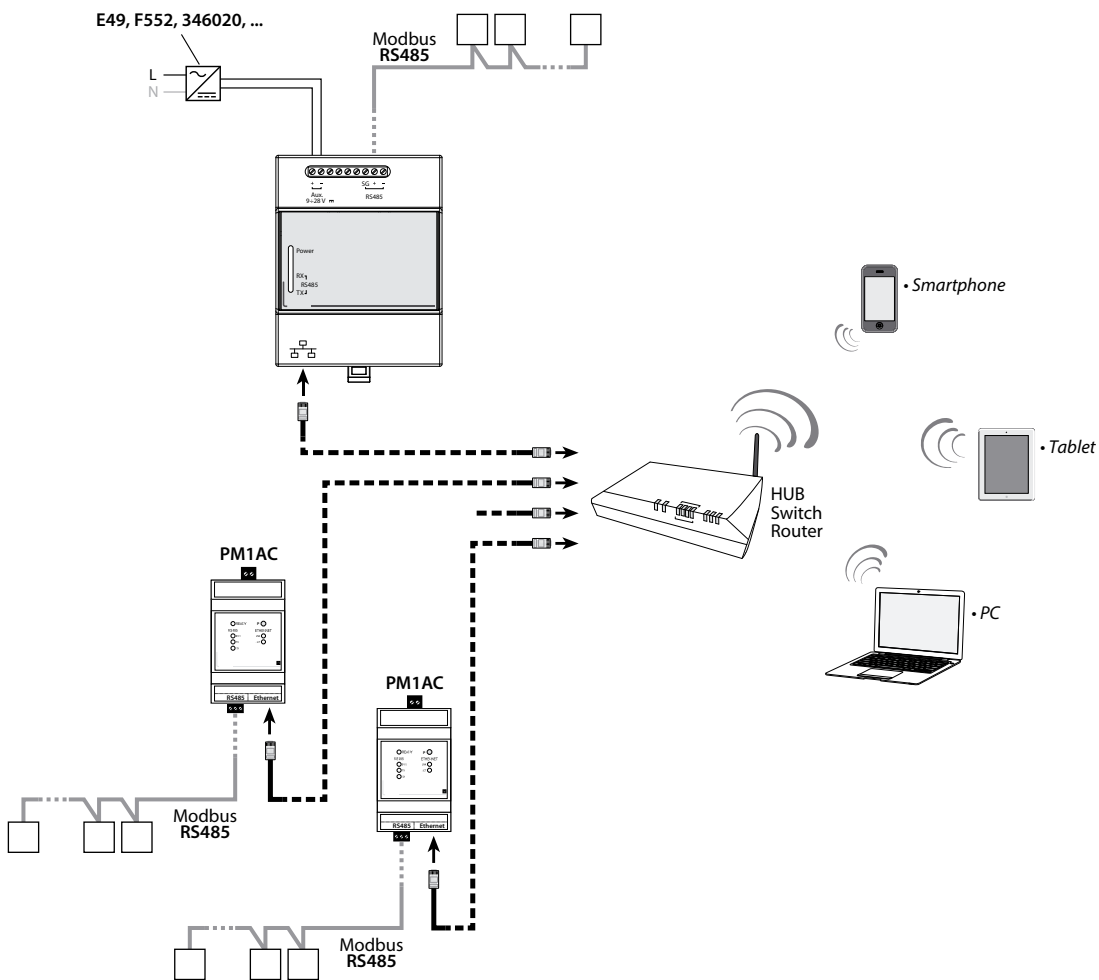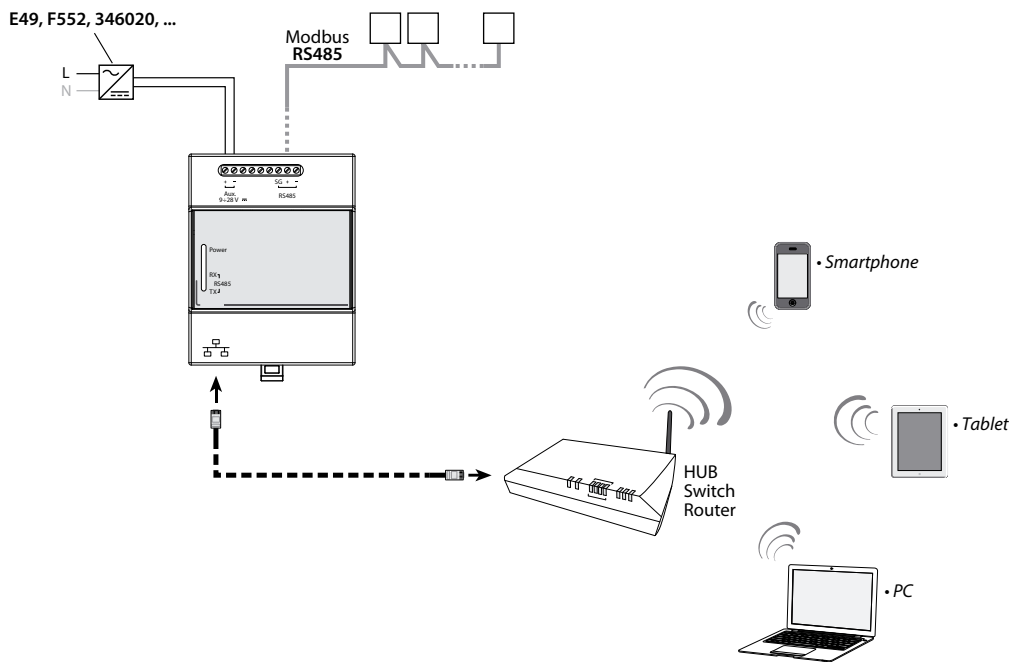

La documentazione completa é disponibile sul sito www.professionisti.bticino.it, area "Software di configurazione"
 Complete documentation is available at www.bticino.com, in the "Configuration software" area
 La documentation complète est disponible sur le site Web www.bticino.com, dans la zone "Logiciel de configuration"
 La documentación completa está disponible en el sitio web www.bticino.com, en el area "Software de configuración"