

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

Pulsantiere antivandaliche monoblocco


- Soluzione antivandalica monoblocco a pulsanti
- Per contesti con elevata richiesta di sicurezza
- Adatte nelle ristrutturazioni: compatibilità con le scatole da incasso SFERA 2 e 3 moduli
- Rispondenza alla normativa europea per l'utilizzo da parte di persone disabili



*IP44 (grado di protezione)
IK07 (grado di robustezza)*


Indicazioni visive e sonore sullo stato della comunicazione: chiamata in corso, sistema occupato, stato apertura porta


Pulsanti di chiamata retroilluminati

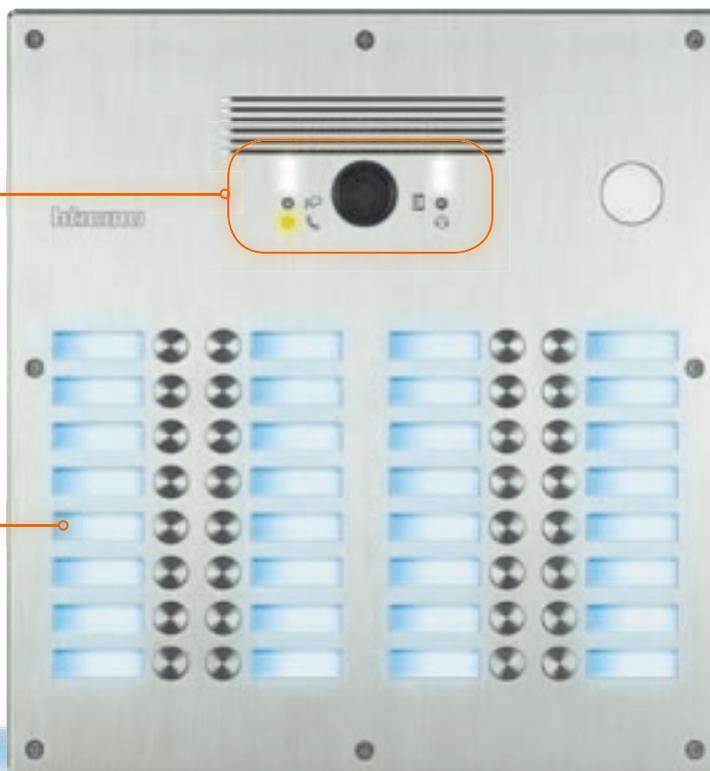


CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

- 1 solo codice articolo comprensivo di: scatola da incasso, supporti di fissaggio, moduli elettronici (già cablati con i moduli a pulsanti)
- Da 1 a 32 pulsanti di chiamata
- 2 niture: acciaio inox e alluminio
- Installazione da incasso o da parete (scatola da parete venduta separatamente)

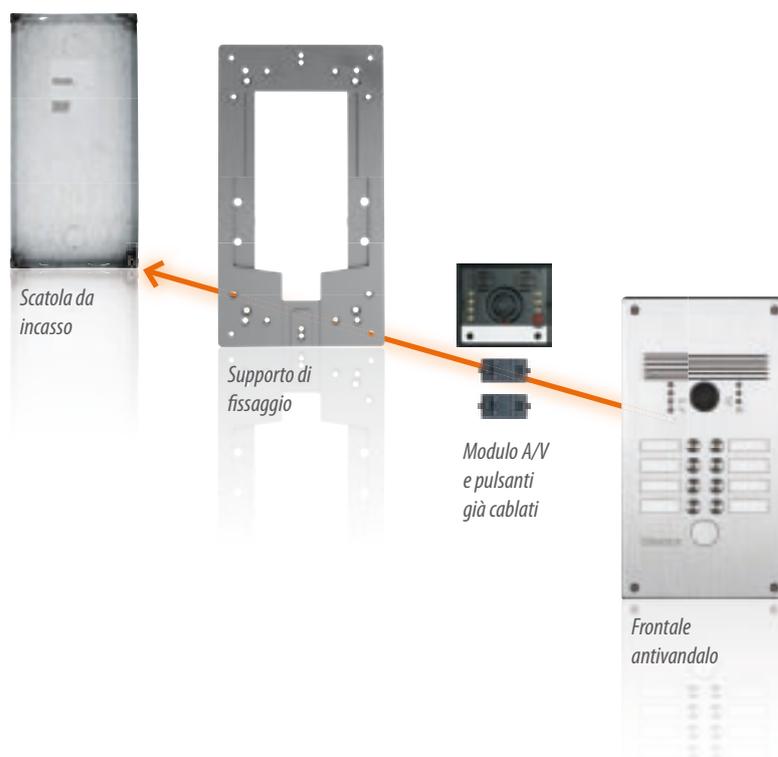

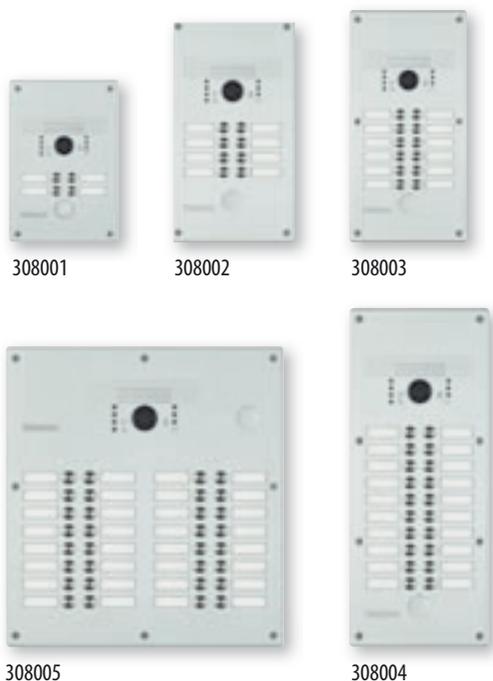
PULSANTIERE FINITURA ALLUMINIO

Articolo	Descrizione
308001	Pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura alluminio. Il codice articolo è comprensivo di : scatola da incasso,telaio,modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso,sistema occupato,stato serratura
308002	come art. 308001 ma con numero di chiamate fino a 8
308003	come art. 308001 ma con numero di chiamate fino a 12
308004	come art. 308001 ma con numero di chiamate fino a 20
308005	come art. 308001 ma con numero di chiamate fino a 32

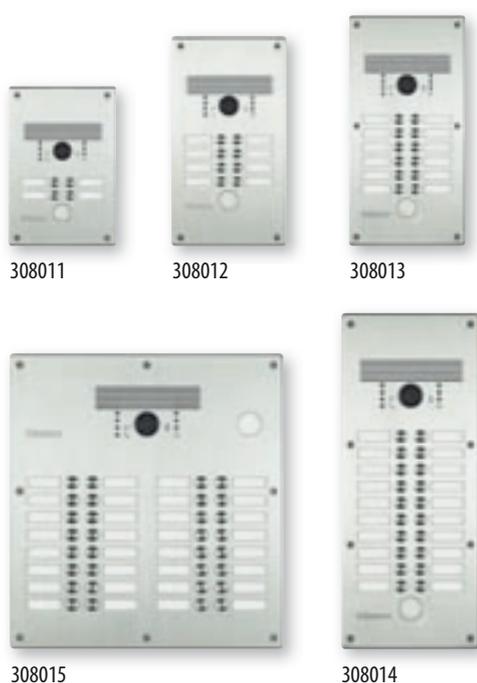
PULSANTIERE FINITURA ACCIAIO INOX

Articolo	Descrizione
308011	Pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura acciaio INOX. Il codice articolo è comprensivo di : scatola da incasso,telaio,modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso,sistema occupato,stato serratura
308012	come art. 308011 ma con numero di chiamate fino a 8
308013	come art. 308011 ma con numero di chiamate fino a 12
308014	come art. 308011 ma con numero di chiamate fino a 20
308015	come art. 308011 ma con numero di chiamate fino a 32

SCATOLE DA PARETE

Articolo	Descrizione
308021	Scatola per installazione da parete delle pulsantiere art.308001-308011
308022	Scatola per installazione da parete delle pulsantiere art.308002-308012
308023	Scatola per installazione da parete delle pulsantiere art.308003-308013
308024	Scatola per installazione da parete delle pulsantiere art.308004-308014
308025	Scatola per installazione da parete delle pulsantiere art.308005-308015

Pulsantiera antivandaliche monoblocco

308001	308005	308014
308002	308011	308015
308003	308012	
308004	308013	

Descrizione

Pulsantiera 2 FILI video antivandaliche monoblocco per installazione da incasso o da parete (con specifica scatola venduta separatamente). Soluzioni disponibili da 1 a 32 tasti di chiamata con frontale finitura alluminio oppure INOX. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Comando diretto di una elettroserratura con caratteristiche 18 V - 4A impulsivi, 250 mA di mantenimento (30 ohm max).

Articoli correlati

308021 scatola da parete per assieme 4 tasti 308001 - 308011
 308022 scatola da parete per assieme 8 tasti 308002 - 308012
 308023 scatola da parete per assieme 12 tasti 308003 - 308013
 308024 scatola da parete per assieme 20 tasti 308004 - 308014
 308025 scatola da parete per assieme 32 tasti 308005 - 308015
 346250 relè comando serratura non gestita da BUS
 346020 alimentatore supplementare 2 moduli DIN

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS: 18 – 27 Vdc
 Assorbimento in stand by: 40 mA
 Assorbimento in funzionamento (modulo AUDIO/VIDEO): 160 mA
 Assorbimento in funzionamento (per ogni modulo 4 tasti): 15 mA
 Sensore telecamera : 1/3"
 Obiettivo telecamera: F:1,5 mm ; f:4,3 mm
 Risoluzione: 330 linee (orizzontale)
 Regolazione luminosità: automatica
 Illuminazione notturna : tramite LED bianchi
 Temperatura di funzionamento: (-25) – (+70) °C
 Grado di protezione: IP44
 Grado di robustezza: IK07

Dati dimensionali

Pulsantiera 2 - 4 chiamate art.308001 - 308011
 dimensioni: L 180 x H 270 mm
 Scatola da parete art.308021 : L 178 x H 267 x P 40 mm


Pulsantiera 5 - 8 chiamate art.308002 - 308012
 dimensioni: L 180 x H 330 mm
 Scatola da parete art.308022 : L 178 x H 327 x P 40 mm

Pulsantiera 9 - 12 chiamate art.308003 - 308013
 dimensioni: L 180 x H 360 mm
 Scatola da parete art.308023 : L 178 x H 357 x P 40 mm

Pulsantiera 13 - 20 chiamate art.308004 - 308014
 dimensioni: L 180 x H 440 mm
 Scatola da parete art.308024 : L 178 x H 437 x P 40 mm

Pulsantiera 21 - 32 chiamate art.308005 - 308015
 dimensioni: L 340 x H 370 mm
 Scatola da parete art.308025 : L 338 x H 367 x P 40 mm

Vista frontale

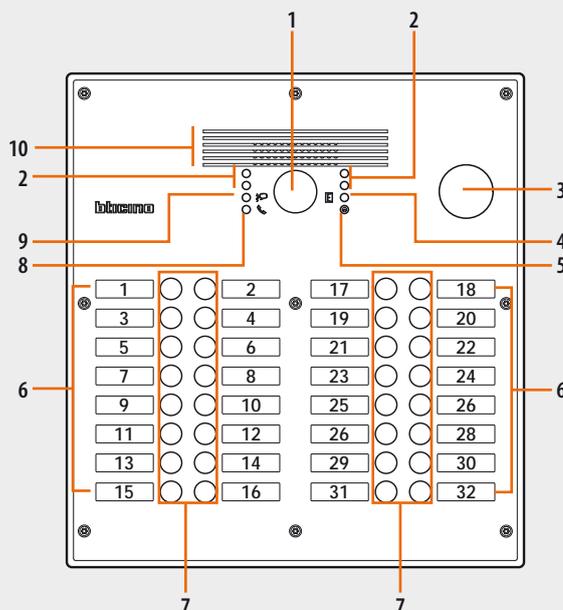


Legenda

1. Telecamera a colori
2. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa della telecamera
3. Sede predisposta per lettore transponder o interruttore a chiave
4. LED indicazione stato porta : LED verde = porta aperta
5. Microfono
6. Etichette portanome
7. Tasti di chiamata
8. LED indicazione stato chiamata : LED verde = chiamata inoltrata
LED rosso = sistema occupato
9. LED indicazione stato comunicazione : LED verde = comunicazione attiva
10. Altoparlante



Vista retro

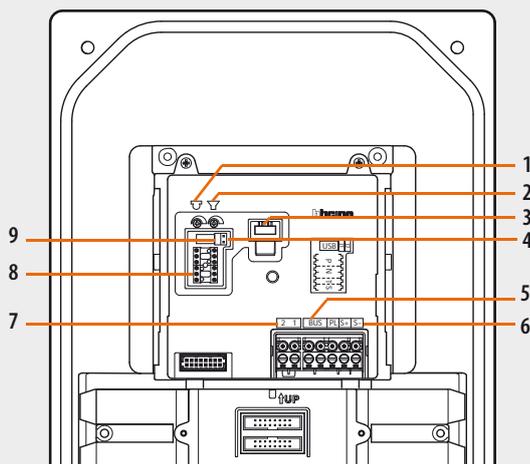

Legenda

1. Regolazione volume microfono
2. Regolazione volume altoparlante
3. Connettore USB per collegamento a PC
4. J2: NON UTILIZZATO
5. Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
6. Morsetti per il collegamento serratura e pulsante apriporta locale
7. Morsetti per il collegamento dell'alimentazione supplementare
8. Sede dei configuratori
9. J1: estrarre per abilitare alimentazione supplementare

Note installative telecamera

La telecamera non deve essere installata di fronte a grandi sorgenti luminose, oppure in luoghi dove il soggetto ripreso rimanga molto in controluce. Per ovviare a tali problematiche, si consiglia di variare l'altezza di installazione della telecamera, solitamente 160-165 cm, ad un'altezza di 180 cm e di orientare l'obiettivo verso il basso in modo da migliorare la qualità delle riprese.
 In condizioni di scarsa luminosità l'immagine visualizzata dalle telecamere a colori potrebbe portare ad una diminuzione della resa cromatica a vantaggio di una migliore riconoscibilità della persona inquadrata. Per una visione ottimale si consiglia comunque, in ambienti poco illuminati, di prevedere una fonte di illuminazione aggiuntiva.

Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato fisicamente come segue:

P - numero del posto esterno

Il configuratore inserito nella sede P del modulo fonico, assegna a quest'ultimo un numero di riconoscimento all'interno del sistema. La numerazione dei posti esterni deve partire sempre da P=0. Il PE configurato con P=0 deve essere un PE comune (o principale).

N - numero di chiamata

Assegna la corrispondenza tra i tasti di chiamata del posto esterno ed i citofoni o videocitofoni. Nei posti esterni comuni realizzati con moduli a tasti, N del modulo fonico deve essere configurato con 0. Nei posti esterni locali, il primo citofono o videocitofono del montante ad essere chiamato sarà quello configurato con N+1 rispetto al posto esterno.

T - temporizzazione serratura

numero del configuratore	1	2	3	4*	5	6	7
0= Nessun configuratore							
4 sec.	1 sec.	2 sec.	3 sec.	come pulsante	6 sec.	8 sec.	10 sec.

* **Funzionamento come pulsante per max. 10 sec.** dopodichè entra in stand-by. Per estendere tale funzionamento oltre i 10 sec. utilizzare l'attuatore art. 346200 configurato con **MOD=5**.

S - tipo di segnale di chiamata CON BEEP notifica apertura serratura sui posti interni

La configurazione di S determina il tono della chiamata dei posti interni SPRINT. È così possibile differenziare le chiamate provenienti da posti esterni differenti.

Tabella per segnale di chiamata posti interni SPRINT

Configuratore	0	1	2	3
Tipo di suoneria	Bitonale	Bitonale	Bitonale	Monotonale
	1200Hz	1200Hz	1200Hz	1200Hz
	600Hz	0 Hz	2400Hz	

Per i PI SWING, PIVOT, POLYX e AXOLUTE il configuratore S associa il Posto esterno alla suoneria programmata nell'interno stesso. È possibile scegliere tra 16 diverse suonerie.

S - tipo di segnale di chiamata SENZA BEEP notifica apertura serratura sui posti interni

La configurazione di S determina il tono della chiamata dei posti interni SPRINT. È così possibile differenziare le chiamate provenienti da posti esterni differenti.

Tabella per segnale di chiamata posti interni SPRINT

Configuratore	4	5	6	7
Tipo di suoneria	Bitonale	Bitonale	Bitonale	Monotonale
	1200Hz	1200Hz	1200Hz	1200Hz
	600Hz	0 Hz	2400Hz	

Per i PI SWING, PIVOT, POLYX e AXOLUTE il configuratore S associa il Posto esterno alla suoneria programmata nell'interno stesso. È possibile scegliere tra 16 diverse suonerie.

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italia
www.bticino.it

**Per documentazione tecnica e informazioni
di carattere commerciale**

Servizio Preventivazione gratuito

Numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00
e il sabato dalle 8.30 alle 12.30

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

UFFICIO REGIONALE
10098 RIVOLI (TO)
c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242
Tel. Q 011/9502611
Fax 011/9502666

-PNCBSEJB
UFFICIO REGIONALE
20154 MILANO
Via Messina, 38
Tel. Q 02/3480600
Fax 02/3480610

7FOFUP0DDJEF0UBMFt
5SFOUJOPMUPEJFI
UFFICIO REGIONALE
37047 SAN BONIFACIO (VR)
JJ CONSULTING Sas
Loc. Crosaron Villabella 18
c/o Soavecenter
Tel. 045/7612497
Fax 045/6104507

7FOFUP0SJFOUBMFt
SJVMJ7FOFJJB(JVMJB
UFFICIO REGIONALE
35127 CAMIN – PADOVA
Via Vigonovese, 50
Tel. Q 049/8993011
Fax 049/8993066

NJMJB3PNB0Bt
34.t.BSDIF
UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
Tel. Q 051/6189911
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
Tel. Q 071/668248
Fax 071/668192

CSVpt.PMJTft
1VMJBtBTJMJDUB
UFFICIO REGIONALE
70026 MODUGNO (BA)
Via Paradiso, 33/G
Tel. Q 080/5352768
Fax 080/5321890

5PTDBOBt6NCSJB
UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
Tel. Q 055/6557219
Fax 055/6557221

-BJPtBMBCSJBt
BNQOJB
UFFICIO REGIONALE
00153 ROMA
Via della Piramide Cestia, 1/C – int.7
Tel. Q 06/5783495
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE
80040 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell'Industria, 22
Tel. Q 081/ 8479500
Fax 081/ 8479510

4JDJMB
UFFICIO REGIONALE
95125 CATANIA
Via G. Battista Grassi, 17/A
Tel. Q 095/7178883
Fax 095/7179242

4BSEF0B
UFFICIO REGIONALE
09100 CAGLIARI
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. Q 070/541356
Fax 070/541146

BTicino SpA, si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

CM10DFAB - Edizione 10/2010

bticino

A Group Brand | 