


















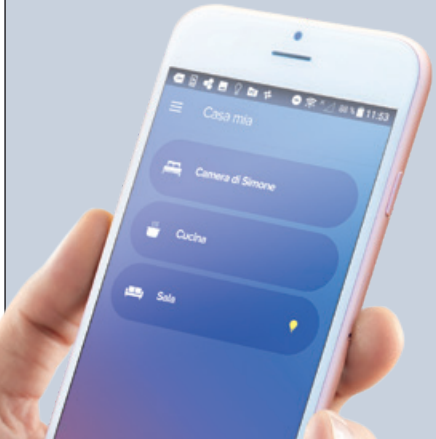














# Impianto elettrico Smart

Una gamma completa di dispositivi connessi filari e wireless.

| COLLEGAMENTO DA REMOTO   | SCENARI   | LUCI   | TAPPARELLE  | GESTIONE ENERGIA E CONSUMI   |
|--|---|--|---|--|
|  <p>Gateway</p>   |  <p>Comando scenario</p>  |  <p>Comandi luci</p>  |  <p>Comandi tapparelle</p>   |  <p>Presca con modulo connesso</p>  |
| <p><b>DISPOSITIVI CONNESSI (230V A.C.)</b></p> <div data-bbox="240 890 596 1087">  <p>Art. L/N/NT4500C<br/>Gateway con comando Entra-Esci</p> </div> <div data-bbox="240 1178 596 1310">  <p>Art. L/N/NT4510C<br/>Gateway con comando Entra-Esci</p> </div> <div data-bbox="635 995 753 1205">  <p>Art. FC80GT<br/>Gateway DIN</p> </div> |   | <div data-bbox="1617 806 1736 1003">  <p>Art. FC80RC<br/>Relè DIN connesso 16 A</p> </div> <div data-bbox="1843 848 1961 1003">  <p>Art. 3584C<br/>Relè connesso 1,3 A</p> </div> <div data-bbox="1617 1163 1736 1297">  <p>Art. L/N/NT 4003C<br/>Deviatore connesso</p> </div> <div data-bbox="1843 1163 1961 1297">  <p>Art. L/N/NT 4411C<br/>Dimmer connesso</p> </div>           | <div data-bbox="2080 848 2139 1003">  <p>Art. L/N/NT4027C<br/>Comando tapparelle connesso</p> </div> <div data-bbox="2080 1142 2258 1297">  <p>Art. 4027C<br/>Micromodulo connesso per tapparella</p> </div> | <div data-bbox="2415 848 2475 1003">  <p>Art. L/N/NT4531C<br/>Modulo connesso per presa -16 A</p> </div> <div data-bbox="2683 806 2742 1003">  <p>Art. FC80CC<br/>Contattore DIN connesso 20 A</p> </div> <div data-bbox="2415 1100 2594 1297">  <p>Art. F20T60A<br/>Misuratore DIN connesso</p> </div> <div data-bbox="2683 1121 2831 1297">  <p>Art. 4141PC<br/>Presca PLUG&amp;PLAY connessa</p> </div> <div data-bbox="2415 1310 2653 1402">  <p>Art. FC80GCS<br/>Modulo gestione carichi DIN connesso</p> </div> |
| <p><b>COMANDI WIRELESS A BATTERIA</b></p>   | <div data-bbox="825 1436 1003 1591">  <p>Art. L/N/NT4570CW<br/>Comando Entra-Esci</p> </div> <div data-bbox="1062 1457 1181 1591">  <p>Art. LN4570CWI<br/>Comando Entra-Esci</p> </div> <div data-bbox="1219 1436 1389 1591">  <p>Art. L/N/NT 4575CW<br/>Comando 4 scenari</p> </div> <div data-bbox="825 1696 1003 1852">  <p>Art. L/N/NT 4574CW<br/>Comando Notte&amp;Giorno</p> </div> <div data-bbox="1062 1717 1181 1852">  <p>Art. LN4574CWI<br/>Comando Notte&amp;Giorno</p> </div> | <div data-bbox="1617 1436 1774 1591">  <p>Art. L/N/NT 4003CW<br/>Comando luci</p> </div> <div data-bbox="1843 1457 2000 1591">  <p>Art. LN4003CWI<br/>Comando luci da incasso</p> </div> <div data-bbox="1617 1696 1774 1852">  <p>Art. L/N/NT 4003DCW<br/>Comando luci doppio</p> </div> <div data-bbox="1843 1688 1961 1843">  <p>Art. 3585C<br/>Sensore di movimento</p> </div> | <div data-bbox="2080 1457 2237 1591">  <p>Art. LN4027CWI<br/>Comando tapparelle da incasso</p> </div> <div data-bbox="2080 1696 2237 1843">  <p>Art. L/N/NT4027CW<br/>Comando tapparelle</p> </div>         | <div data-bbox="2487 1507 2792 1717">  <p>Termostato connesso</p> </div> <p>Art. XW8002<br/>Art. XW8002W<br/>Art. XM8002<br/>Art. XG8002</p>  |

Nota: I dispositivi sono disponibili anche nelle finiture bianco Light e grigio Tech. Vedi catalogo per descrizioni dettagliate, disponibilità e gamma completa dei prodotti.