

# Air

La linea più sottile di sempre.



**bticino**



**Air.** Sottile come nessuna.

Axolute **Air**

**CARATTERISTICHE**

- 3,5 mm di sottigliezza ■
- Linee razionali ■
- Tasto Axolute lucido: bianco, tech e antracite ■

# Vantaggiosa come non mai.

## CARATTERISTICHE


- 4,5 mm di sottigliezza
- Linee curve che si raccordano col muro
- Tasto Livinglight satinato: bianco, tech e antracite



Livinglight **Air**

# Axolute <sup>Air</sup>

## Gamma placche

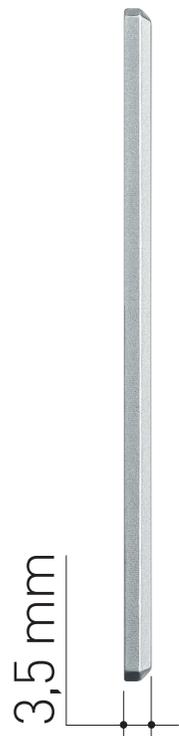

PLACCHE IN METALLO

### MONOCHROME



BIANCO AXOLUTE - HD



TECH - HC



ANTRACITE - HS


### SOFT




BIANCO OPACO - AW



SABBIA - SB

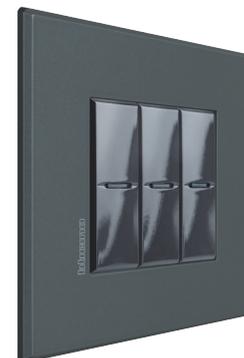

ECLIPSE - XN

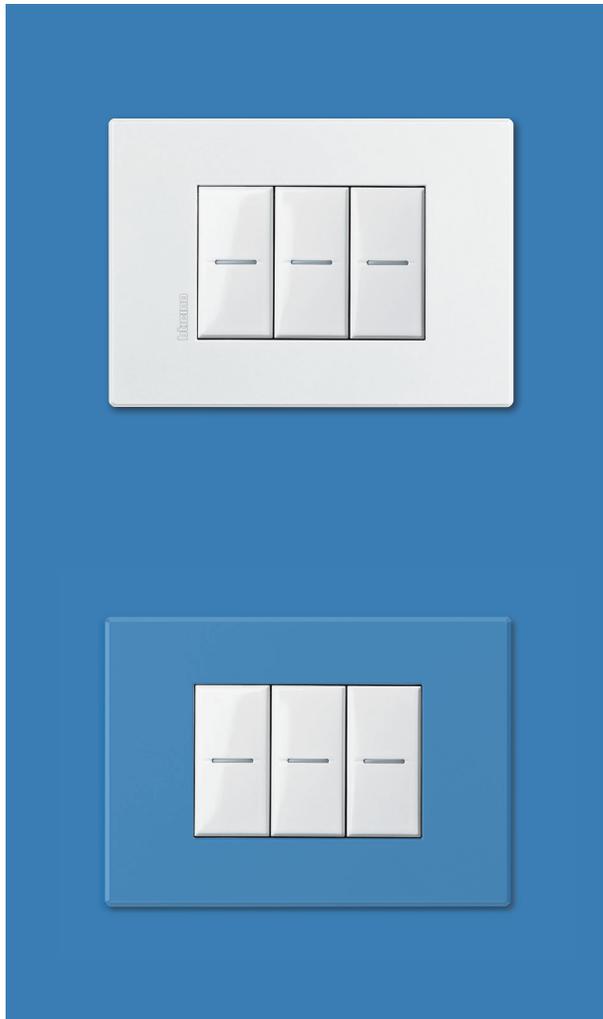

Esempio placca Axolute Air finitura  
BIANCO OPACO -AW- verniciata

## Personalizza la tua placca

### CONSIGLI PER L'UTILIZZO.

Le placche Axolute Air BIANCO OPACO -AW- e Livinglight Air BIANCO PURO -BN- possono essere verniciate dal cliente.

### VERNICIATURA


Prima di verniciarle con le pitture per la casa, si consiglia una leggera carteggiatura/opacizzazione della superficie per una maggiore adesione. Si consiglia di utilizzare prodotti ricchi di resine (es. smalti ad acqua).

### Note

- I dispositivi (tasti, prese ecc.) non vanno verniciati
- Verniciare la placca separatamente e montarla quando è asciutta

### PULIZIA DELLA PLACCA

Si consiglia l'uso di detersivi a base acquosa. È sconsigliato l'uso di alcool etilico o di altri solventi che possano danneggiare o ammorbidire la pittura.

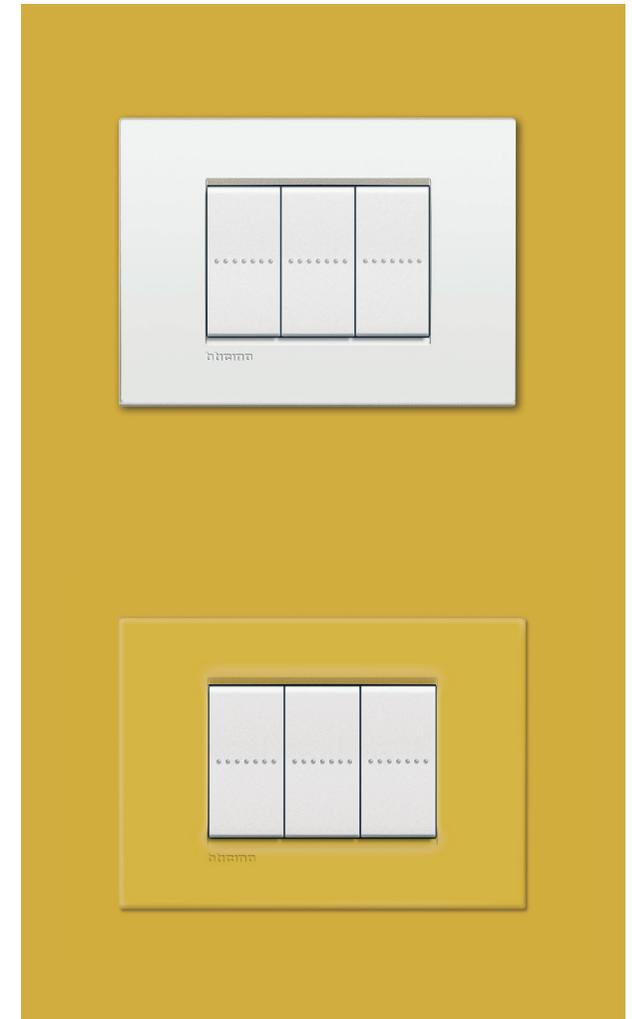

Esempio placca Livinglight Air finitura  
BIANCO PURO -BN- verniciata

# Livinglight <sup>Air</sup>

## Gamma placche



PLACCHE IN METALLO

MONOCHROME



BIANCO PURO - BN



TECH - TE



ANTRACITE - AR

SOFT




STREET - ST



ARGILLA - CY



SABBIA - SB

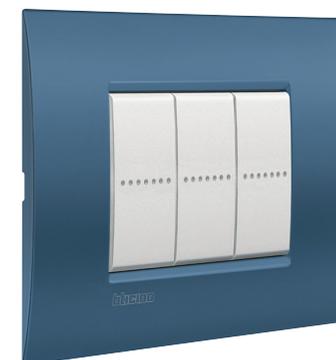

BLUE MOON - BM

# Livinglight <sup>Air</sup>



PELTRO - PT



PALLADIO - PL



ORO SATINATO - OF

LUCENTI



NICKEL SATINATO - NK




BIANCO PERLA - PR

# Come si installa Axolute <sup>Air</sup>

## Passaggi

## Codici articolo

**1** Utilizza le scatole standard



503E  
(vedi catalogo per i codici delle scatole nelle altre modularità)

**2** Utilizza i supporti dedicati AXOLUTE AIR




H4703W - H4704W - HA4706W - H4726W


**3** Utilizza i nuovi comandi assiali AXOLUTE per mantenere perfettamente piatto il punto luce




Interruttori  
1P 10 AX  
250 Vac



Deviatori  
1P 10 AX  
250 Vac



Pulsanti  
1P (NO)  
10 A 250 Vac



**4** Completa poi l'impianto con tutte le funzioni del catalogo AXOLUTE



Tutti i codici presenti a catalogo

**5** Termina il lavoro montando le placche AXOLUTE AIR




Vedi pagine successive per i codici della gamma placche

# Come si installa Livinglight **Air**

## Passaggi

## Codici articolo

- 1** Utilizza le scatole standard



503E  
(vedi catalogo per i codici delle scatole nelle altre modularità)
- 2** Utilizza i supporti dedicati LIVINGLIGHT AIR



LN4703C - LN4704C - LN4707C - LN4726C
- 3** Utilizza i nuovi comandi assiali LIVINGLIGHT per mantenere perfettamente piatto il punto luce



Interruttori 1P 10 AX 250 Vac	<input type="checkbox"/> N4051N	Deviatori 1P 10 AX 250 Vac	<input type="checkbox"/> N4053N	Pulsanti 1P (NO) 10 A 250 Vac	<input type="checkbox"/> N4055N
	<input checked="" type="checkbox"/> NT4051N		<input checked="" type="checkbox"/> NT4053N		<input checked="" type="checkbox"/> NT4055N
	<input checked="" type="checkbox"/> L4051N		<input checked="" type="checkbox"/> L4053N		<input checked="" type="checkbox"/> L4055N
- 4** Completa poi l'impianto con tutte le funzioni del catalogo LIVINGLIGHT



Tutti i codici presenti a catalogo
- 5** Termina il lavoro montando le placche LIVINGLIGHT AIR



Vedi pagine successive per i codici della gamma placche

# Axolute <sup>Air</sup>

## Tabella per scelta codici



Moduli placche	2	3	4	6	3+3
Scatola da incasso o cartongesso	 503E	 503E	 504E	 506L	 506E
Supporto	 H4703W	 H4703W*	 H4704W	 H4706W	 H4726W
Placca					
<b>MONOCHROME</b>					
Bianco AXOLUTE	HW4819HD	HW4803HD	HW4804HD	HW4806HD	HW4826HDN
Tech	HW4819HC	HW4803HC	HW4804HC	HW4806HC	HW4826HCN
Antracite	HW4819HS	HW4803HS	HW4804HS	HW4806HS	HW4826HSN
<b>SOFT</b>					
Bianco opaco	HW4819AW	HW4803AW	HW4804AW	HW4806AW	HW4826AWN
Sabbia	HW4819SB	HW4803SB	HW4804SB	HW4806SB	HW4826SB
Eclipse	HW4819XN	HW4803XN	HW4804XN	HW4806XN	HW4826XN

\* Fondino con prefatture: da asportare se si installano 3 moduli.

**Nota:** per la rimozione delle placche installate, si consiglia l'utilizzo dell'apposito accessorio con ventose codice art. H4802KY



Art. H4802KY

### VALIGIA PLACCHE AIR.




È disponibile la nuova valigia AIR, con tutte le finiture AXOLUTE AIR e LIVINGLIGHT AIR.

Codice art. AIRVAL17.

# Livinglight <sup>Air</sup>

Tabella per scelta codici

Moduli placche	3	4	7	3+3
Scatola da incasso o cartongesso	 503E	 504E	 506L	 506E
Supporto	 LN4703C	 LN4704C	 LN4707C	 LN4726C
Placca				

## MONOCHROME

Bianco puro	LNC4803BN	LNC4804BN	LNC4807BN	LNC4826BN
Tech	LNC4803TE	LNC4804TE	LNC4807TE	LNC4826TE
Antracite	LNC4803AR	LNC4804AR	LNC4807AR	LNC4826AR

## SOFT

Street	LNC4803ST	LNC4804ST	LNC4807ST	LNC4826ST
Argilla	LNC4803CY	LNC4804CY	LNC4807CY	LNC4826CY
Sabbia	LNC4803SB	LNC4804SB	LNC4807SB	LNC4826SB
Blue moon	LNC4803BM	LNC4804BM	LNC4807BM	LNC4826BM

## LUCENTI

Peltro	LNC4803PT	LNC4804PT	LNC4807PT	LNC4826PT
Palladio	LNC4803PL	LNC4804PL	LNC4807PL	LNC4826PL
Oro satinato	LNC4803OF	LNC4804OF	LNC4807OF	LNC4826OF
Nichel satinato	LNC4803NK	LNC4804NK	LNC4807NK	LNC4826NK
Bianco perla	LNC4803PR	LNC4804PR	LNC4807PR	LNC4826PR




# COMANDI ASSIALI

Profondità ridotta. Ergonomia superiore.




## PIÙ FUNZIONALE

Minor forza richiesta per accendere e spegnere: 5N anziché 9N.

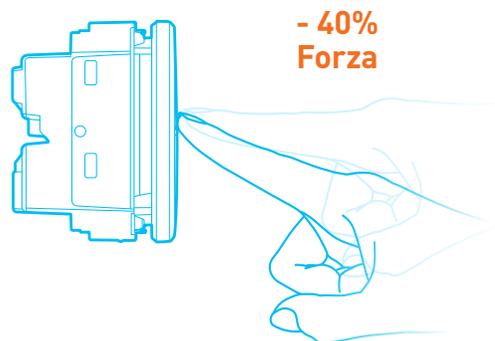


## PIÙ ERGONOMICO

Riduzione della corsa per l'azionamento: 2,2 mm anziché 3,5 mm.

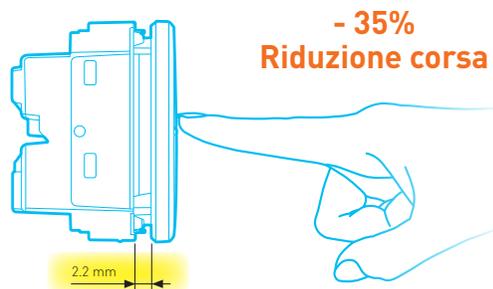

## PIÙ SILENZIOSO

Riduzione della rumorosità percepita. Per interruttore e deviatore.

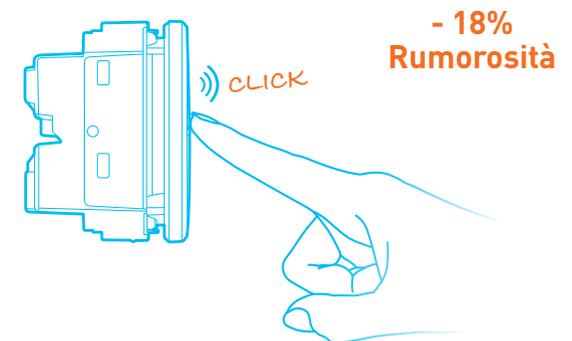

## IL PIÙ SOTTILE DI SEMPRE

Il nuovo comando assiale ha il minimo ingombro nella scatola:

**- 30% rispetto al vecchio assiale**

- È facile da installare, sia in un nuovo impianto sia in ristrutturazione, anche **con scatole piene di cavi.**



Spazio disponibile con assiale attuale



**+ 30%**

Spazio disponibile con nuovo assiale



**CONSIGLIATO PER:** tutte le installazioni AIR

## CATALOGO

	Axolute		Livinglight	
	1 modulo	2 moduli	1 modulo	2 moduli
Descrizione	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
<b>Interruttori</b> 1P 10 AX 250 Va.c.	<input type="checkbox"/> HD4001N	HD4001M2N	N4051N	N4051M2N
	<input type="checkbox"/> HC4001N	HC4001M2N	NT4051N	NT4051M2N
	<input type="checkbox"/> HS4001N	HS4001M2N	L4051N	L4051M2N
<b>Deviatori</b> 1P 10 AX 250 Va.c.	<input type="checkbox"/> HD4003N	HD4003M2N	N4053N	N4053M2N
	<input type="checkbox"/> HC4003N	HC4003M2N	NT4053N	NT4053M2N
	<input type="checkbox"/> HS4003N	HS4003M2N	L4053N	L4053M2N
<b>Pulsanti</b> 1P (NO) 10 A 250 Va.c.	<input type="checkbox"/> HD4005N	HD4005M2N	N4055N	N4055M2N
	<input type="checkbox"/> HC4005N	HC4005M2N	NT4055N	NT4055M2N
	<input type="checkbox"/> HS4005N	HS4005M2N	L4055N	L4055M2N

**NOTA:** dispositivi con morsetti vite/piastrina

## LED per retroilluminazione


		
Colore del LED	230 Va.c.	12 Va.c.
Blu 	H4743/230B	H4743/12B
Ambra 	LN4743/230A	LN4743/12A
Verde 	LN4743/230V	LN4743/12V
Bianco 	LN4743/230T	LN4743/12T

**NOTA:** tutti i led sono compatibili sia con i comandi assiali Axolute che Livinglight

# PRESA FLAT

---

Allineamento perfetto.

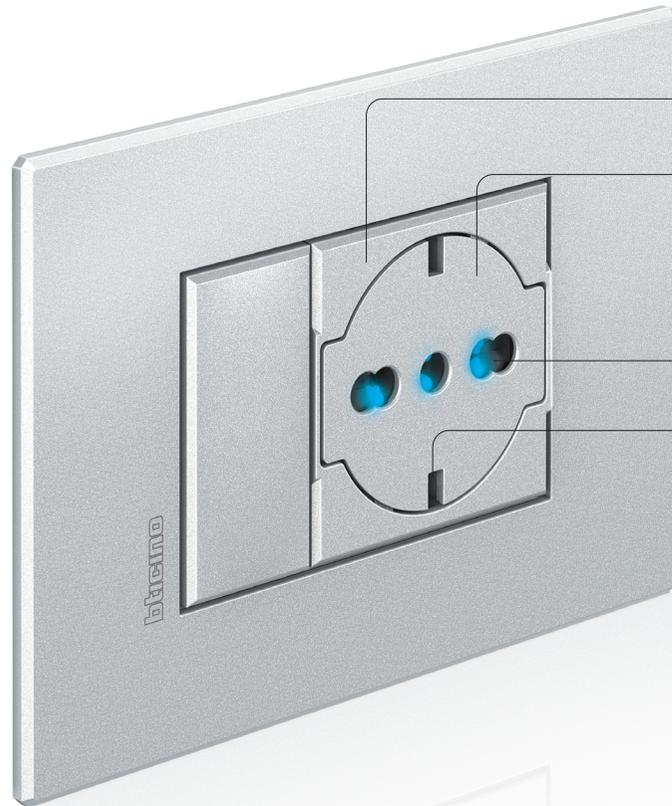

## CARATTERISTICHE

Corpo allineato con i comandi e la placca.

Parete mobile allineata con il corpo.  
Rientra all'inserimento della spina, si riallinea quando la spina viene estratta.

Fori retroilluminabili.

Contatti di terra sempre protetti  
per una maggiore sicurezza.

---

## PERFETTA PLANARITÀ

del punto luce anche con le prese standard tedesco/italiano, in linea con i canoni estetici e di pregio tipici di AIR

---

## MAGGIOR PRATICITÀ

grazie all'inserimento spina facilitato dai fori sempre ben visibili. Adatta a tutti i tipi di spine utilizzate in Italia.

---



## MAGGIORE PULIZIA

dovuta al mancato deposito di polvere e grasso all'interno delle prese

## MAGGIOR SICUREZZA

La **presa flat** garantisce sicurezza e protezione in misura superiore a tutte le altre prese sul mercato grazie a:

- maggior distanza fra parete mobile e contatti, a spina non inserita (solo inserendo la spina la parete mobile si abbassa)
- sistema di sicurezza che impedisce l'accesso ai fori di entrata della spina con corpi estranei
- ritorno in posizione originale della parete mobile togliendo la spina, attivando così il sistema di sicurezza
- contatti di terra sempre protetti.

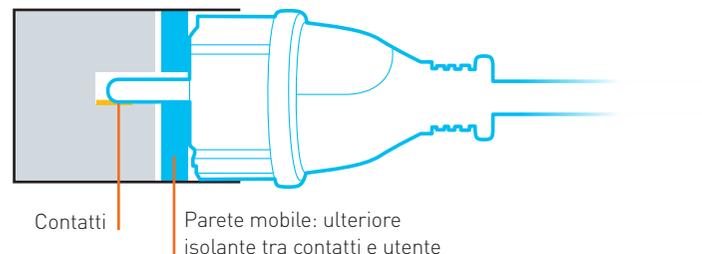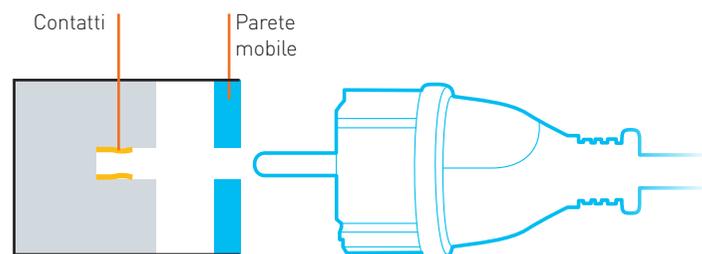

**CONSIGLIATO** al posto di tutte le prese a vista standard tedesco.

## CATALOGO

### Presse FLAT

Presse flat standard tedesco e italiano. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all'interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presse 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A

- HD4140/16F
- HC4140/16F
- HS4140/16F
- N4140/16F
- NT4140/16F
- L4140/16F



**Axolute**

**Livinglight**

### LED per retroilluminazione

Colore del LED	230 Va.c.
Blu	<b>H4743/230B</b>
Ambra	<b>LN4743/230A</b>
Verde	<b>LN4743/230V</b>
Bianco	<b>LN4743/230T</b>

# COVER UNIVERSALE

Custodia protettiva IP44.



CON DISPOSITIVI AXOLUTE

CON DISPOSITIVI LIVINGLIGHT


## UN SOLO ARTICOLO PER TUTTE LE LINEE CIVILI.

La Cover Universale è compatibile con tutte le linee civili BTicino e non solo, ciò permette di installare AIR oltre che in casa, anche all'esterno. Un solo prodotto per la massima praticità di gestione e semplicità d'installazione. La gomma trasparente dello sportello è di altissima qualità: resiste a lungo a tutte le condizioni atmosferiche.

## CATALOGO

### Cover universale IP44

○ 26603



Custodia protettiva IP44 (garantita a sportello chiuso). Ideale per installazioni dove sia richiesto un grado di protezione IP44. È totalmente compatibile con tutte le linee, sia BTicino che non. È realizzata con materiale di alta qualità che ne garantisce la tenuta nel tempo a tutte le condizioni atmosferiche. Si installa su scatole da incasso standard 3 moduli tipo 503E.



**CONSIGLIATO PER:** giardino, terrazza, piscina, spogliatoio, locale lavanderia bagno, garage.



**b**ticino

AD-ITAIR/22C

BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

BTicino SpA – Viale Borri, 231 21100 Varese - Italy