

ART D'ARNOULD

ARTE E TECNOLOGIA

Distributed by **bticino**

GUIDA ALLA SCELTA



ART D'ARNOULD

ARTE E TECNOLOGIA



O F F E R T A M O D U L A R E




COMPONI IL TUO DISPOSITIVO SCEGLIENDO TRA LE QUATTRO ESTETICHE E I NUMEROSI DETTAGLI: UNA LEVETTA, UNA GHIERA, UN MATERIALE, UN PROFILO, UNA FORMA, UNA FUNZIONE: PUOI COMBINARLI PER CREARE UN DISPOSITIVO CHE SI ARMONIZZI PERFETTAMENTE CON LO STILE DEL TUO PROGETTO. IL NOSTRO TEAM LAVORERÀ CON TE PER ASSICURARTI CHE LE TUE SCELTE SIANO TECNICAMENTE COMPATIBILI.

INDICE

2 -3	Design
4 -5	Finiture e decorazioni
6 -7	Soluzioni standard
8 -9	Soluzioni per illuminazione e domotica
10 -12	Modalità di ordinazione
13	Servizi BTicino
14 -15	Caratteristiche
16 -21	Funzioni
22 -25	Configurazioni
26 -27	Scatole ed accessori
28 -29	Tabella colori
30 -39	Collezione
40	Installazione e Manutenzione


QUATTRO DECLINAZIONI DI FORME PER ADATTARSI A OGNI PROGETTO

MÉMOIRE




Che sia lucidato a specchio, spazzolato o satinato, Mémoire si distingue per i tanti dettagli raffinati: levette a goccia, profili, viti a vista, pulsanti rotondi con ghiera zigrinata.

ÉPURE

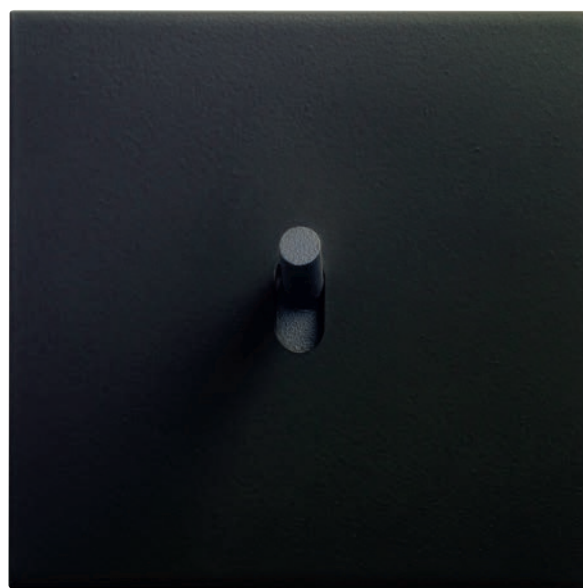



Linee nette e geometriche, bordi lineari e spigoli vivi, l'elegante semplicità delle sue levette, Épure è progettata per interni minimalisti dalla forte identità.

FUSION



Fusion offre versatilità, combinando ampi profili smussati o lineari, manopole grandi o pulsanti con levette. Può anche essere arricchito con bordature e cesellature semplici o elaborate.


RÉTRO



Un design sofisticato che combina stile contemporaneo e vintage con placche di spessore e bordi arrotondati, Rétro è in armonia con le tendenze di design tipiche del 20° secolo.

FINITURE


ESSENZIALI




Nero opaco



Bianco satinato



Bronzo



Acciaio spazzolato




Ottone spazzolato
laccato




Crystal ⁽¹⁾


FINITURE SENZA TEMPO



Acciaio a specchio




Acciaio satinato



Acciaio a spazzolatura
circolare ⁽³⁾



Oro a specchio



Oro satinato



Oro a spazzolatura
circolare ⁽³⁾



Oro spazzolato

FINITURE PATINATE



Acciaio martellato



Corten® ⁽²⁾


ISPIRAZIONI



Oro rosa spazzolato




Grigio canna di fucile
spazzolato




Grigio canna di fucile a
spazzolatura circolare

FINITURE A FOGLIA



Foglia oro



Foglia palladio

(1) Solo per stile Mémoire per standard europeo

(2) Solo per stile Épure

(3) Solo per stili Épure e Rétro

*Finiture personalizzate: non esitate a contattarci.
I colori e l'aspetto della superficie possono variare a causa del processo di
fabbricazione artigianale.*


DECORAZIONI

CESELLATURA

Si crea mediante incisione ad intaglio di una decorazione intorno al bordo della placca. Sono disponibili due tipi di cesellature, solo per gli stili Épure e Fusion.



Cesellatura



Semplice:
filetti eleganti



Elaborata:
trafori ornamentali



Per qualsiasi altro profilo,
non esitate a contattarci.

BORDATURA IN RILIEVO

Si crea aggiungendo bordature in rilievo intorno al bordo della placca. È disponibile un tipo di bordatura, solo per lo stile Fusion.




Luigi XV
Con motivi tipici
del periodo


INDISPENSABILI

COMANDI CONVENZIONALI

Interruttore, deviatore, invertitore, pulsante e comandi illuminati, da 1 a 3 comandi in un modulo per comandi levette e fino a 4 comandi in un modulo per pulsanti, comandi tapparelle, ecc.



Deviatore



Deviatore doppio



Interruttore tapparelle

COMANDI AVANZATI

Dimmer per tutti i carichi:
- con pulsanti touch-sensitive
- con manopola rotante

Interruttore automatico per tutti i carichi.



Dimmer touch sensitive



Dimmer rotante



Interruttore automatico

PRESE DI ALIMENTAZIONE

Italiano 2P+T, Tedesco 2P+T, Francese/Belga 2P+T, prese per caricatori USB e prese con caricatore USB di tipo A e C.



Presa di alimentazione standard italiano



Presa di alimentazione standard tedesco



Presa di alimentazione standard francese/belga




Caricatore USB doppio di tipo A e C

PRESE DATI


TV Singola, TV singola tipo F, TV multipla come TV-R-SAT, doppia RJ.



Presa TV singola



Presa TV multipla TV-R-SAT



Presa doppia RJ

FUNZIONI PER HOTEL

Tasca portabadge, presa rasoio, termostato della stanza.



Tasca porta badge



Presa rasoio

APPLIQUE



- Applique a LED max. 9 W
- È possibile selezionare 2 ambienti di illuminazione:
bianco caldo 3000K/628 lm e bianco freddo 5700K/614 lm
- Disponibili in tutte le finiture eccetto crystal, Corten®, ottone spazzolato, ottone spazzolato laccato, spazzolatura circolare.


LUCI DA LETTURA

- Luce da lettura a LED 1 W/Bianco caldo 3000 K/110 lm.
- Per installazione nel testaletto; offre illuminazione direzionale.
- Cavo flessibile da 30 cm rivestito in tessuto nero o grigio.
- Il pulsante può essere posizionato a sinistra su richiesta.



DOMOTICA

Art d'Arnould è compatibile con le funzioni del sistema domotico MyHome come: comandi luci, comandi tapparelle, comandi scenari e termostati.



Interruttore



Comando scenari



Termostato



UNIRE LE TECNOLOGIE

I pulsanti a bassissima tensione 5-24 V possono comandare i sistemi domotici tramite contatori smart posti sul retro della scatola del Gruppo Legrand e anche di produttori non Legrand.



CONFIGURA

L'intera gamma è disponibile combinando:

- lo stile
- la finitura della placca dalla nostra tabella finiture
- le funzioni da integrare con le loro opzioni per differenti design o finiture dalla tabella delle funzioni standard proposte
- il formato di integrazione della placca disponibile come standard.

Personalizza i comandi con marcature predefinite o incisioni retroilluminate.

FUNZIONI															
Simbolo															
Nr.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
POSTI															
Simbolo															
Nr.	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	

Incisione
retroilluminata






COLLEZIONE ART D'ARNOULD

Una gamma semplice limitata a certi stili con funzioni che soddisfano le esigenze di tutti i giorni. Comprende prodotti finiti che si possono trovare a catalogo.

Tutti gli articoli della Collezione vengono forniti singolarmente.

Fare riferimento alle pagine di catalogo disponibili per lo standard europeo.



SU MISURA


Combina uno stile con una finitura, una funzione, o personalizza i comandi con marcature laser, incisioni, pittogrammi, stemmi, loghi.

Il personale di vendita BTicino è a disposizione per aiutarti, secondo le tue specifiche esigenze.

Incisione e formato



Modelli personalizzati




STANDARD DI INSTALLAZIONE

STANDARD EUROPEO




STILI

Mémoire





Levetta a goccia
Viti a vista
Profilo raffinato

Épure






Levetta con indicatore
Bordi lineari e spigoli vivi
Pulsante rotondo

Fusion



Manopola grande
Profilo ampio
Ghiera con viti

Rétro



Levetta cilindrica sobria
Bordi lineari, angoli arrotondati
Finitura a spazzolatura circolare

PRESE ALIMENTAZIONE

Standard Italiano, Tedesco, Francese/Belga, Svizzero.

Per integrare qualsiasi altro standard di presa, non esitate a contattarci.



Standard Italiano



Standard Tedesco







Standard Francese/Belga



Standard Svizzero

TIPI DI SCATOLE DA INCASSO

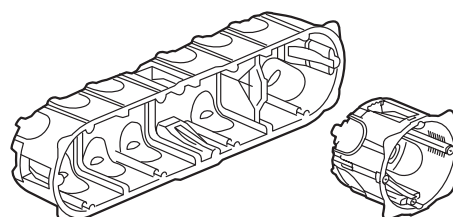

SERVIZI BTICINO



Il servizio clienti BTicino dedicato e specializzato per Art D'Arnould è a tua disposizione per consigliarti in base alle specifiche esigenze del tuo progetto.

Puoi contattare il nostro numero verde **800-837035** o scrivere una mail a **art.darnould@bticino.com**



STANDARD EUROPEO



DIMENSIONI


SCATOLE DA INCASSO

	Formato quadrato grande	Spessore
MÉMOIRE	80x80 mm	2,8 mm
ÉPURE	80x80 mm	5 mm
FUSION	80x80 mm	5 mm
RÉTRO	80x80 mm	5 mm

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA NELLA SCATOLA DEL DISPOSITIVO CON PROFONDITÀ MINIMA

Per comandi	40 mm
Per prese di alimentazione o prese dati	50 mm
Per i comandi elettronici dell'illuminazione (dimmer, interruttori automatici, tasca porta badge, termostato, ecc.)	50 mm
Per applique e luci da lettura	50 mm

NB: Per alcuni formati dovrebbero essere utilizzate delle scatole dedicate. Vedere la tabella per la "Scelta delle scatole in base al formato".

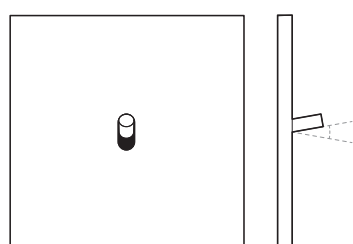

Placca con levetta basculante (ampiezza angolo di manovra 20 °)

FORMATI

Con numerosi formati di placche, una vasta scelta di finiture e un'ampia varietà di funzioni, puoi immaginare una moltitudine di configurazioni che soddisfano tutte le tue esigenze e tutti i tuoi desideri.

		FORMATI										
												
Stile		Rotondo piccolo	Medaglione	Quadrato piccolo	Rettangolo piccolo	Rettangolo doppio piccolo	Quadrato grande	Rettangolo grande	Quadrato doppio grande	Quadrato triplo grande	Quadrato quadruplo grande	Placca per touch screen e display video
Mémoire	Metallo	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	●		●	●	●	
Mémoire	Crystal			● (1)	● (1)	● (1)	●		●	●		
Épure		● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	●	●	●	●	●	●
Rétro				● (1)	● (1)	● (1)	●	●	●	●	●	●
Fusion	Profilo Lineare Neutro	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	●	●	●	●	●	
Fusion	Profilo Smussato Neutro	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	●	●	●	●	●	
Fusion	Profilo Smussato Cesellatura semplice			● (1)	● (1)	● (1)	●	●	●	●	●	
Fusion	Profilo Smussato Cesellatura elaborata						●	●	●	●	●	
Fusion	Bordatura smussata Luigi XV						●	●	●	●	●	

(1) Solo per le funzioni di comandi convenzionali dell'illuminazione (deviatore e pulsante a levetta + pulsante rotondo).

● = Possibile


FUNZIONI

CLASSE DI APPLICAZIONE	FUNZIONE	CODICE CLASSE	NR.
COMANDI CONVENZIONALI PER ILLUMINAZIONE	 Deviatore 10 AX (disponibile con levetta o manopola grande)	C	1
	 Deviatore 10 AX con indicatore (disponibile con levetta o manopola grande)		2
	 Invertitore 10 AX (disponibile con levetta o manopola grande)		3
	 Pulsante 10 A (disponibile con levetta, manopola grande o pulsante rotondo)		6
	 Pulsante 10 A con indicatore (disponibile con levetta, manopola grande o pulsante rotondo)		7
	 Pulsante a tirante 6 A		10
	 Interruttore illuminato 2 A con incisione retroilluminata (specificare il testo al momento dell'ordine)		11
	 Pulsante 5/24 V a bassissima tensione		13
	 Pulsante 5/24 V a bassissima tensione con indicatore		14

CLASSE DI APPLICAZIONE	FUNZIONE	CODICE CLASSE	NR.
COMANDI TAPPARELLE		C	20
			21
			22
			23
COMANDI ELETTRONICI PER ILLUMINAZIONE		CE	1
			2
			3



FUNZIONI

CLASSE DI APPLICAZIONE	FUNZIONE	CODICE CLASSE	NR.
COMANDI DOMOTICI	 Comando a 2 pulsanti KNX	CD	30
	 Comando a 2 pulsanti My Home_Up		31
	 Comando a 2 pulsanti My Home_Up con attuatore per tapparelle integrato		32
	 Comando scenari a 2 pulsanti My Home_Up		33
	 Comando a 4 pulsanti My Home_Up con attuatore integrato		34
	 Comando a 4 pulsanti KNX		35
	 Comando a 4 pulsanti My Home_Up		36
	 Comando scenari a 4 pulsanti My Home_Up		37
	 Interruttore principale ON/OFF		38
	 Comando tapparelle My Home_Up		39
	 Comando illuminazione ON/OFF My Home_Up		40
	 Ricevitore IR		41
	 Comando a 2 pulsanti My Home_Up		42
	 Comando diffusione sonora My Home_Up		43

CLASSE DI APPLICAZIONE	FUNZIONE	CODICE CLASSE	NR.
PRESE ALIMENTAZIONE	 Presa da incasso 2P+T, standard Francese/Belga, 16 A-250 V	P	1
	 Presa 2P+T, standard Tedesco, 16 A-250 V		2
	 Presa 2P+T, standard Italiano, 10 A		6
	 Presa 2P+T, tipo 13 standard Svizzero, 10 A		7
	 Presa per rasoio con trasformatore di isolamento		12
USCITA CAVI	 Uscita cavi, diametro 11 mm		16
PRESE CARICATORE USB	 Caricatore USB doppio tipo A e tipo C, 3 A - 5 V - 15 W	U	0
	 Caricatore USB doppio tipo A, 2.4 A - 5 V - 12 W		1
	 Caricatore USB doppio tipo C, 3 A - 5 V - 15 W		2

FUNZIONI

CLASSE DI APPLICAZIONE	FUNZIONE	CODICE CLASSE	NR.
PRESE DATI	 Presa TV singola	D	1
	 Presa TV-FM-SAT		3
	 Presa TV doppia tipo F multimediale con uscite 2 F		5
	 RCA tripla		6
	 HD15 + jack 3.5 mm		7
	 HDMI		8
	 Altoparlante singolo		9
	 Altoparlante doppio		10
	 Presa RJ45 FTP Cat. 6		11
	 Presa doppia RJ45 FTP Cat. 6		12
	 Supporto per 1xRJ Keystone		15
	 Supporto per 2xRJ Keystone		16

CLASSE DI APPLICAZIONE	FUNZIONE	CODICE CLASSE	NR.
GESTIONE ENERGIA	 Termostato stanza filo pilota	T	0
	 Termostato sonda a distanza		1
ILLUMINAZIONE A BASSO LIVELLO	 Luce a basso livello	H	1
GESTIONE ILLUMINAZIONE	 Tasca porta badge		2
ILLUMINAZIONE	 Luce per la lettura	L	0
	 Luce da lettura e 1 deviatore		1
	 Luce da lettura e 2 deviatori		2
	 Applique		3
PIASTRA COPRIFORO	 Piastra copriforo 1 modulo	0	0




Per qualsiasi altra funzione,
non esitate a contattarci.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI IN BASE AL FORMATO

SOLO PER USO VERTICALE						
	Rotondo piccolo	Quadrato piccolo	Medaglione	Rettangolo piccolo	Rettangolo doppio piccolo	Quadrato grande 1 modulo
						
	Ø 63,5 mm	50x50 mm	57x94 mm	40x80 mm	40x125 mm	80x80 mm
NUMERO DI COMANDI A LEVETTA						
1	●	●	●	●	●	●
2					●	●
3					● *	● *
4						
5÷8						
8÷12						
12÷14						
NUMERO DI COMANDI PULSANTI						
1	●	●	●	●	●	●
2			● *	● *	●	●
3					● *	● *
4					● *	● *
5÷8						
8÷12						
12÷16						
NUMERO DI COMANDI CON MANOPOLA GRANDE						
1						●
2						●
3						
4						
5						
6						
7						
8						
NUMERO DI PRESE						
1						●
2						
3						
4						
COMBINAZIONE DI PRESE E COMANDI						

● = Possibile

* Eccetto per comandi con indicatore in Mémoire

SOLO PER USO ORIZZONTALE O VERTICALE			
Rettangolo grande   80x110 mm	Quadrato doppio grande   80x151 mm	Quadrato triplo grande   80x222 mm	Quadrato quadruplo grande   80x293 mm
  	    	      	       (max. 12)
   	    	       (max. 14)	       
 	   	      	       
	 	  	   
		 2 prese + 4 comandi max. 	 2 prese + 8 comandi max. 

ESEMPI DI COMBINAZIONI

QUADRATO DOPPIO GRANDE

Installazione orizzontale con 1 deviatore o pulsante con levetta + presa 2P+T	Installazione orizzontale con presa 2P+T + 2 deviatori o pulsanti con levetta	Installazione orizzontale con presa 2P+T + 1 pulsante rotondo	Installazione orizzontale con presa 2P+T + 4 pulsanti rotondi	Installazione verticale con 1 deviatore o pulsante con levetta + presa 2P+T	Installazione orizzontale con 2 deviatori o pulsanti con levetta + caricatore USB doppio
Installazione orizzontale con caricatore USB doppio + 4 pulsanti rotondi	Installazione verticale con 2 prese 2P+T	Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T	Installazione orizzontale con 1 presa 2P+T + caricatore USB doppio	Installazione orizzontale con 1 presa 2P+T + 1 presa TV singola	Installazione orizzontale con presa 2P+T + 1 presa TV-RD-SAT
Installazione orizzontale con 1 presa 2P+T + 1 presa RJ45 FTP Cat. 6	Installazione orizzontale con 1 presa 2P+T + 1 presa altoparlante	Installazione orizzontale con 1 presa TV-RD-SAT + 1 presa RJ45 FTP Cat. 6			

QUADRATO TRIPLO GRANDE

Installazione orizzontale con 3 prese 2P+T	Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T + caricatore USB doppio	Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T + 1 presa RJ45 FTP Cat. 6	
Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T + 4 pulsanti rotondi	Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T + 1 presa TV-RD-SAT	Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T + 1 presa altoparlante	
Installazione orizzontale con 1 presa 2P+T + 1 presa RJ45 FTP Cat. 6 + 1 presa TV singola	Installazione orizzontale con 1 presa 2P+T + 1 presa HDMI + 1 presa RJ45 FTP Cat. 6	Installazione orizzontale con 1 presa 2P+T + 1 presa HDMI + 1 presa TV-RD-SAT	

QUADRATO QUADRUPLIO GRANDE

Installazione orizzontale con 4 prese 2P+T	Installazione orizzontale con 3 prese 2P+T + 1 presa RJ45 FTP Cat. 6	Installazione orizzontale con 3 prese 2P+T + caricatore USB doppio
Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T + 1 presa HDMI + 1 presa TV-RD-SAT	Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T + 8 pulsanti rotondi	Installazione orizzontale con 2 prese 2P+T + 1 caricatore USB doppio + 1 presa RJ45 FTP Cat. 6

SCATOLE DA INCASSO

	SCATOLE MULTI-MATERIALI PROFONDITÀ 50 MM	SCATOLE PER CARTONGESSO PROFONDITÀ 50 MM	SCATOLE PER MURATURA PROFONDITÀ 50 MM	SCATOLE PER CEMENTO PROFONDITÀ 58 MM
 Rotondo piccolo Ø 63,5 mm Quadrato piccolo 50x50 mm	Foratura Ø 32 mm Dimensioni 40x40 mm  Art. 440 004			
 A medaglione 57x94 mm Rettangolo piccolo 40x80 mm	Foratura Ø 32 mm Interasse 43 mm Dimensioni 77x35 mm  Art. 432 001			
 Rettangolo doppio piccolo 40x125 mm	Foratura Ø 32 mm Interasse 88 mm Dimensioni 122x35 mm  Art. 432 002			
 Quadrato grande 80x80 mm Rettangolo grande 80x110 mm		 Art. PB502N	 Art. 502E	 Art. 0 819 41
 Quadrato doppio grande 80x151 mm		 Art. 0 800 32	 X2 Art. 502Ex2	 Art. 0 819 42
 Quadrato triplo grande 80x222 mm		 Art. 0 800 33	 X3 Art. 502Ex3	 X3 Art. 502Ex3
 Quadrato quadruplo grande 80x293 mm		 Art. 0 800 34	 X4 Art. 502Ex4	 X4 Art. 502Ex4
 Placca per touch screen e display video 125x140 mm		 Art. PB506N	 Art. PB506N	

VITI DI FISSAGGIO

STILE	ASPETTO	FINITURA	CARATTERISTICHE	SCATOLA DA INCASSO	CONFEZIONE	ART.
Memoire		 Oro lucido	Vite lunga per il fissaggio di placche stile Memoire in materiali caldi ad un rivestimento murale spesso e/o una scatola da incasso in cemento.	Cemento	10	AR401011
		 Acciaio lucido	Vite lunga per il fissaggio di placche stile Memoire in materiali freddi ad un rivestimento murale spesso e/o una scatola da incasso in cemento. Lunghezza 45 mm	Cemento	10	AR401012
		 Oro lucido	Vite standard (in dotazione con i prodotti ordinati) per il fissaggio di placche stile Memoire in materiali caldi a qualsiasi scatola da incasso	Qualsiasi scatola da incasso	10	AR401001
		 Acciaio lucido	Vite standard (in dotazione con i prodotti ordinati) per il fissaggio di placche stile Memoire in materiali freddi a qualsiasi scatola da incasso	Qualsiasi scatola	10	AR401002
Epure, Fusion e Retro		 Acciaio zincato	Vite lunga per il fissaggio di un meccanismo ad un rivestimento murale spesso e/o una scatola da incasso in cemento	Cemento	10	402001
		 Acciaio zincato	Vite standard (in dotazione con i prodotti ordinati) per il fissaggio di meccanismi	Qualsiasi scatola	10	402002

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE

ASPETTO	CARATTERISTICHE	SCATOLA DA INCASSO	CONFEZIONE	ART.
	Distanziatori Compensa le imperfezioni delle pareti e assicura che le placche siano posizionate saldamente. Aggiunge 1 mm di spessore	Qualunque tipo	5	AR67000

RACCOMANDAZIONI PER LA COMBINAZIONE DEI COLORI DI PLACCA, LEVETTA E COVER

		PLACCHE								
										
		Crystal	Acciaio spazzolato	Oro spazzolato	ESSENZIALI Bianco satinato	Nero opaco	Ottone spazzolato	Acciaio a specchio	FINITURE SENZA TEMPO Acciaio satinato	Acciaio a spazzolatura circolare
LEVETTE		 Cromo	●	●				●	●	●
		 Bianco satinato			●					
		 Nero opaco				●	●			
		 Placcato oro		●						
		 Grigio canna di fucile a specchio								
		 Oro rosa a specchio								
COVER PER PRESE		 Magnesio	●	●				●	●	●
		 Avorio		●						
		 Bianco			●					
		 Nero				●	●			

● = Predefinito



ART D'ARNOULD | TABELLA COLORI EUROPEA | 29

STANDARD EUROPEO

COLLEZIONE STILE MÉMOIRE



AR67118



67202

Singolo
80x80 mm



Doppio
80x151 mm



Triplo
80x222 mm



Finiture placche

Crystal*

Acciaio
spazzolato

Oro
spazzolato

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*)

● Cromo

● Cromo

● Oro

DEVIATORI CON LEVETTA A GOCCIA

Deviatore 10 AX

67001

67101

67201

Invertitore 10 AX

AR67018

AR67118

AR67218

Deviatore 10 AX illuminato

Indicatore LED 230 V in dotazione

67007

67107





67207

Deviatore doppio 10 AX

67002

67102

67202



Deviatore doppio 10 AX

67004

67104

67204

Deviatore triplo 10 AX

67006

67106




67206

Deviatore quadruplo 10 AX

67008

67108

67208



PULSANTI CON LEVETTA A GOCCIA

Pulsante 6 A

67015

67115

67215

Pulsante illuminato 6 A

Indicatore LED 230 V in dotazione

67017

67117




67217

Pulsante doppio 6 A

67012

67112

67212



*Senza ghiera. Dima con prefratture in dotazione.



67211



67120



67221

Singolo
80x80 mm



Doppio
80x151 mm



Triplo
80x222 mm



Finiture placche

Crystal*

Acciaio
spazzolato

Oro
spazzolato

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*)

● Cromo

● Cromo

● Oro

PULSANTI ROTONDI

Pulsante 2 A

67010

67110



67210

Pulsante illuminato 2 A
Indicatore 230 V in dotazione


67011

67111

67211



COMANDI TAPPARELLE




comando tapparelle 6 A
(meccanismo a posizione fissa)

67020

67120

67220



comando tapparelle 6 A
(meccanismo a 3 posizioni fisse)


67021

67121

67221

*Senza ghiera. Dima con prefratture in dotazione.

COLLEZIONE STILE MÉMOIRE

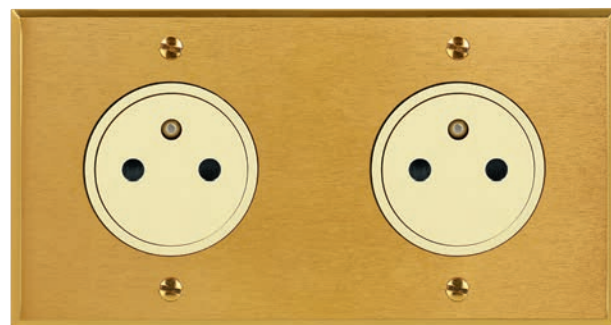

67232

Singolo
80x80 mmDoppio
80x151 mmTriplo
80x222 mm

Finiture placche




Crystal

Acciaio
spazzolatoOro
spazzolato

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*) ● Magnesio ● Magnesio ● Avorio


PRESE DI ALIMENTAZIONE STANDARD FRANCESE

Presa 16 A 2P+T	67031	67131	67231
Presa doppia 16 A 2P+T	67032	67132	67232
Presa tripla 16 A 2P+T	67033	67133	67233




COMBINAZIONI DI PRESE DI ALIMENTAZIONE STANDARD FRANCESE CON PRESE DATI


Presa alimentazione 2P+T e presa TV singola maschio	67039	67139	67239
--	-------	-------	-------



Presa alimentazione 2P+T e presa RJ45 FTP Cat. 6	67038	67138	67238
---	-------	-------	-------



Presa alimentazione 2P+T, presa RJ45 FTP Cat. 6 e presa TV singola maschio	67037	67137	67237
---	-------	-------	-------





AR67234



67122



67229

Singolo
80x80 mmDoppio
80x151 mmTripla
80x222 mm

Finiture placche

Crystal

Acciaio
spazzolatoOro
spazzolato

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*) ● Magnesio ● Magnesio ● Avorio

PRESE DI ALIMENTAZIONE STANDARD TEDESCO

Presa 16 A 2P+T




AR67034 AR67134 AR67234

Presa doppia 16 A 2P+T


AR67035 AR67135 AR67235

Presa tripla 16 A 2P+T

AR67036 AR67136 AR67236



CARICATORI USB



Caricatore USB doppio tipo A

5 V - 2,4 A - 12 W


Consumo in stand-by < 0,07 W

67022

67122

67222

PRESE TV




Presa TV singola maschio

67029

67129

67229




Presa TV-R-SAT

67077

67177

67277

PRESE RJ




RJ45 FTP Cat. 6


67025

67125

67225

COLLEZIONE
STILE ÉPURE

67301



67702

Semplice
80x80 mmDoppio
80x151 mmTriplo
80x222 mmFiniture
placcheAcciaio
spazzolatoBianco
satinatoNero
opacoAcciaio a
specchioAcciaio
satinatoOro a
specchio

Bronzo

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*)

● Cromo

○ Bianco

● Nero

● Cromo

● Cromo

● Oro

● Nero

DEVIATORI CON LEVETTA CILINDRICA

Deviatore 10 AX

67401

67901

67801

67601

67501

67701

67301

Invertitore 10 AX

AR67418

AR67918

AR67818

AR67618

AR67518

AR67718

AR67318

Deviatore 10 AX illuminato
LED 230 V in dotazione

67407

67907

67807

67607

67507

67707

67307

Deviatore doppio 10 AX

67402

67902





67802

67602

67502

67702

67302



Deviatore doppio 10 AX

67404

67904

67804

67604

67504

67704

67304

Deviatore triplo 10 AX

67406

67906

67806

67606

67506

67706

67306

Deviatore quadruplo 10 AX

67408

67908



67808

67608

67508

67708

67308



PULSANTE CON LEVETTA CILINDRICA

Pulsante 6 A

67415

67915

67815

67615

67515

67715

67315

Pulsante illuminato 6 A
LED 230 V in dotazione

67417

67917

67817

67617

67517

67717

67317

Pulsante doppio 6 A

67412

67912




67812


67612

67512

67712

67312





67811



67419



67960

Semplice
80x80 mm



Doppio
80x151 mm



Triplo
80x222 mm



Finiture
placche

Acciaio
spazzolato

Bianco
satinato

Nero
opaco

Acciaio a
specchio

Acciaio
satinato

Oro a
specchio

Bronzo

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*)

● Cromo

○ Bianco

● Nero

● Cromo

● Cromo

● Oro

● Nero

PULSANTE ROTONDO

Pulsante 2 A

67410

67910

67810

67610

67510

67710

67310

Pulsante illuminato 2 A
LED 230 V in dotazione

67411

67911



67811

67611


67511

67711

67311



ECO-DIMMER



Eco-dimmer 2 fili senza neutro

67419

67919

67819

67619

67519

67719

67319


Utilizzato per il comando e la funzione dimmer di tutti i tipi di lampade:

- LED dimmerabili: Da 3 W a 75 W (e/o 10 lampade max.)
- Fluorescente compatta dimmerabile: Da 3 W a 75 W (e/o 10 lampade max.)
- alogena ELV con ballast ferromagnetico o elettronico: Da 3 VA a 400 VA. Alogena 230 V: Da 3 W a 400 W
- Tubi fluorescenti con ballast: Da 3 VA a 200 VA
- A incandescenza: Da 3 W a 400 W

Utilizzato in modalità differenti: dimmer, livelli preimpostati (0%, 33%, 66% e 100%) e modalità luce notturna (diminuzione della luminosità della lampada per 1 ora). Include la funzione memoria del livello dimmer: la luce si accende al livello di illuminazione impostato prima dell'ultimo spegnimento. Accende e spegne gradualmente la luce (2 secondi).

Può essere abbinato a uno o più pulsanti non illuminati, ogni pulsante ha poi le funzioni di accensione/spegnimento e dimmer

SENSORE GESTIONE ILLUMINAZIONE



Sensore gestione illuminazione 2 fili senza neutro

67460

67960

67860

67660

67560

67760


67360

Potenza accettata dal tipo di lampada:

- LED: Da 3 W a 100 W
- Compatta fluorescente: Da 3 W a 100 W
- LED, CFL, alogena, tubi fluorescenti con ballast ferromagnetico o elettronico: Da 3 VA a 250 VA
- alogena 230 V, a incandescenza: Da 3 W a 300 W

Possibilità di installare fino a 3 sensori in parallelo. Impostazione del tempo di ritardo da 10 s a 10 min. Impostazione della soglia del livello di luce da 5 Lux a 1275 Lux. Consumo in stand-by: 0,02 W

COMANDI TAPPARELLE



comando tapparelle 6 A
(meccanismo a posizione fissa)

67420

67920


67820

67620

67520

67720

67320



comando tapparelle 6 A
(meccanismo a 3 posizioni fisse)

67421

67921

67821

67621

67521

67721

67321

COLLEZIONE
STILE ÉPURE

67481



67488

Singolo
80x80 mmDoppio
80x151 mmTriplo
80x222 mm

Finiture placche

Acciaio
spazzolatoBianco
satinatoNero
opacoAcciaio a
specchioAcciaio
satinatoOro a
specchio

Bronzo

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*)

● Cromo

○ Bianco

● Nero

● Cromo

● Cromo

● Oro

● Nero

MYHOME_UP

	Controllo illuminazione	67481	67981	67881	67681	67581	67781	67381
	Comando illuminazione doppio	67482	67982	67882	67682	67582	67782	67382
	Comando tapparella	67484	67984	67884	67684	67584	67784	67384
	Comando illuminazione + tapparelle	67483	-	67883	67683	67583	67783	67383
	Comando a 4 scenari	67488	67988	67888	67688	67588	67788	67388
	Comando diffusione sonora	67485	-	67885	67685	67585	67785	67385




67331



67638

Singolo
80x80 mm

Doppio
80x151 mm

Triplo
80x222 mm


Finiture placche

Acciaio
spazzolato

Bianco
satinato

Nero
opaco

Acciaio a
specchio

Acciaio
satinato

Oro a
specchio

Bronzo

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*)

● Cromo

○ Bianco

● Nero

● Cromo

● Cromo

● Avorio

● Nero

PRESE DI ALIMENTAZIONE STANDARD FRANCESE

Presenza singola 16 A 2P+T

67431

67931

67831

67631

67531

67731

67331

Presenza doppia 16 A 2P+T

67432

67932

67832

67632

67532

67732

67332

Presenza tripla 16 A 2P+T

67433

67933




67833

67633

67533

67733

67333



COMBINAZIONI DI PRESE DI ALIMENTAZIONE STANDARD FRANCESE CON PRESE DATI

Presenza alimentazione 2P+T e
presa TV singola maschio

67439

67939

67839

67639

67539

67739

67339

Presenza alimentazione 2P+T e
presa RJ45 FTP Cat. 6

67438

67938

67838

67638

67538

67738

67338

Presenza alimentazione 2P+T, presa RJ45 FTP
Cat. 6 e presa TV singola maschio

67437

67937




67837

67637

67537


67737

67337



COLLEZIONE
STILE ÉPURE

AR67434



67522

Singolo
80x80 mmDoppio
80x151 mmTriplo
80x222 mm

Finiture placche

Acciaio
spazzolatoBianco
satinatoNero
opacoAcciaio a
specchioAcciaio
satinatoOro a
specchio

Bronzo

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*)

● Cromo

○ Bianco

● Nero

● Cromo

● Cromo

● Avorio

● Nero

PRESE DI ALIMENTAZIONE STANDARD TEDESCO

Presse 16 A 2P+T

AR67434

AR67934

AR67834

AR67634

AR67534

AR67734

AR67334

Presse doppia 16 A 2P+T

AR67435

AR67935

AR67835

AR67635

AR67535

AR67735

AR67335

Presse tripla 16 A 2P+T

AR67436

AR67936




AR67836

AR67636


AR67536

AR67736

AR67336



CARICATORI USB

Caricatore USB doppio tipo A,
5 V - 2,4 A - 12 W
Consumo in stand-by < 0,07 W

67422

67922

67822


67622

67522

67722

67322

PRESE TV



Presse TV singola maschio

67429

67929


67829

67629

67529

67729

67329



Presse TV-R-SAT

67477

67977

67877

67677

67577

67777

67377



67425



AR67442

Singolo
80x80 mm

Doppio
80x151 mm

Triplo
80x222 mm


Finiture placche

Acciaio
spazzolato

Bianco
satinato

Nero
opaco

Acciaio a
specchio

Acciaio
satinato

Oro a
specchio

Bronzo

Finiture dei meccanismi, esclusi i prodotti contrassegnati (*)

● Cromo

○ Bianco

● Nero


● Cromo

● Cromo

● Oro

● Nero

PRESE RJ



RJ45 FTP Cat. 6

67425

67925

67825

67625

67525

67725

67325

LUCI DA LETTURA

Con un deviatore 10 A

AR67441

AR67941

AR67841

-

-

-

AR67341

Con due deviatori 10 A

AR67442

AR67942

AR67842

-

-

-

AR67342


Luci da lettura a LED 1 W. Bianco caldo (3000 K)

Per installazione nel testaletto. Offre illuminazione direzionale.

Dotate di un cavo flessibile, in modo che la testa possa ruotare, e di un deviatore di controllo.

Per installazione in scatola incasso a 1 modulo, profondità 50 mm

Cavo flessibile, lunghezza 300 mm

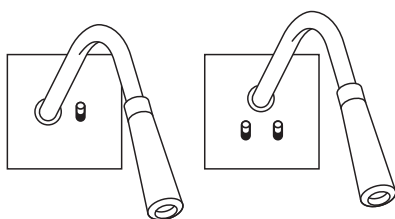

APPLIQUE



Applique a LED 9 W

AR67440

AR67940

AR67840

-

-

-

AR67340

Applique a LED 9 W. Due possibili illuminazioni grazie a un interruttore di configurazione:

• Bianco caldo (3000 K/628 lm)

• Bianco freddo (5700 K/614 lm)

Per installazione in scatola incasso a 1 modulo, profondità 50 mm

INFORMAZIONI

PER L'INSTALLAZIONE

Installare i dispositivi Art d'Arnould solo all'interno.

I dispositivi Art d'Arnould possono essere installati in aree umide nel volume 3.

Prodotti IP21 – IK02.

Installare i dispositivi Art d'Arnould su superfici perfettamente piane e asciutte.

Installare i dispositivi Art d'Arnould su scatole da incasso per le quali le dimensioni consigliate sono indicate per lo standard europeo.


Verificare che le scatole incasso siano perfettamente inserite nel muro e le viti di fissaggio siano correttamente allineate.

Per lo stile Mémoire, le scatole da incasso devono essere installate con le viti di fissaggio inserite verticalmente per lo standard europeo.

Le placche necessitano della messa a terra.

Lasciare i coperchi protettivi* sui meccanismi durante l'installazione.

Utilizzare strumenti adeguati per installare i dispositivi:



Cacciavite piatto da 4 mm di larghezza/0,8 mm di spessore
per il montaggio dei meccanismi MÉMOIRE, ÉPURE,
FUSION e RÉTRO.

PULIZIA

Non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi per la pulizia.

Non utilizzare detergenti o prodotti corrosivi per la pulizia.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire le placche.

Durante i lavori di imbiancatura successivi all'installazione dei prodotti Art d'Arnould, è assolutamente sconsigliato proteggere i dispositivi coprendo le placche con nastro adesivo, in quanto la colla potrebbe danneggiare irrimediabilmente le finiture decorative. Si consiglia vivamente di smontare i dispositivi.

*Coperchi protettivi disponibili per gli stili Épure, Rétro e Fusion.


BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it

Distributed by **bticino**



Per documentazione tecnica e informazioni commerciali.

Numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30.
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web.
La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

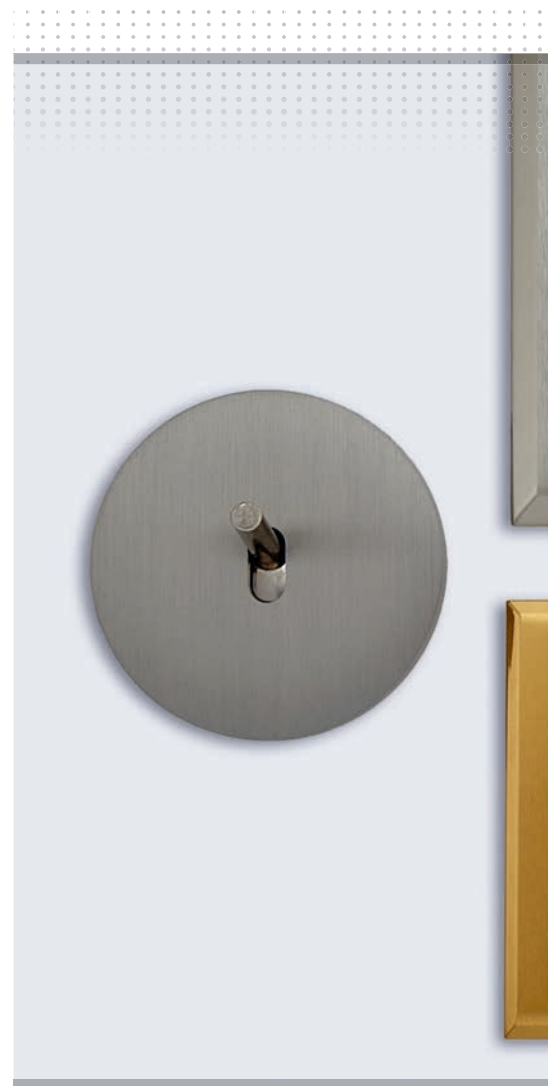

BTicino SpA si riserva il diritto di variare
in qualsiasi momento i contenuti del presente
stampato e di comunicare, in qualsiasi forma
e modalità, i cambiamenti apportati.

AD-ITARTOULD/21C



AD-ITARTOULD/21C

legrand