CENTRALINI

da incasso e da parete













Centralini in plastica

La **gamma di centralini** è estremamente completa e soddisfa tutte le esigenze di contenimento per gli ambienti domestici e del terziario. La gamma si compone di centralini da parete e da incasso, con differenti modularità e gradi di protezione.

per tutte le applicazioni

centralini



IDROBOARD Centralini IP65 da 4 a 72 moduli

Linea WALL Centralini IP40 da 8 a 72 moduli



Centralini per applicazioni domestiche fino a 72 moduli in diverse soluzioni estetiche, ideali per chi desidera coniugare design e funzionalità.



Guida alla scelta



	Linea WALL	IDROBOARD	CALOTTE
rispondenza normativa	IEC 60670-24, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 61439-3	CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 61439-3	CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 61439-3
interruttori installabili	modulari BTDIN scatolati MEGATIKER M1 fino a 125A*	modulari BTDIN scatolati MEGATIKER M1 fino a 125A*	modulari BTDIN
grado di protezione	IP40	IP65	IP40
classe di isolamento	II	II	II
marchio di qualità	•	•	
N° moduli	Con porta trasparente (porta bianca ordinabile separatamente)		
2	-	-	F115/2D
4	-	F107N4D	F115/4D
6	-	F107N6D	F115/6D
8	F305PT8	F107N8D	F115/8D
12	F305PT12	F107N12D	-
18	F305PT18	F107N18D	-
24 (2x12)	F305PT24	F107N24D	-
36 (3x12)	-	F107N36D3	-
36 (2x18)	F305PT36	F107N36D2	-
54 (3x18)	F305PT54	F107N54D	-
72 (4x18)	F305PT72	F107N72D	

^{*} a partire da centralini 24 moduli con telaio estraibile





	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso *	Linea	SPACE	Linea HABITA
rispondenza normativa	IEC 606	70-24	IEC 60	0670-24	IEC 60670-24
interruttori installabili	modular	i BTDIN	modula	ari BTDIN	modulari BTDIN
grado di protezione	IP4	.0	IF	240	IP40
classe di isolamento	II			II	
marchio di qualità	•)	•		•
N° moduli			BIANCO	FUMÈ	
6	F215/6S	-	-	-	E315PS6
8	F315S8	F315SC8	F315PB8	F315P8	E315P8
12	F315S12	F315SC12	F315PB12	F315P12	E315P12
18	F315S18	F315SC18	F315PB18	F315P18	-
24 (2x12)	F315S24	F315SC24	F315PB24	F315P24	E315P24
36 (3x12)	F315S36D3	F315SC36D3	F315PB36D3	F315P36D3	E315P36D3
36 (2x18)	F315S36D2	F315SC36D2	F315PB36D2	F315P36D2	-
54 (3x18)	F315S54	F315SC54	F315PB54	F315P54	E315PS54
72 (4x18)	F315S72	F315SC72	F315PB72	F315P72	E315PS72

^{*} con accessori di fissaggio a corredo

Linea WALL

Centralini IP40 con portella trasparente o bianca.

Due versioni disponibili da 8 a 72 moduli DIN35.

Compatti e più capienti.

estetici e funzionali

i nuovi centralini

DA PARETE








La nuova portella frontale

delle versioni 8-12 e 24 moduli copre completamente tutta la superficie del centralino, ottimizzando lo spazio e rendendolo più elegante e discreto. La portella, reversibile e con apertura di 180 gradi, è disponibile nella versione trasparente e bianca.

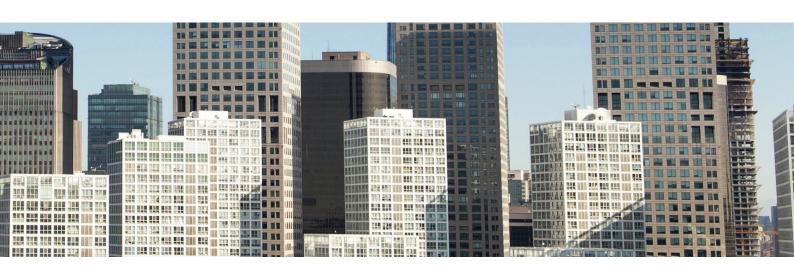

Linea WALL

Le versioni con 18 moduli di larghezza integrano all'interno del centralino sistemi per semplificare le fasi di installazione e cablaggio. Inoltre la gamma di accessori per il cablaggio interno consente di collegare tutte le apparecchiature in modo ordinato e a regola d'arte.

pensati per il cablaggio













Piastra di ingresso cavi rimovibile

La piastra di ingresso cavi può essere rimossa senza l'utilizzo di attrezzi, e può essere sagomata in base alle canaline/tubi dei cavi di ingresso.

Guide DIN rimovibili

Le guide DIN possono essere rimosse singolarmente in un unico movimento, e senza attrezzi, per facilitare il passaggio dei cavi.

Telaio estraibile e inclinabile

Grazie al telaio estraibile e inclinabile sia dall'alto verso il basso che viceversa, i nuovi centralini linea WALL semplificano le fasi di installazione e manutenzione anche con centralino completamente cablato.

Morsettiere di collegamento Plug-in

Le morsettiere di neutro e di terra vengono installate tramite aggancio plug-in senza utilizzo di attrezzi, semplificando le fasi di montaggio e passaggio cavi.

Pannelli frontali singoli

Il pannelli frontali possono essere rimossi una riga alla volta con sistema di fissaggio a ¼ di giro.

IDROBOARD

Centralini protetti IP65 per tutte le applicazioni. Dieci dimensioni disponibili da 4 a 72 moduli DIN35. Maggiore spazio per il cablaggio. Contenitori affiancabili per installazione prese industriali.

per applicazioni protette IP65





Semplicità di impiego

Tutto lo spazio necessario... per un cablaggio senza vincoli

Installazione dei profilati regolabile su 2 profondità

per un maggior spazio per il cablaggio.






Bracciale guidacavi





per un comodo alloggiamento dei cavi.





Telaio rimovibile

per un comodo cablaggio al di fuori del centralino.







Cerniere

per l'apertura del coperchio che consentono un facile accesso ai cavi.





Linea SPACE

I centralini **Linea SPACE** con estetica raffinata e superficie piatte sono la soluzione ideale per soddisfare e personalizzare al meglio le esigenze di ogni singolo ambiente abitativo senza trascurare la semplicità di applicazione ed il facile utilizzo.

ELEGANTE al servizio della casa





Linea SPACE

estetico e funzionale

centralini






Apertura portello a 180°

Il portello può essere aperto a 180° per facilitare l'accesso alle apparecchiature installate.



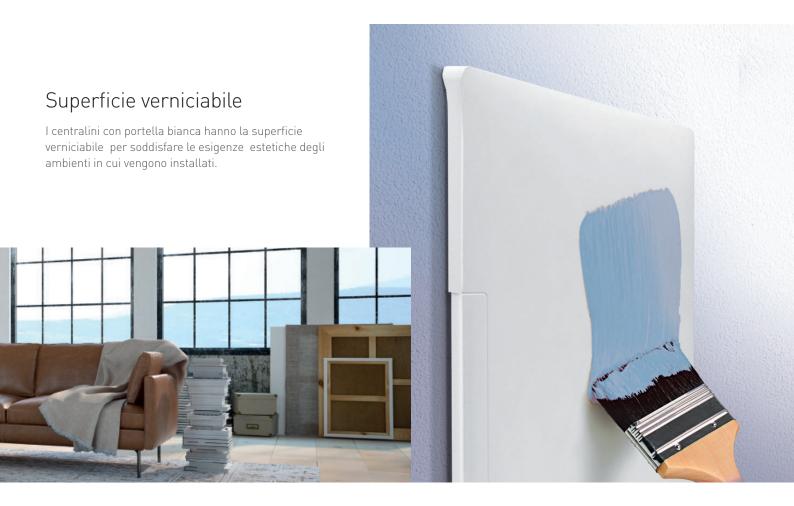



Telaio estraibile

I centralini da 36 a 72 moduli sono predisposti con telaio estraibile e pannelli di finitura con viti ad ¼ di giro per semplificare il lavoro dell'installatore e rendere più agevoli le varie operazioni di manutenzione o aggiornamento del "quadro" elettrico.

Linea HABITA

IL CLASSICO per applicazioni domestiche

centralini




IF Design Award 2019

I centralini Linea HABITA hanno ottenuto il prestigioso premio IF Design Award 2019 per l'elevato valore estetico delle soluzioni proposte





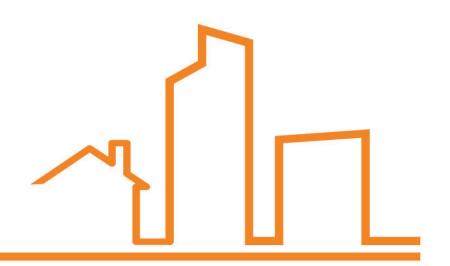



l'apertura e la chiusura a scatto del centralino; dotata di finestra trasparente consente un rapido controllo dello stato delle protezioni. La portella è reversibile e può essere girata in qualsiasi momento.

7 modelli disponibili


La gamma Linea HABITA comprende centralini da 6-8-12-24-36-54 e 72 moduli, in grado di rispondere alle esigenze di piccoli impianti e di installazioni con soluzioni domotiche.

Adattabili in scatole esistenti

Grazie al kit di adattamento art. E315KC i centralini Linea HABITA possono essere installati

in scatole murate già esistenti.

il vantaggio di una scatola

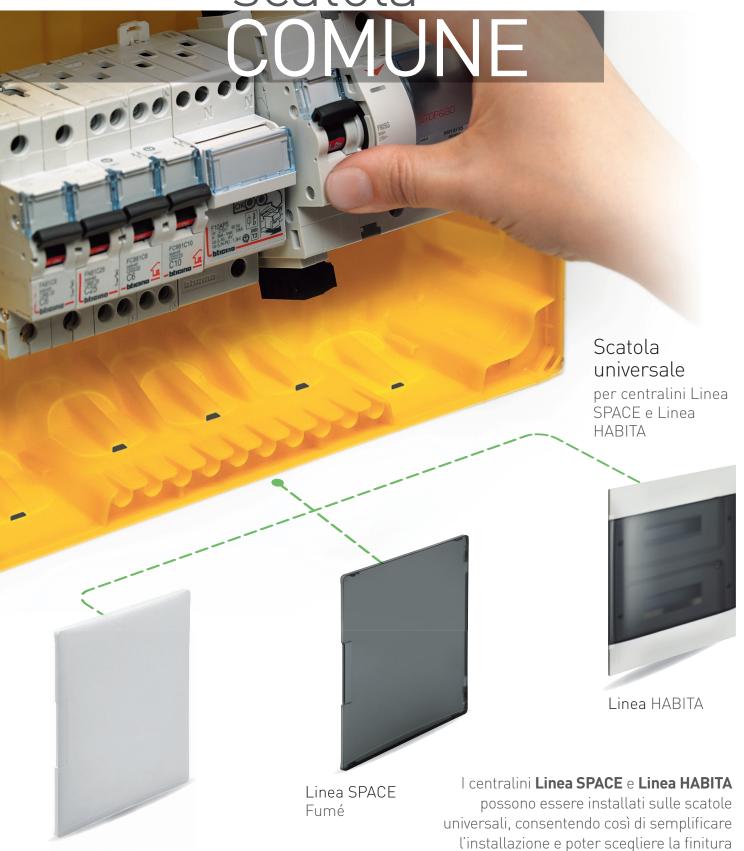

del centralino in un secondo tempo, senza

dover prevedere opere di adattamento.

18

Linea SPACE

Bianco



5 modelli disponibili

Le scatole hanno una nervatura che ne aumenta considerevolmente la robustezza. Le prefratture inoltre, di cui sono dotate consentono di tenere più ordinati i tubi per il passaggio dei cavi.










La superficie interna delle scatole è stata ottimizzata in larghezza in modo da avere più spazio per il collegamento ed il cablaggio degli interruttori.



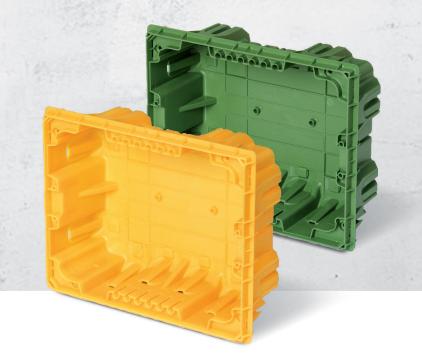

In muratura o cartongesso

Le scatole universali sono disponibili nelle versioni per installazione ad incasso su muro e nella versione per cartongesso.

CENTRALINI DA INCASSO

linea SPACE







F315SC8

F315P8

Rispondenza normativa IEC 60670-24 Grado di protezione IP40 e IK07 Materiale in resina termoplastica Classe di isolamento II

Soluzioni in finitura bianca RAL 9003, Fumè e Opalino

Temperatura d'impiego: -25÷85°C

Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C (incasso) 850° (cartongesso) Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato

Pannelli (con viti ad 1/4 di giro) e telaio rimovibili per modularità superiori a 18 moduli per fila Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm

Apertura portello reversibile a 180°

Scatole comuni per centralini LINEASPACE e Serie E215

Scatola da incasso da ordinare separatamente (scatola per cartongesso con accessori di fissaggio a corredo)

Mar

rchio	di	qual	ità	ital	iano	(


Articolo			CENTRA BIANCO	LINI CON PORT	ELLO
Centralino	Scatola da	Scatola per	N°	LxAxP	Pw
	incasso	cartongesso	moduli	(mm)	(W)
F315PB8	F315S8	F315SC8	8	286x208x100	22
F315PB12	F315S12	F315SC12	12	359x246x100	26
F315PB18	F315S18	F315SC18	18	493x288x105	41
F315PB24	F315S24	F315SC24	2x12	359x396x105	40
F315PB36D3	F315S36D3	F315SC36D3	3x12	359x546x105	57
F315PB36D2	F315S36D2	F315SC36D2	2x18	493x496x105	62
F315PB54	F315S54	F315SC54	3x18	493x650x111	70
F315PB72	F315S72	F315SC72	4x18	493x800x111	78

CENTRALINI CON PORTELLO FUME'

Centralino	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)
F315P8	F315S8	F315SC8	8	286x208x100	22
F315P12	F315S12	F315SC12	12	359x246x100	26
F315P18	F315S18	F315SC18	18	493x288x105	41
F315P24	F315S24	F315SC24	2x12	359x396x105	40
F315P36D3	F315S36D3	F315SC36D3	3x12	359x546x105	57
F315P36D2	F315S36D2	F315SC36D2	2x18	493x496x105	62
F315P54	F315S54	F315SC54	3x18	493x650x111	70
F315P72	F315S72	F315SC72	4x18	493x800x111	78

Articolo	MORSETTIERE		
	N° conduttori	Sezione (mm²)	Colore
FMM8N	8	16	blu/neutro
FMM8T	8	16	verde/terra
FMM22N	22	21x16+1x25	blu/neutro
FMM22T	22	21x16+1x25	verde/terra

	ACCESSORI VARI
F107NC1	serratura a chiave compatibile anche con centralini Serie E215 ed IDROBOARD
F315KAS	kit di accoppiamento per scatole da incasso da 8 a 36 moduli (non utilizzabile con scatole art. F215/6S)
F215FP	falso polo da 9 mm (1/2 modulo) - colore bianco RAL 9003 - 5 moduli
F315HZ8	piastra di isolamento orizzontale per centralini con modularità 18 moduli per fila
F315P18F	piastra preforata per centralini con modularità 18 moduli per fila
F315P18P	piastra piena per centralini con modularità 18 moduli per fila

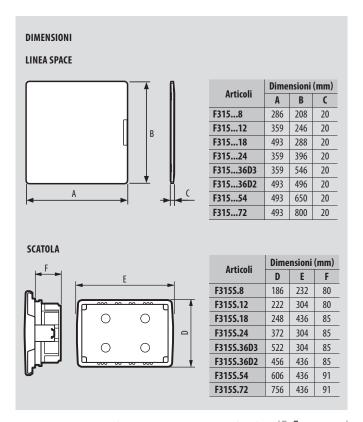



CENTRALINI DA INCASSO

linea HABITA







E315P24

E315P36D3

Rispondenza normativa CEIEC 60670-24 Grado di protezione IP40 e IK07 Materiale in resina termoplastica Classe di isolamento II

Soluzioni in finitura bianca RAL 9003 e portello fumè

Temperatura d'impiego: -25÷85°C

Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C (incasso) 850° (cartongesso) Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato

ripo proniato Dinas: Accialo Zincato
Prefratture prestabilite per tubi (diametro) 16÷32mm
Apertura portello reversibile
Scatole comuni per centralini LINEASPACE e Linea HABITA
Scatola da incasso da ordinare separatamente (scatola per cartongesso con accessori di fissaggio a corredo)
Marchio di qualità italiano

Articolo

CENTRALINI CON PORTELLO


			FUME		
Centralino	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)
E315PS6*	-	-	6	220x215x102	12
E315P8	F315S8	F315SC8	8	256x225x110	16
E315P12	F315S12	F315SC12	12	328x235x112	23
E315P24	F315S24	F315SC24	2x12	328x385x118	30
E315P36D3	F315S36D3	F315SC36D3	3x12	328x535x118	40
E315PS54*	-		3x18	436x615x105	57
E315PS72*	-		4x18	436x765x105	66
E315PSC54**			3x18	436x615x105	57
E315PBS54**			3x18	436x615x105	57
E315PSC72**			4x18	436x765x105	66

MORSETTIERE

	MONSETTIERE		
	N° conduttori	Sezione (mm²)	Colore
FMM8N	8	16	blu/neutro
FMM8T	8	16	verde/terra
FMM22N	22	21x16+1x25	blu/neutro
FMM22T	22	21x16+1x25	verde/terra


	ACCESSORI VARI
E315KC	kit di adattamento per installazione centralini Linea HABITA in scatole murate già esistenti
F107NC1	serratura a chiave compatibile anche con centralini LINEASPACE ed IDROBOARD
F315KAS	kit di accoppiamento per scatole da incasso da 8 a 36 moduli (non utilizzabile con scatole art. F215/6S)
F215FP	falso polo da 9 mm (1/2 modulo) - colore bianco RAL 9003 - 5 moduli
134102	Kit di accoppiamento per centralini HABITA da 54 e 72 moduli

Linea Habita




ADTICOLI	DIMENSIONI (mm)			
ARTICOLI	Α	В	C	
E315PS6	220	215	102	
E315P8	256	225	110	
E315P12	328	235	112	
E315P24	328	385	118	
E315P36D3	328	535	118	
E315PS54	436	615	105	
E315PS72	436	765	105	

Scatola



	DIM	ENCIONI (
ARTICOLI	DIMENSIONI (mm)				
AKTICOLI	D	E	F		
F315S.8	186	232	80		
F315S.12	222	304	80		
F315S.18	248	436	85		
F315S.24	372	304	85		
F315S.36D3	522	304	85		
F315S.36D2	456	436	85		
F315S.54	606	436	91		
F315S.72	756	436	91		

Dimensione incasso



ARTICOLI	DIMENSIONI (mm)			
AKTICULI	Α	В		
E315PS6	202	215		
E315P8	238	190		
E315P12	310	230		
E315P24	310	380		
E315P36D3	310	530		
E315PS54	418	535		
E315PS72	418	685		

^{*} Centralini già completi di scatola da incasso ** Centralini per cartongesso, già forniti di scatola da incasso

CENTRALINI DA PARETE

linea Wall









F305PT12

F305PT36

F305PT54

F305B36

Rispondenza normativa IEC 60670-24, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 61439-3 Grado di protezione IP40 e IK07

Materiale in resina termoplastica

Classe di isolamento II 🔲

Centralino in finitura bianca RAL 9003 con porta trasparente a corredo Porta in finitura bianca RAL 9003 ordinabile separatamente

Temperatura d'impiego: -10÷60°C

Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C

Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato

Prefratture prestabilite per tubi (diametro) 16÷32mm

Apertura portello reversibile

Due posizioni di installazione dei profilati DIN per installazione MEGATIKER M1 fino a 125A (versioni a partire da 24 moduli con telaio estraibile). Maniglia accessoriabile con serratura.

Marchio di qualità italiano 🚯




Articolo	CENTRALINI CON PORTELLO TRASPARENTE						
	N° moduli	AxLxP (mm)	Pw(W)				
F305PT8	8	200x178x107	11				
F305PT12	12	235x250x112	22				
F305PT18	18	300x450x150	43				
F305PT24	2x12	385x250x112	29				
F305PT36	2x18	450x450x150	50				
F305PT54	3x18	600x450x150	66				
F305PT72	4x18	750x450zx150	68				


	PORTE BIANCHE PER CENTRALINI
F305B8	porta per centralini 8 moduli
F305B12	porta per centralini 12 moduli
F305B18	porta per centralini 18 moduli
F305B24	porta per centralini 24 moduli
F305B36	porta per centralini 36 moduli
F305B54	porta per centralini 54 moduli
F305B72	porta per centralini 72 moduli

Articolo	MORSETTIERE		
	N° conduttori	Sezione (mm2)	Colore
FMM50N	50	49x16+1x25	blu/neutro
FMM50T	50	49x16+1x25	verde/terra
FMM27N	27	26x16+1x25	blu/neutro
FMM27T	27	26x16+1x25	verde/terra
FIVIIVIZ/ I	ACCESSORI VARI	20010-1023	verue/terr
F305C1	serratura a chiave p	er centralini da 8 a 72 m	oduli DIN

	ACCESSORI VARI
F305C1	serratura a chiave per centralini da 8 a 72 moduli DIN
F305KM	staffe di fissaggio a parete per centralini da 12 e 72 moduli DIN
F215FP	falso polo da 9 mm (1/2 modulo) - colore bianco RAL 9003 - 5 moduli
F305PF18	piastra forata portapparecchi per centralini da 36-54 e 72 moduli DIN - altezza 145mm
F305PP18	piastra piena per centralini da 36-54 e 72 moduli DIN - altezza 145mm
F305KA	kit per affiancamento verticale e orizzontale per centralini 18 moduli
F305TP	tasca portadocumenti
FMMSUP	Supporto per morsettiere in centralini da 18 moduli



F305...24 24 (2x12) 250 385 158 300 112




600

750

F305PT54

F305PT72





CENTRALINI DA PARETE

Idroboard











F107NC1

F107N4D

F107N24D

Rispondenza normativa CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 61439-3

Grado di protezione IP65 e IK09 Materiale in polistirene antiurto rinforzato

Classe di isolamento II 🗆

Soluzioni in finitura grigia RAL 7035 Temperatura d'impiego: -20÷70°C

Resistenza al calore anormale ed al fuoco (secondo norma EN 60695-2-11): 750°C Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato (12-54 moduli) e resina (4-8 moduli)

Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm Apertura portello reversibile ed incernierabile a scatto

Articolo **CENTRALINI** Passacavo ad entrata diretta premontati. Copriforo da 5 moduli DIN. N° di file N° di moduli N° copriforo Pw (W) F107N4D 12 F107N6D 6 10 F107N8D 1 8 15 F107N12D 12 25 F107N24D 2 24 (2x12) 2 32 F107N36D3 3 36 (3x12) 2 48 F107N18D 1 18 1 37 F107N36D2 2 36 (2x18) 2 40 F107N54D 3 3 65 54 (3x18) 4 F107N72D 72 (4x18) 67

CONTENITORI MULTIFUNZIONE

Forniti di serie con cerniere tra il coperchio e la base.

Utilizzabili con centralini da 12 o 18 moduli per fila tramite il kit di collegamento art. F107NK. Equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso; prese 16 A 90° 2P+T; spine fisse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.

	Tipo	Centralini associabili	Dimensioni LxA (mm)
F107N2V	verticali	2 file	137x432
F107N3V	verticali	3 file	137x622
F107N12H	orizzontali	12 moduli	340x220
F107N18H	orizzontali	18 moduli	448x220

NOTA: accessori e comandi sono installabili tramite le flange CQC10; CQC20; CQC20E; CQC20E + CQC10E. Per maggiori informazioni sugli accessori installabili consultare catalogo generale sezione Tiplug.

A	•	•	-	•	•	^	n	.,	А		ı
Δ				•	•	.,	ĸ	w	Δ	ĸ	ı

	ACCESSURI VARI
F107NC1	serratura a chiave
F107NK	kit di giunzione (garantisce il passaggio di cavi tra centralino e contenitore multifunzione, sia orizzontalmente che verticalmente, mantenendo il grado di protezione IP65)
F107NPB	kit di piombatura (2 piombini a vite sigillabili e 8 supporti)
F107NS	kit di 4 ganci e tappi per fissaggio a parete
F107FP5	otturatori (n° 5 prefatturabili ogni 1/2 modulo
F107RDT	kit di 2 raccordi per tubi diametro 32 mm, 5 raccordi
	diametro 25 mm e 10 diametro 20 mm
F107NCH	set di 2 cerniere per fissaggio del fondo e della porta

Distanza tra i profilati: 150 mm

F107N24D + F107N3V

Telaio e frontale amovibile a partire dalla versione a due file

Telaio estraibile pannelli rimovibili singolarmente

Due posizioni di installazione dei profilati DIN per installazione MEGATIKER M1 fino a 125A (versioni a partire da 24 moduli)

Installabilità piastre preforate e pannelli pieni per montaggio prodotti non modulari Fissaggio diretto della presa di corrente sul lato del centralino a partire dalle versioni a 2 file Maniglia accessoriabile con serratura, coperchio e frontalino piombabili


Marchio di qualità italiano 🚯

F107N36D2

F107N54D

F107N72D

Articolo	PANNELLI E PIASTRE
F107PA12	pannello di fissaggio pieno per centralini 12 moduli
F107PA18	pannello di fissaggio pieno per centralini 18 moduli
	PIASTRE FORATE DI FISSAGGIO Utilizzabile in sostituzione della guida DIN con una piastra per l'installazione di apparecchi non-modulari
F107PS12	per centralini 12 moduli
F107PS18	per centralini 18 moduli



448

448

432

622

161

161 448

161

290

290

89

89

89

330

480

CENTRALINI E CALOTTE

in resina da parete

F115/6D

Rispondenza normativa CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 61439-3

Grado di protezione IP40 e IK05 Materiale in resina termoplastica Soluzioni in finitura grigia RAL 7035 Temperatura d'impiego: -25÷70°C

Resistenza al calore anormale ed al fuoco (secondo norma EN 60695-2-11): 650°C

Tipo profilato DIN35: Resina


Prefratture prestabilite per tubi (diametro) 20mm Predisposizione per l'inserimento di una morsettiera di neutro o terra Predisposizione per piombatura

Possibilità di passaggio dei conduttori sotto il profilato DIN35 ed a lato Aggancio tra base e coperchio dal fronte mediante uso di un cacciavite

Articolo **CALOTTE DA PARETE IP30**

	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)	
F115/2D	2	50x140x72	7	
F115/4D	4(*)	90x160x74	10	
F115/6D	6	128x160x74	13	
F115/8D	8	190x180x83	18	

(*) Nella sede predisposta può essere installata una morsettiera art. FMM8N o FMM8T



Articolo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
F115/2D	50	115	12*	72	140
F115/4D	90	130	45	74	160
F115/6D	128	125	80	74	160
F115/8D	190	130	120	78	180

^{*} Si riferisce alla misura presa dal centro della calotta al centro del foro

CENTRALINI PER TERZIARIO

in lamiera da parete e da incasso



Rispondenza normativa CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 60439-3

Grado di protezione IP30 e IK08 (6 joule)

Materiale in lamiera di acciaio

Soluzioni in finitura grigia RAL 7035

Classe di isolamento 1

Temperatura d'impiego: -20÷70°C

Resistenza al calore anormale ed al fuoco (secondo norma EN 60695-2-11): 650°C

Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato (interasse 150mm) Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷40mm Portello trasparente o lamiera piena incernierabile

Chiusura portello a chiave

Soluzioni per installazione a parete ed a incasso complete di scatola e coperchio

Possibilità d'installazione dei sistemi di cablaggio TIFAST PETTINI

Telaio arretrabile su 2 profondità per installazione apparecchiature modulari o scatolati


Articolo	DA PARETE IP30 CON PORTELLO					
porta piena	porta in vetro	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)		
E109P/12D	E109C/12D	12 (1x12)	300x300x90	39		
E109P/24D	E109C/24D	24 (2x12)	300x425x90	59		
E109P/36D	E109C/36D	36 (3x12)	300x550x90	86		
E109P/54D	E109C/54D	54 (3x18)	470x680x120	108		
E109P/72D	E109C/72D	72 (3x2x12)	630x680x120	138		
E109P/96D	E109C/96D	96 (4x2x12)	630x830x120	188		

DA INCASSO IP30 CON PORTELLO

porta piena	porta in vetro	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)
E209P/12D	E209C/12D	12 (1x12)	340x340x90	36
E209P/24D	E209C/24D	24 (2x12)	340x465x90	58
E209P/36D	E209C/36D	36 (3x12)	340x590x90	75
E209P/54D	E209C/54D	54 (3x18)	500x710x118,5	90
E209P/72D	E209C/72D	72 (3x2x12)	660x710x118,5	126
E209P/96D	E209C/96D	96 (4x2x12)	660x860x118,5	170

ACCESSORI VARI

8640	portacartellino autoadesivo 55x15mm		
E80FP	mostrina copriforo per pannelli in metallo (stecca da 10 moduli DIN)		
7039	profilato in resina per affiancamento BTDIN e MEGATIKER (L= 360mm)		
E109M	morsettiera di neutro (L= 360mm) per quadri da 72 a 96 moduli (n° 4)		

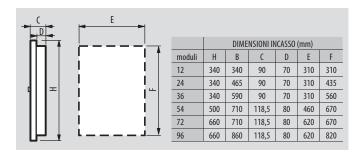

AREA COMMERCIALE NORD OVEST

- Piemonte Valle d'Aosta
- Liguria Lombardia Ovest

UFFICIO REGIONALE 10148 TORINO Via Ala di Stura, 67 Tel. 011/9502611 Fax 011/9502666

UFFICIO REGIONALE 20016 PERO (MI) Via Sempione, 197 Tel. 02/45874511 Fax 02/45874515

AREA COMMERCIALE NORD EST

- Veneto Trentino Alto Adige
- Friuli Venezia Giulia
- Lombardia Est

UFFICIO REGIONALE 36050 QUINTO VICENTINO (VI) Via dell'Artigianato, 11 Tel. 0444/870811 Fax 0444/870829

AREA COMMERCIALE

SERVIZIO CLIENTI

Numero Verde 800-837035

Numero attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30.

CENTRO

- Emilia Romagna RSM
- Marche Toscana Lazio
- Abruzzo Umbria Molise

UFFICIO REGIONALE 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Via Nannetti, 5/A Tel. 051/6189911 Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE 50136 FIRENZE Via Aretina, 265/267 Tel. 055/6557219 Fax 055/6557221

UFFICIO REGIONALE 00153 ROMA Viale della Piramide Cestia, 1 pal. C - 4° piano - int. 15/16 Tel. 06/5783495 Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE 60019 SENIGALLIA (AN) Via Corvi, 18 Tel. 071/668248 Fax 071/668192

AREA COMMERCIALE

SUD/ISOLE

- Campania Basilicata
- Puglia Calabria
- Sicilia Sardegna

UFFICIO REGIONALE 80059 S. MARIA LA BRUNA TORRE DEL GRECO (NA) Via dell'Industria, 22 Tel. 081/8479500 Fax 081/8479510

UFFICIO REGIONALE 70026 MODUGNO (BA) Via Paradiso, 33/G Tel. 080/5352768 Fax 080/5321890

UFFICIO REGIONALE 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) Via Galileo Galilei, 18 Tel. 095/7178883 Fax 095/7179242

UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146

SITO WEB

Per informazioni più approfondite e costantemente aggiornate, consultare il sito







BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese - Italy www.bticino.it