

# MATIXGO

HA TUTTE LE RISPOSTE



#ImprovingLives

**bticino**

A brand of **legrand**



IP40 o IP55?  
Normale o antibatterica?  
Bianca o grigia?

# MATIXGO

HA TUTTE LE RISPOSTE



## Indice

<b>4-25</b>		
<b>Caratteristiche generali</b>	La gamma che risponde a tutte le esigenze	4
	Per tutti e ovunque	6
	Semplice	8
	Performante	10
	Flessibile	12
	Sostenibile	14
	Lo stile	16
	Il Bianco	18
	Il Grigio	20
	Ufficio	22
	Ospedale	23
	Impianto elettrico Smart	24
<b>26 -69</b>		
<b>Catalogo</b>	Codici prodotto	26
	Dati dimensionali	68

MATIXGO

# LA GAMMA CHE RISPONDE A TUTTE LE ESIGENZE



**MatixGO** è stata progettata per dare vita ad un programma integrato, versatile e funzionale, facile e intelligente, sostenibile e universale. È un crescendo di innovazione il cui risultato è un insieme di dispositivi integrati che rispondono ad ogni esigenza impiantistica, capace di farti lavorare sempre in modo agile, risparmiando tempo.



MatixGO si aggiudica questo prestigioso riconoscimento internazionale, confermando la capacità di BTicino nel coniugare tecnologia e design.

## ■ UNIVERSALE

In casa, all'aperto, in ufficio, in ospedale, in negozio o in magazzino. MatixGO è perfetta per ogni ambiente.

## ■ SEMPLICE

Elementi base e accessori per migliorare ed arricchire le caratteristiche funzionali dei prodotti, in base alle esigenze personali. Dispositivi ottimizzati per soddisfare più casi d'uso.

## ■ SOSTENIBILE

Programma che si basa su una Visione Green.

Riduzione di CO2 (-24%).

Prodotti realizzati con componenti riciclati (27%).

Packaging in carta e cartone, provenienti da fonti sostenibili e 100% riciclabili, con conseguente riduzione di peso e volume.

Supporto con materiali 90% riciclati e 100% riciclabili.

Nuova placca 100% biologica.

Processi produttivi ecosostenibili (utilizzo di vernici ad acqua, colle ecologiche, halogen free)



## ■ FLESSIBILE

Nuovo approccio di accessorizzazione per trasformare o ampliare l'installazione con un semplice gesto, in base alle esigenze dell'utente. (es: cover IP55, accessorio antirimozione, comandi wireless).

## ■ INTELLIGENTE

Un sistema intelligente che permette di seguire il mutare delle esigenze, consentendo una facile evoluzione sia in termini funzionali che prestazionali con prodotti smart.

# PER TUTTI E OVUNQUE

## APPARTAMENTI




Placca 3 moduli bianca con comando retroilluminato e presa P40 flat per un ambiente residenziale dove sono richieste estetica, stile e design.



## VILLE



Placca grigia con comandi base retroilluminati da led blu: adatto anche per contesti raffinati e distintivi.

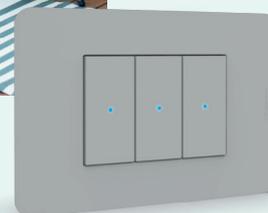

## UFFICI



Pop-up da scrivania e punto luce grigio, con prese di corrente e caricatori USB per la ricarica dei dispositivi tecnologici e connettori di rete dati.



## HOTELS



**MatixGO è sinonimo di massima flessibilità installativa, in grado di dare una soluzione ad ogni esigenza ed applicazione.**

Le sue soluzioni si adattano perfettamente ad ogni ambiente, dal residenziale al terziario, dall'indoor all'outdoor, dall'hotel agli ambienti sanitari.

## CANTINE



## OFFICINE



Scatole superficiali IP40 o con coperchio waterproof IP55 per tutti gli ambienti in cui sono richieste installazioni con un elevato grado di protezione.

## OSPEDALI



Comando touchless a sfioramento per tutti gli ambienti sanitari e di comunità.

## CENTRI COMMERCIALI



Placca a 3 moduli grigia con accessorio antirimozione e sensore IR per installazioni in ambienti ad elevata frequentazione: centri commerciali, stazioni di servizio, impianti sportivi.


# SEMPLICE

**MatixGO è veloce e semplice: fai di più con meno.**  
Ottimizzazione e riduzione del numero di articoli a catalogo per migliorare le performance installative.

## SUPERFICIALE


**FACILE E INTELLIGENTE: RISPARMIA IL TUO TEMPO.**

Nuova offerta di custodie e coperchi protetti: le migliori prestazioni della categoria senza componenti aggiuntivi.

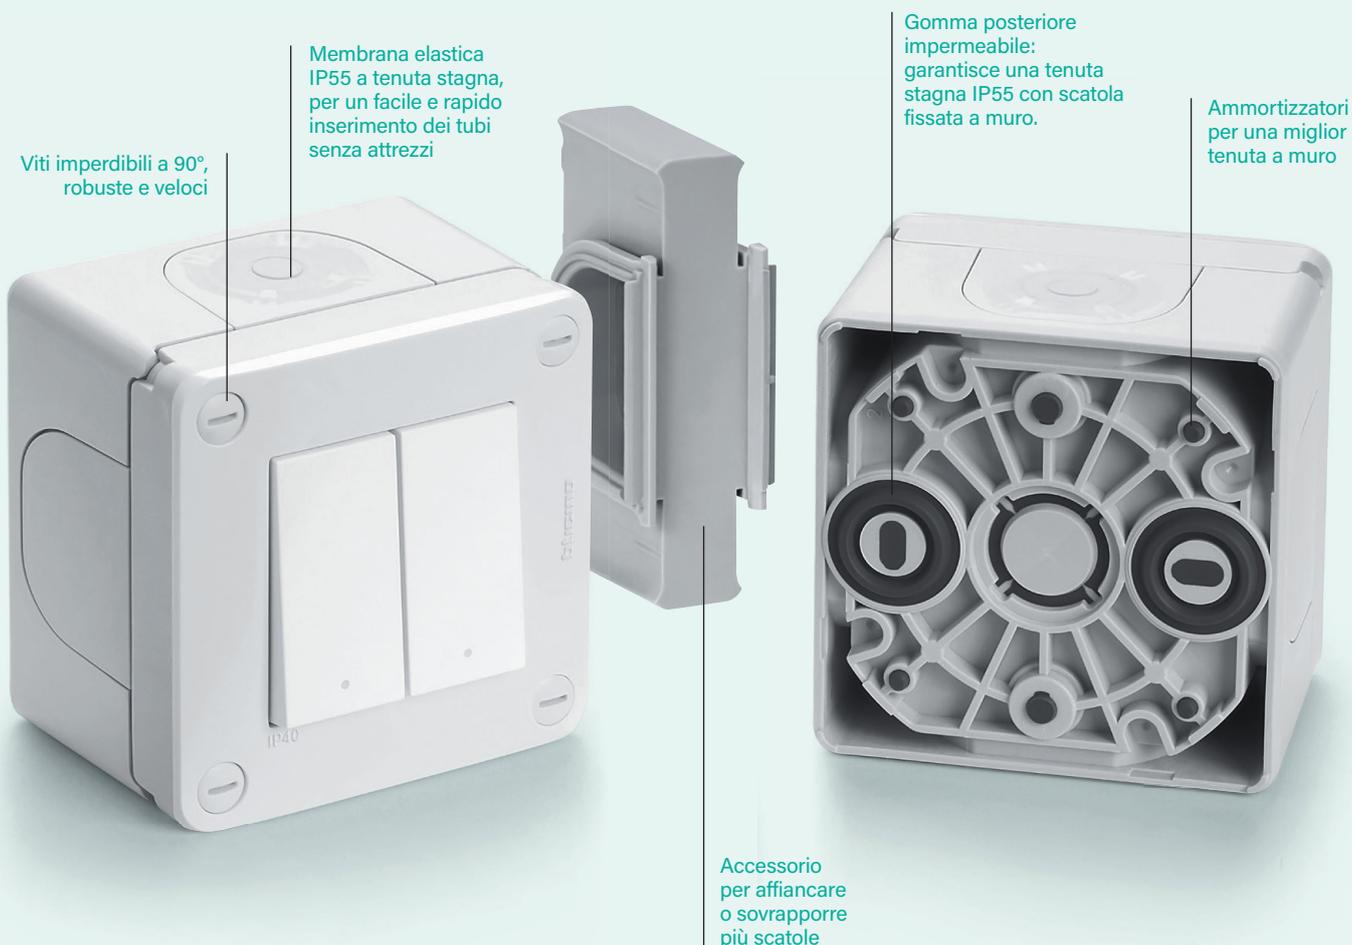

**È FLESSIBILE: COMBINALA SECONDO LE TUE ESIGENZE.**

La scatola IP40 può facilmente essere affiancata o sovrapposta ad altre scatole, consentendo di ampliare l'impianto anche in un secondo momento dopo la prima installazione.

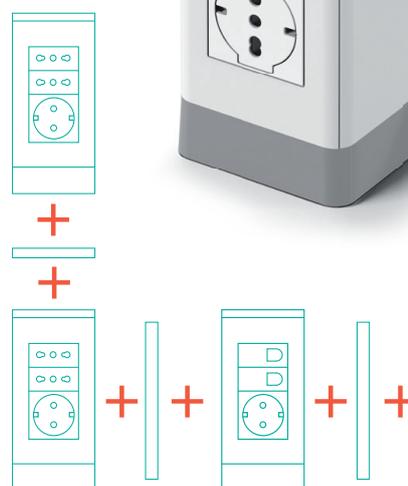


**TORRETTE DA PAVIMENTO**

**PROGETTATE PER ESPANDERSI AL MASSIMO.**

Consente una facile espansione delle funzioni grazie alla possibilità di combinare le torrette sia in verticale che in orizzontale, al fine di soddisfare tutte le esigenze previste negli uffici.

# PERFORMANTE

**MatixGO presenta innumerevoli innovazioni** per rendere il tuo lavoro più semplice e soddisfare ogni caso d'uso.

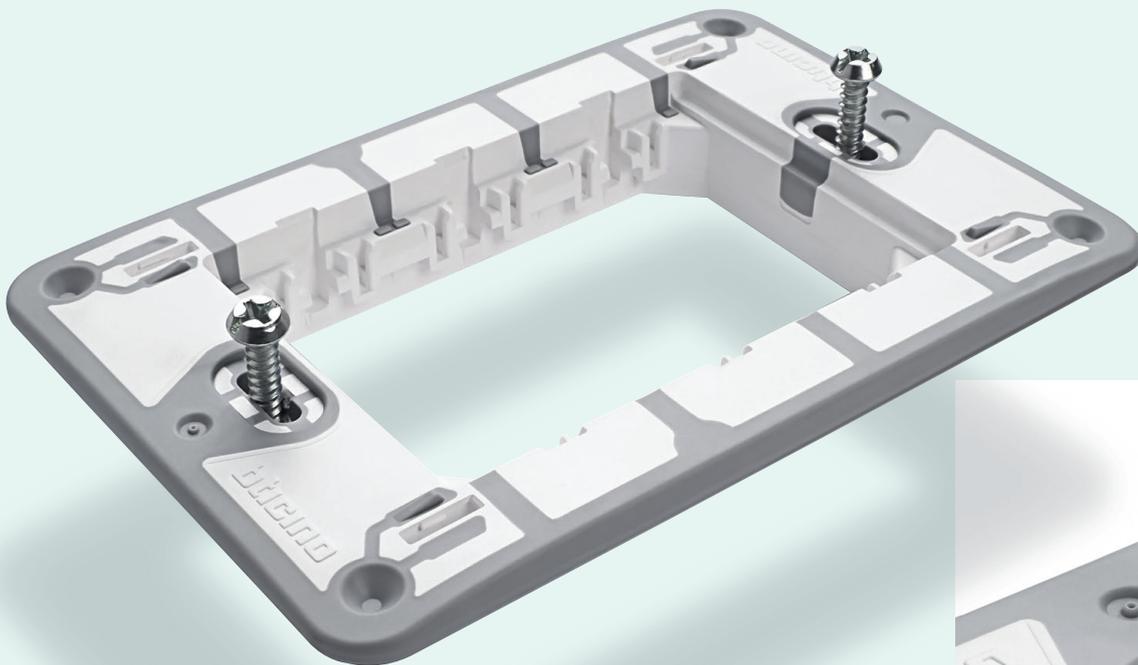


Centraggio facile e veloce.

## SUPPORTO

**UNICO E INNOVATIVO:  
FACILE E PRATICO DA USARE**

- un'installazione perfetta in ogni tipo di situazione
- funzionale per nuove installazioni e ristrutturazioni: si adatta ad ogni tipo di scatola presente sul mercato
- più combinazioni grazie al mezzo modulo che consente l'utilizzo di placche 2 moduli centrati e 3 moduli sullo stesso supporto.

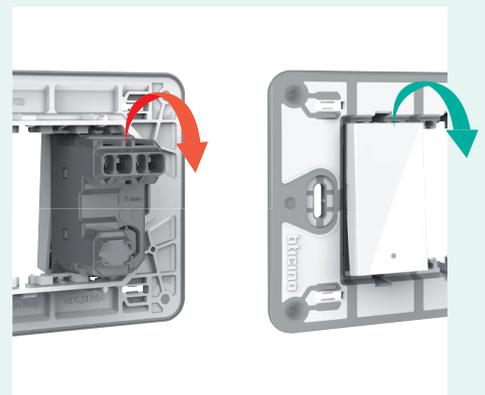


**Sistema di sgancio dei meccanismi, su due lati: anteriore e posteriore.**



**Ammortizzatori per placca:** sempre a filo muro su qualsiasi tipo di installazione.



Profilo in gomma che aderisce perfettamente a muro. Facile da maneggiare grazie alla sua nuova ergonomia.

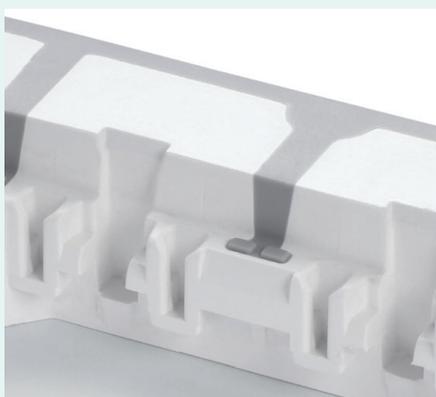

**Ammortizzatori per i meccanismi:** perfetto allineamento in qualsiasi condizione.

## FUNZIONI

**INNOVAZIONE TECNOLOGICA APPLICATA AI PRODOTTI: DISPOSITIVI CHE SVOLGONO PIÙ FUNZIONI E DANNO RISPOSTE SEMPRE PIÙ PUNTUALI ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI**


- portalamпада e specula fuori-porta: si illumina con quattro colori diversi in base alla sua impostazione
- luce segnápaso: si accende quando richiesto dal sensore di movimento
- tutti gli interruttori possono essere opzionalmente retroilluminati a led.

**Portalamпада e specule fuoriporta:**

un solo articolo che si può illuminare con quattro colori diversi.



**In funzione del cablaggio si possono ottenere dallo stesso articolo quattro differenti colori.**

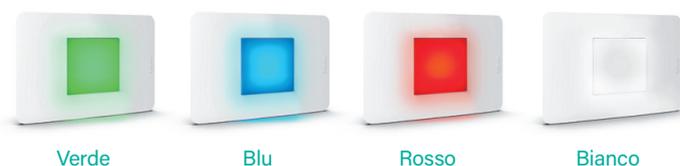

# FLESSIBILE

**MatixGO è la nuova serie che consente di fare tutto: realizzare o modificare un'installazione è ancora più semplice del previsto.** Non è necessario smontare o rifare il cablaggio ma semplicemente aggiungere accessori o prodotti dedicati al fine di trasformare l'installazione in modo rapido e semplice, risparmiando tempo.

## IP55 CON LA SEMPLICE AGGIUNTA DI UN COPERCHIO



Il coperchio, senza l'uso di attrezzi, si aggiunge manualmente alla scatola IP40, che diventa scatola IP55 -impermeabile-



Coperchio  
waterproof IP55



- Forte resistenza contro tutti gli agenti atmosferici
- Membrana flessibile trasparente per agire sui comandi anche una volta chiusi
- Apribile per inserimento spina
- Una volta montata, la cover può essere rimossa solo con un attrezzo
- La cover è orientabile in tutte le direzioni


# SICURO

Aggiungilo, anche in un secondo momento, senza rifare il cablaggio: la placca non potrà più essere rimossa manualmente.



Accessorio antirimozione montato


## ACCESSORIO ANTIRIMOZIONE

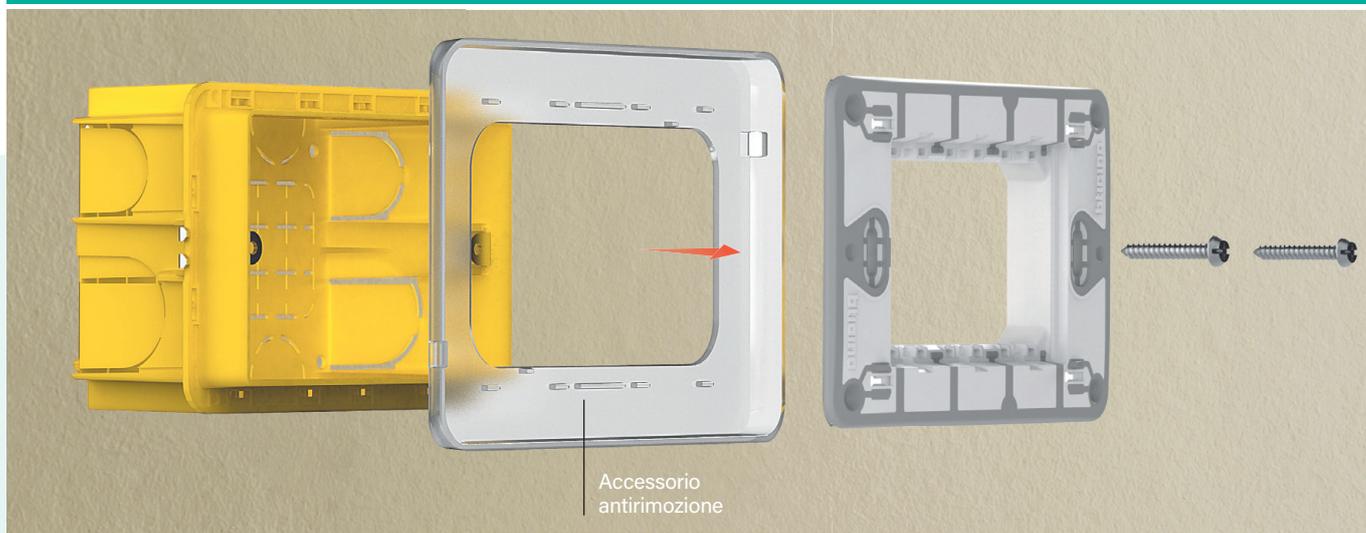

Accessorio antirimozione

# SMART

## LA SMART HOME PER TUTTI

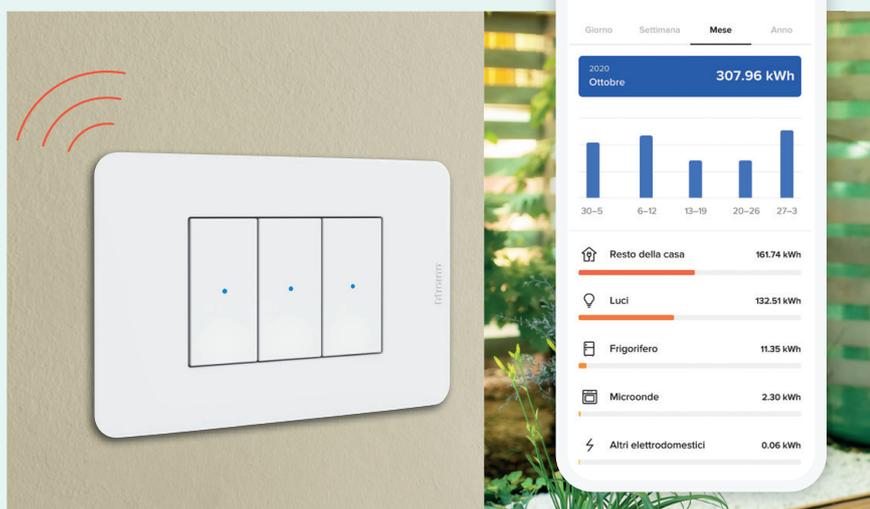

MatixGO with Netatmo rende l'impianto Smart Home con gestione locale, via smartphone e assistenti vocali, accessibile a tutti.

# SOSTENIBILE

**MatixGO è rispettosa dell'ambiente,  
dalla progettazione allo smaltimento:  
una concezione ecosostenibile.**



Alla ricerca del materiale più ecologico: è "I'm nature", una placca 100% biologica con materiale biodegradabile.

Tutto il programma si basa su una visione Green che coinvolge processi, tecnologie, peso del prodotto, materiali e packaging.

## IMBALLI IN CARTA E CARTONE 100% RICICLABILE


- l'imballaggio è privo di plastica: 100% carta e cartone
- la stampa è realizzata con inchiostro ad acqua
- per le chiusure si usano colle ecologiche.
- peso dell'imballaggio ridotto e volume ottimizzato per ridurre l'impronta di carbonio: in particolare si utilizza cartone rigido su tutti gli interni scatola con una riduzione del peso dell'8%, oltre ad imballaggi di minori dimensioni per ridurre il numero dei pallet necessari alle spedizioni (-10% annuo).



RECYCLING



## MATERIALE RISPETTOSO DELL' AMBIENTE HALOGEN-FREE

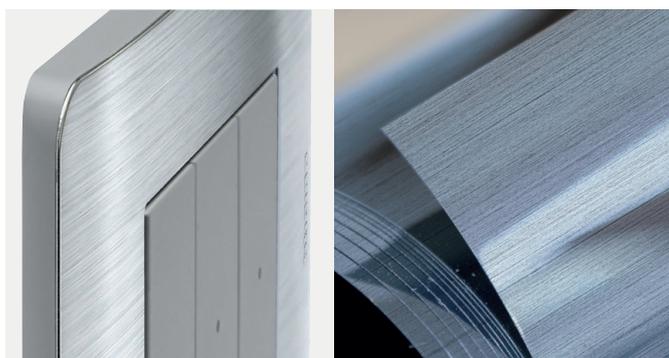


- Plastica riciclata (27%) per la realizzazione di tutti i prodotti MatixGO
- Uso di vernici a base d'acqua unica, per creare tutti i colori della gamma
- Materiali realizzati con tecnologia In-Mold Decoration



È priva di elementi come bromo, fluoro, iodio o cloro, per garantire sicurezza anche in caso di incendio, evitando il rilascio nell'ambiente di pericolosi gas tossici e corrosivi.

## -24% DI EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>



MatixGO è concepita con principi green (ad esempio la scelta di realizzare la maggior parte di prodotti con materiale riciclato) che rispetto a quelli convenzionali consentono una riduzione di CO<sub>2</sub> del 24%.

# LO STILE

**Minimalismo delicato  
in una forma estetica distintiva.**

Lo stile sottolinea il DNA di BTicino.  
Una forma con un disegno preciso e dolce  
ma con un linguaggio dinamico.  
La vista laterale ne esalta il carattere distintivo  
evidenziando un caratteristico sottosquadra  
che crea separazione dal muro.



**Colore BIANCO:** disponibile con meccanismi assiali e basculanti

**Colore GRIGIO:** disponibile con in meccanismi assiali

	BIANCO	GRIGIO
Assiale		
Basculante		

## UN LINGUAGGIO E UN'ESTETICA MODERNI

Un caratteristico sottosquadra  
che crea separazione tra la parte  
superiore e laterale del prodotto.




Il bianco, universale  
e adatto in tutti gli  
ambienti, è disponibile  
con i comandi  
basculanti e assiali.  
Superficie lucida  
e brillante.



Il grigio, più adatto  
per gli ambienti distintivi,  
è disponibile con i comandi  
assiali che lo rendono  
perfettamente piatto.  
Superficie setosa  
con effetto vellutato al tatto.  
In linea con gli attuali  
trend dell'interior design.


Luce LED  
opzionale, bianca o blu,  
per entrambe le scelte.

# IL BIANCO

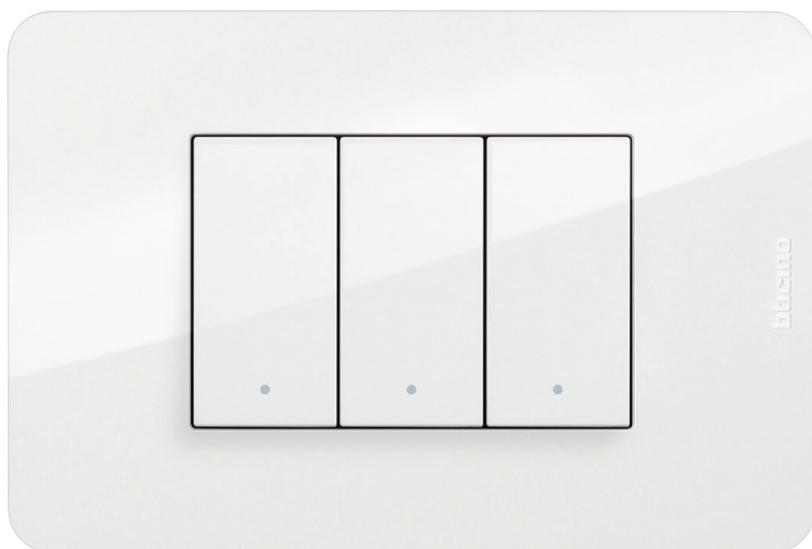


WHITE - JW


**Bianco lucido:**  
**minimalismo - caldo - comfort.**  
Fascino etereo, delicate tonalità  
e autentiche finiture trasmettono  
l'essenza del buon design  
con garbo e sobrietà.

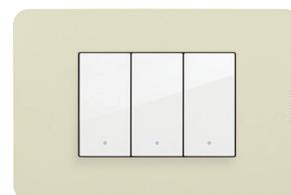


IVORY - TI

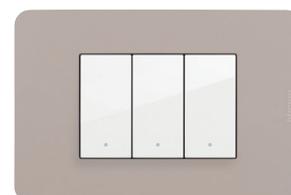

RITUAL - TR

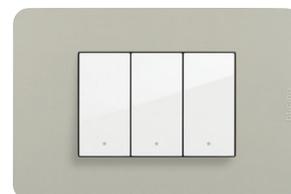


SAND - TS

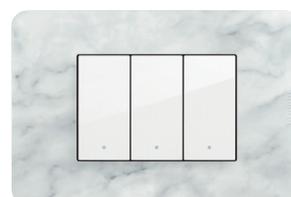

CARRARA - EM

MATERIALE:  
TECNOPLIMERO

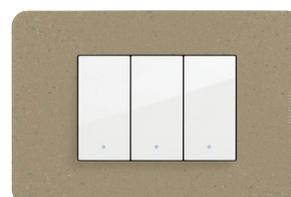


BIO - BB

MATERIALE:  
BIOPOLIMERO NATURALE




# IL GRIGIO

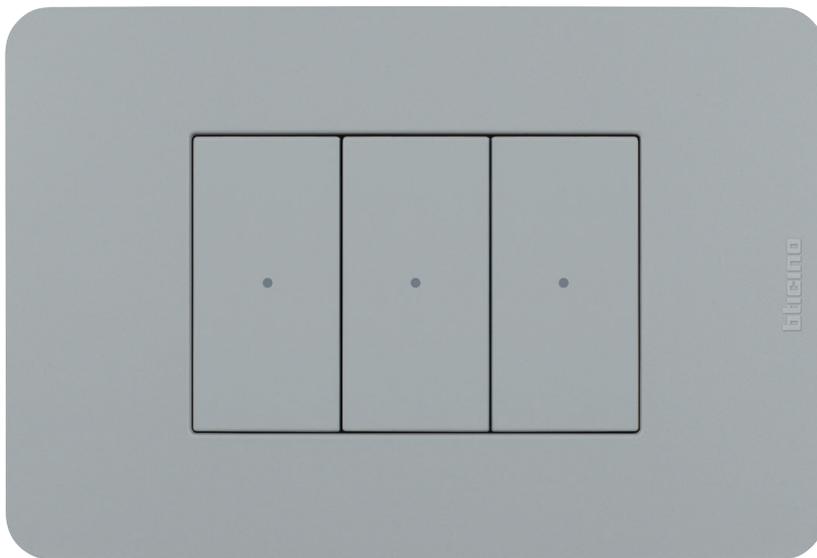

GREY - JG


**Grigio opaco:**  
**nuovo - identificativo - versatile.**  
Colori cool e finiture metalliche  
in trend con le nuove tendenze  
conferiscono ad ogni ambiente  
un tocco personale inedito.

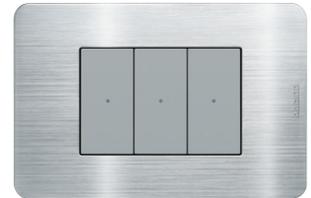


ALUMINUM - EA




STEEL - ES

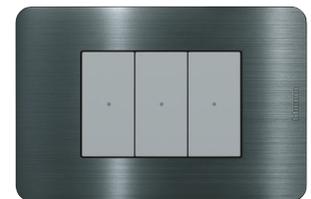


BLACK NICKEL - EN

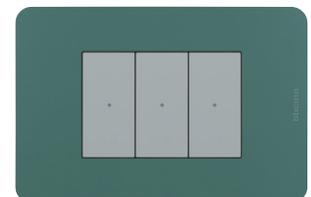

AGAVE - TA

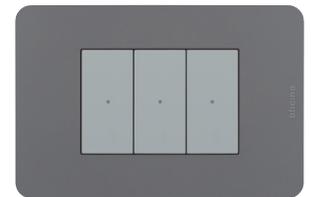

TORTORA - TD

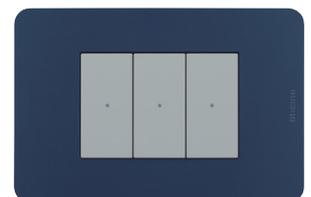

BLUE - TB

MATERIALE:  
TECNOPOLIMERO



# UFFICIO



Ideale per spazi  
di co-working  
e home-office

Grazie alle nuove soluzioni  
da pavimento, da scrivania e  
perimetrali, MatixGO risponde  
a tutte le esigenze funzionali  
richieste dall'utente.



### Multiprese per la scrivania

Soluzioni estremamente versatili, in grado  
di soddisfare le più diverse esigenze di  
connessione, sia per una sala riunioni che  
per una singola postazione di lavoro.

### Torrette a scomparsa e pop-up da pavimento

Torrette a scomparsa  
con capienza da 8 a 30  
moduli per installazioni  
in pavimenti flottanti



### Nuove torrette per pavimenti tradizionali e flottanti

Torrette sporgenti con  
capienza da 4 a 8 moduli,  
espandibili e sovrapponibili



### Pop-up da incasso per la scrivania

Soluzioni particolarmente  
adatte per l'ufficio  
e le sale riunioni

# OSPEDALE




## ANTIBACTERIAL Una gamma completa di dispositivi antibatterici

In grado di soddisfare le esigenze impiantistiche in diversi contesti sanitari, MatixGO si estende con una ricca e completa gamma perfetta per ospedali, cliniche, case di riposo, RSA, strutture di degenza e ambienti medicali, aumentandone il benessere, la sicurezza dei pazienti e agevolando il lavoro quotidiano del personale medico e paramedico.



### Chiamata di emergenza

Sistema semplice e completo per la gestione delle chiamate d'emergenza

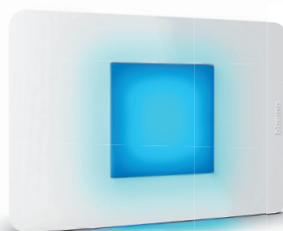

### Specula fuori porta

Lampada a LED di segnalazione fuoriporta



### Dispositivi con proprietà antibatteriche

Dispositivi e placche antibatteriche per soddisfare ogni esigenza impiantistica in ambienti nei quali è richiesto un elevato livello di igiene



### Comando touchless

Dispositivi a sfioramento per apertura porte e accensione/spengimento luci



# IMPIANTO ELETTRICO SMART

**CONTROLLARE LA CASA  
È ANCORA PIÙ SEMPLICE.**

Un'unica App Home + Control  
per gestire luci, tapparelle,  
energia e termoregolazione.

Le funzioni possono essere  
controllate comodamente  
anche utilizzando comandi vocali  
con gli assistenti Apple Siri,  
Google Home e Amazon Alexa.




Home + Control App




## COMANDO GENERALE

Dispositivo che con un solo click  
ti permette di spegnere tutte le luci  
ed abbassare tutte le tapparelle  
quando esci di casa o di attivare  
il tuo scenario preferito.

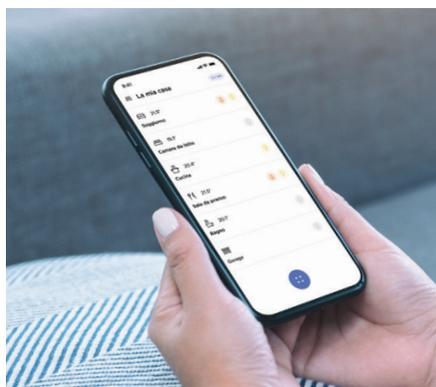

## COMANDO CON SMARTPHONE

Dal tuo smartphone puoi visualizzare  
e controllare ovunque ti trovi lo stato  
di luci, tapparelle e prese energia  
connesse tramite l'App Home+Control.

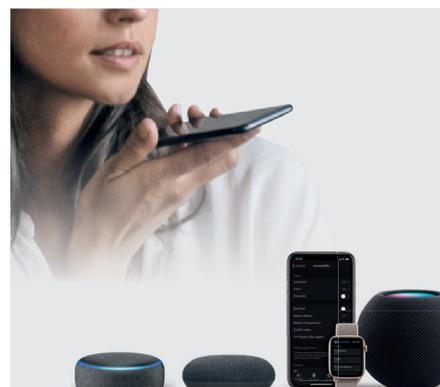

## COMANDO VOCALE

Puoi controllare il tuo impianto  
con la voce grazie al tuo  
assistente vocale preferito.





### GESTIONE DELLA TEMPERATURA

Verifica e gestisci anche da remoto la temperatura della casa utilizzando il tuo smartphone e installando il nuovo termostato connesso Smarther2.




### LA LUCE AL LIVELLO DESIDERATO

Regola l'illuminazione per ottenere il livello di comfort preferito. Puoi farlo dal Dimmer connesso, dai comandi wireless associati e dallo Smartphone con l'App Home + Control.



### COMANDO SENZA FILI

Puoi aggiungere o riposizionare in qualsiasi momento i comandi wireless (per luci, tapparelle e prese) a seconda delle tue esigenze.

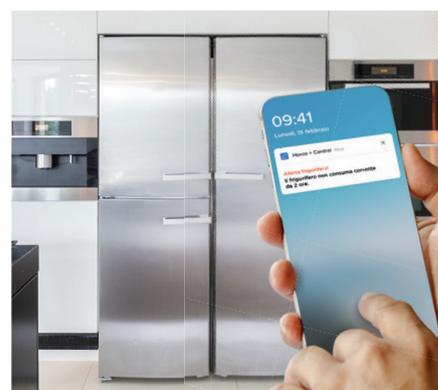

### NOTIFICHE ALLARMI

Puoi ricevere sul tuo smartphone delle notifiche per essere allertato in caso di malfunzionamenti (black out, guasti agli elettrodomestici).



### CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI

Verifica da smartphone i consumi elettrici dei tuoi elettrodomestici e lo storico dei consumi (giornaliero, mensile, annuale). In condizione di sovraccarico il sistema scollega il carico meno importante per evitare l'intervento del contatore (blackout).



### PIANIFICAZIONE PROGRAMMATA

Programma in funzione delle tue esigenze l'attivazione delle luci, delle tapparelle e dei carichi collegati alle prese.

Alcuni esempi:

- accendi automaticamente le luci del giardino al tramonto e spegnile all'alba;
- accendi alcune luci e attiva alcune tapparelle per simulare la presenza quando sei in vacanza.






JW4001 JW4003 JW4004 JW4005 JG4051 JG4053 JG4054 JG4054LB JG4055

Articolo	Interruttori basculanti
<input type="checkbox"/> JW4001	 interruttore basculante 1P 10 AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4003	<b>Deviatori basculanti</b>  deviatore basculante 1P 10 AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4003A20 <input type="checkbox"/> JG4003A20	 deviatore basculante 1P 20AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4004	<b>Invertitori basculanti</b>  invertitore basculante 1P 10 AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4005	<b>Pulsanti basculanti</b>  pulsante basculante 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo

Articolo	Interruttori assiali
<input type="checkbox"/> JW4051 <input type="checkbox"/> JG4051	 interruttore assiale 1P 10 AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4053 <input type="checkbox"/> JG4053	<b>Deviatori assiali</b>  deviatore assiale 1P 10 AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4054 <input type="checkbox"/> JG4054	<b>Invertitori assiali</b>  invertitore assiale 1P 10 AX - 250 Va.c. - non illuminabile - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4054LB <input type="checkbox"/> JG4054LB	 invertitore assiale ILLUMINATO 1P 10 AX - 250 Va.c. - con led blu (il led non è intercambiabile) - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4055 <input type="checkbox"/> JG4055	<b>Pulsanti assiali</b>  pulsante assiale 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo

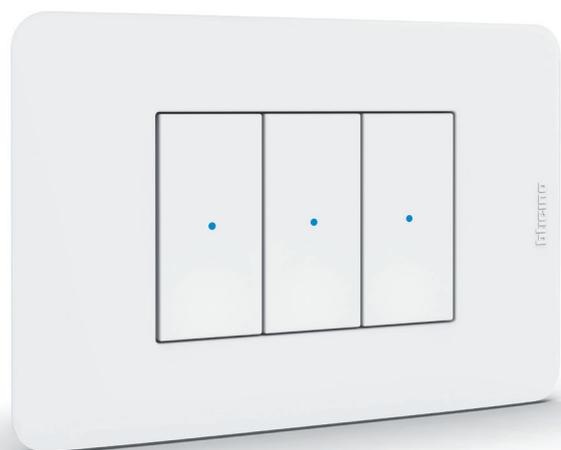
**Comandi con finitura BIANCA**


**I comandi bianchi, disponibili sia basculanti che assiali, si coniugano perfettamente con ogni ambiente.**

Questi comandi, con estetica neutra, sono facilmente adattabili ad ogni contesto: residenziale, terziario, ambienti di lavoro, ospedaliero.

La superficie è lucida e perfettamente liscia.

Nella la versione assiale il punto luce risulta completamente piatto.

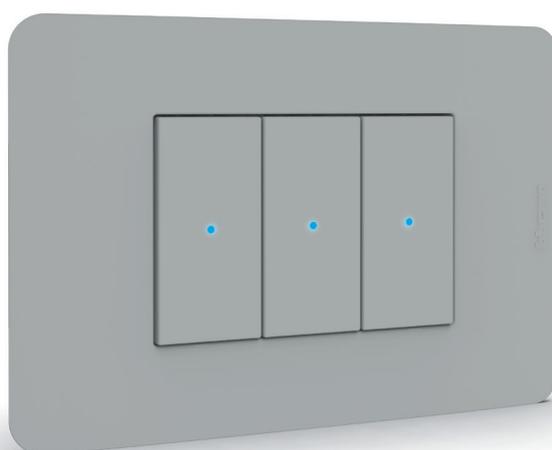**Comandi con finitura GRIGIA**


**I comandi grigi, disponibili nella versione assiale, sono la soluzione ideale anche per ambienti distintivi e di valore.**

Il comando assiale (con led centrale opzionale) rende il punto luce perfettamente piatto e la finitura opaca conferisce al tatto una particolare percezione vellutata.

# MatixGO

## copritasti



JW4915M2 JW4915A JW4915D JW4915F JW4915R JW4915M JW4915N

Articolo **Copritasti una funzione**  
 JW4915M2 copritasto neutro una funzione - illuminabile - 2 moduli

### COPRITASTI BASCULANTI CON SIMBOLOGIA - 1 MODULO



Copritasto basculante 1 modulo simbolo lampada

### COPRITASTI ASSIALI CON SIMBOLOGIA - 1 MODULO



Copritasto assiale 1 modulo con simbolo lampada


**Nota:** questi copritasti sono installabili sugli apparecchi di comando in sostituzione dei copritasti originali. Per la scelta del tipo di copritasto consultare la tabella dedicata.

### Led per comandi basculanti

Colore del LED	230 V ~	12/24 V ~
Bianco	LN4742V230T	LN4742V12T
Blu	LN4742V230B	

**Nota:** il LED blu si puo usare per rendere i dispositivi tradizionali cromaticamente uniformi ai dispositivi Smart, i quali sono dotati di LED blu non sostituibile.

### Inserimento del led

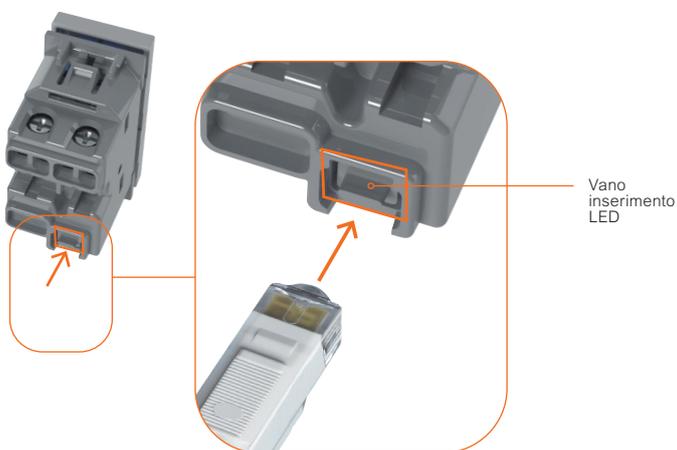

### Tabella copritasti 1 modulo con simbolo illuminabile


Descrizione		Per comandi basculanti	Per comandi assiali
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copritasto con simbolo lampada	JW4915A	JG4916A	
Copritasto con simbolo campanello	JW4915D	JG4916D	
Copritasto con simbolo chiave	JW4915F	JG4916F	
Copritasto con simbolo ventola	JW4915R	JG4916R	
Copritasto con simbolo ON	JW4915M	JG4916M	
Copritasto con simbolo OFF	JW4915N	JG4916N	

### Led per comandi assiali


Colore del LED	230 V ~	12/24 V ~
Bianco	LN4743/230T	LN4743/12T
Blue	H4743/230B	H4743/12B

### Esempi di collegamento led su interruttore

funzione: localizzazione



funzione: spia stato del carico



### Collegamento led per retroilluminazione comandi

Nota per il collegamento dei Led a 230 Va.c. per retroilluminazione apparecchi di comando: in caso di impiego del LED come localizzazione del comando stesso, si deve tenere presente che le lampade elettroniche a risparmio energetico o quelle fluorescenti non consentono il collegamento del LED in serie al carico. È pertanto necessario portare in prossimità del comando anche il conduttore di neutro e collegare il LED direttamente tra fase e neutro che lo manterranno acceso permanente.

## MatixGO

altri dispositivi di comando, comandi per tapparelle, interruttori IR



Articolo	Interruttori	Articolo	Pulsanti doppi e commutatori
<input type="checkbox"/> JW4002 <input type="checkbox"/> JG4002	 interruttore 2P 16 A - 250 Va.c. illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4037N <input type="checkbox"/> JG4037N	 pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. interbloccato - non illuminabile - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4012 <input type="checkbox"/> JG4012	<b>Dispositivi a chiave</b>  interruttore 2P 10 AX - 250 Va.c. a chiave - la chiave è estraibile sia in posizione ON che in posizione OFF - le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4036 <input type="checkbox"/> JG4036	 pulsante doppio 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) + 1 P (NO) non interbloccato - non illuminabile - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4022 <input type="checkbox"/> JG4022	 deviatore 1P 10 AX - 250 Va.c. a chiave - la chiave è estraibile sia in posizione ON che in posizione OFF - le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4027N <input type="checkbox"/> JG4027N	 commutatore 1P 10 AX, 250 Va.c., tasto 1-0-2 - non illuminabile - 1 modulo
<input type="radio"/> J4040	<b>Pulsanti</b>  pulsante targa portanome 1P (NO) 3A 250 Va.c. Illuminato (il led non è intercambiabile) con LED - 250 Va.c. 0,5 W bianco, integrato - 2 moduli	<input type="checkbox"/> JW4029 <input type="checkbox"/> JG4029	 commutatore 2P 10 AX - 250 Va.c. Doppio tasto 1-0-2 - non illuminabile - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4034 <input type="checkbox"/> JG4034	 pulsante in apertura 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) e 1 P (NC), illuminabile - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4431 <input type="checkbox"/> JG4431	<b>Interruttore ad infrarossi</b>  interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 3 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 30 secondi a 10 minuti - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4033 <input type="checkbox"/> JG4033	 pulsante 1P (NO/NC) 10 A - 250 Va.c. a tirante - 1 modulo		

# MatixGO

## dimmer e termoregolazione



Articolo	Dimmer
<input type="checkbox"/> JW4410 <input type="checkbox"/> JG4410	dimmer a pulsante per lampade con ballast uscita 0-10 V. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4418 <input type="checkbox"/> JG4418	dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4415 <input type="checkbox"/> JG4415	dimmer rotativo universale, resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. 100÷240 Va.c. - collegamento senza neutro - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4417 <input type="checkbox"/> JG4417	dimmer per (LED) DALI ballasts e drivers. Per controllare fino ad un max di 21 apparecchi di illuminazione RGB (Rosso/Verde/Blu) - 2 moduli

Articolo	Termostato elettronico
<input type="checkbox"/> JW4441 <input type="checkbox"/> JG4441	termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in commutazione: 8 A - 250 Va.c. $\mu \cos \phi = 1 / 2$ A - 250 Va.c. $\mu \cos \phi = 0,6$ - Frequenza: 50/60 Hz - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli

### Tabella per la scelta dei dimmer in funzione del carico da controllare

	Tipo	Ergonomia	Codice	Alimentazione	Ad incandescenza e alogene	Alogene con trasformatore elettronico	Fluorescenti compatte	LED	Led DALI ballast	Fluorescenti con 0-10 V ballast
	Ballast - 2 mod.	A pulsante	JW4410 JG4410	240 V 100 V						
	Universale a pulsante con neutro - 1 mod.	A pulsante	JW4418 JG4418	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W		
	Universale rotativo senza neutro - 2 mod.	Rotativo	JW4415 JG4415	240 V 100 V	300 W 150 W	300 W 150 W	300 W 150 W	75 W 37 W		
	DALI - 2 mod.	A pulsante	JW4417 JG4417	240 V 100 V					OK	

# MatixGO


## prese di corrente standard Italiano



Articolo	Prese standard Italia
<input type="checkbox"/> JW4113 <input type="checkbox"/> JG4113	presa 2P+T 10 A 250 Va.c.- interasse 19 mm alveoli schermati Ø 4 mm - 1 modulo
<input checked="" type="checkbox"/> J4113R	presa come sopra di colore rosso - 1 modulo
<input checked="" type="checkbox"/> J4113G	presa come sopra di colore verde - 1 modulo
<input checked="" type="checkbox"/> J4113O	presa come sopra di colore arancione - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4180 <input type="checkbox"/> JG4180	presa bipasso 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - 1 modulo
<input checked="" type="checkbox"/> J4180R	presa come sopra di colore rosso - 1 modulo
<input checked="" type="checkbox"/> J4180G	presa come sopra di colore verde - 1 modulo
<input checked="" type="checkbox"/> J4180O	presa come sopra di colore arancione - 1 modulo

Articolo	Presse standard Italia P40
<input type="checkbox"/> JW4140A16 <input type="checkbox"/> JG4140A16	presa P40 combi 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: - spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A - spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli
<input checked="" type="checkbox"/> J4140A16R	presa come sopra di colore rosso - 2 moduli
<input checked="" type="checkbox"/> J4140A16G	presa come sopra di colore verde - 2 moduli
<input checked="" type="checkbox"/> J4140A16O	presa come sopra di colore arancione - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4140A16F <input type="checkbox"/> JG4140A16F	presa flat. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all'interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli

### ■ PRESA FLAT: allineamento perfetto

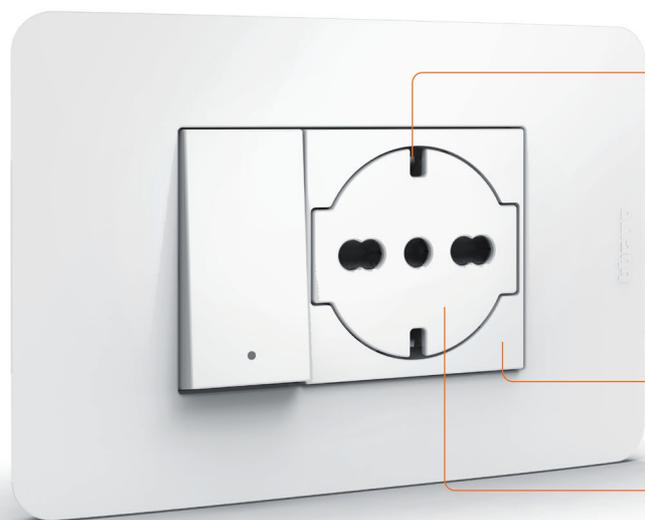

Contatti di terra sempre protetti per una maggiore sicurezza.

Corpo allineato con i comandi e la placca.

Parete mobile allineata con il corpo. Rientra all'inserimento della spina, si riallinea quando la spina viene estratta.

# MatixGO

## caricatori USB



**Articolo**

**Caricatori USB**

- JW4191A  
 JG4191A
- JW4191AA  
 JG4191AA
- JW4191AC  
 JG4191AC
- JW4191CC  
 JG4191CC
- JW4192C  
 JG4192C

caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15 W. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15 W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15 W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

caricatore USB con due porte tipo C per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15 W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20 W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

**Articolo**

**Caricatori USB**

- JW4294C  
 JG4294C
- JW4395CC  
 JG4395CC
- JW4140A16USB  
 JG4140A16USB

caricatore USB con una porta tipo C 45 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. 2 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz

caricatore USB con due porte tipo C 63 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. Morsetti automatici. 3 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz

**Caricatori USB con presa di corrente**

presa standard Italia P40 con caricatore USB integrato. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco. Adatta per:

- spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A
- spine standard tedesco 2 P+T 16 A

Preso USB tipo C Power Delivery max 18W per ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA - 2 moduli

### Sintesi delle caratteristiche e codici catalogo

	Uscita singola	Uscita doppia			Uscita singola	Uscita singola	Doppia singola
	Tipo A	Tipo A+A	Tipo A+C	TipoC+C	Tipo C	Tipo C 45 W	Tipo C+C 63 W
Potenza Max per 1 dispositivo	15 W	15 W			20 W	45 W	63 W
Power Delivery 3.0	-	-			SI	SI	SI
Quick Charge 3.0	-	-			SI	SI	SI
<b>MatixGO</b>	<input type="checkbox"/> JW4191A <input type="checkbox"/> JG4191A	<input type="checkbox"/> JW4191AA <input type="checkbox"/> JG4191AA	<input type="checkbox"/> JW4191AC <input type="checkbox"/> JG4191AC	<input type="checkbox"/> JW4191CC <input type="checkbox"/> JG4191CC	<input type="checkbox"/> JW4192C <input type="checkbox"/> JG4192C	<input type="checkbox"/> JW4294C <input type="checkbox"/> JG4294C	<input type="checkbox"/> JW4395CC <input type="checkbox"/> JG4395CC

### I protocolli di ricarica rapida diventeranno lo standard

**QUICK CHARGE 3.0**  
Consente un trasferimento di potenza ottimale massimizzando l'efficienza.



**POWER DELIVERY**  
È il protocollo specifico per la gestione delle potenze più elevate.



dispositivo di colore **bianco**    dispositivo di colore **grigio**

## MatixGO

apparecchi per la sicurezza elettrica e portafusibili



JW4301A10

JW4301A16

JW4305A10

JW4305A16



JW4306A10

JW4306A16

JW4321

### Interruttori automatici magnetotermici

Articolo	Tipo	In	Vn	Potere di interruzione
<input type="checkbox"/> JW4301A10 <input type="checkbox"/> JG4301A10	 bipolare	10 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.
<input type="checkbox"/> JW4301A16 <input type="checkbox"/> JG4301A16	 bipolare	16 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.

### Interruttori automatici magnetotermici differenziali

Articolo	In	Vn	Potere di interruzione	I <sub>Δn</sub>
<input type="checkbox"/> JW4305A10 <input type="checkbox"/> JG4305A10	 10 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.	10 mA
<input type="checkbox"/> JW4305A16 <input type="checkbox"/> JG4305A16	 16 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.	10 mA
<input type="checkbox"/> JW4306A10 <input type="checkbox"/> JG4306A10	 10 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.	30 mA
<input type="checkbox"/> JW4306A16 <input type="checkbox"/> JG4306A16	 16 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.	30 mA

### Portafusibili

<input type="checkbox"/> JW4321 <input type="checkbox"/> JG4321	 portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x32 - max 10 A 250 Va.c. - 1 modulo
--	--

## MatixGO

prese TV - FM - SAT



JW4202D

JW4202P10  
JW4202P14

JW4202F

JW4214D

S2133

75RTN

Articolo	Descrizione
<input type="checkbox"/> JW4202D <input type="checkbox"/> JG4202D	<b>Presa TV diretta</b>  presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo

<input type="checkbox"/> JW4202P14 <input type="checkbox"/> JG4202P14	<b>Presa TV passante</b>  presa coassiale passante, attenuazione -14 dB, per impianti di antenna centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo
--	--

<input type="checkbox"/> JW4202P10 <input type="checkbox"/> JG4202P10	<b>Presa TV terminale</b>  presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - 1 modulo
--	---

<input type="checkbox"/> JW4202F <input type="checkbox"/> JG4202F	<b>Prese sat TV tipo F</b>  connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo
--	--

<input type="checkbox"/> JW4214D <input type="checkbox"/> JG4214D	<b>Presa TV/SAT demiscelata diretta</b>  presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo  NOTA: per un utilizzo ottimale della presa, tutte le uscite devono essere utilizzate
--	---

<input type="checkbox"/> S2133	<b>Spina e presa tv volanti</b>  spina e presa TV volanti - Ø 9,5 mm - colore bianco
--------------------------------	---

<input type="checkbox"/> 75RTN	<b>Resistenza terminale</b>  resistenza terminale per chiusura linee di impedenza 75 Ω in impianti di antenna collettivi con collegamento in cascata
--------------------------------	---

# MatixGO

## connettori RJ, audio video e EDP



Articolo	Connettori RJ11			
	Tipo di connessione	N° coppie	Per spina art.	Tipo di connessione
<input type="checkbox"/> JW4258RJ11 <input checked="" type="checkbox"/> JG4258RJ11	RJ11	2	2841/2	K10
Connettori RJ45				
	Tipo di connessione	Categoria	Tipo	Tipo di connessione
<input type="checkbox"/> JW4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> JG4279C5E	RJ45	5E	UTP	Toolless IDC
<input type="checkbox"/> JW4279C6 <input checked="" type="checkbox"/> JG4279C6	RJ45	6	UTP	Toolless IDC
<input type="checkbox"/> JW4279C6A <input checked="" type="checkbox"/> JG4279C6A	RJ45	6A	UTP	Toolless IDC
<input type="checkbox"/> JW4279C6S <input checked="" type="checkbox"/> JG4279C6S	RJ45	6	STP	Toolless STP
<input type="checkbox"/> JW4279C6AS <input checked="" type="checkbox"/> JG4279C6AS	RJ45	6A	STP	Toolless STP

Articolo	Connettori audio video	
<input type="checkbox"/> JW4269R <input checked="" type="checkbox"/> JG4269R		doppio connettore tipo RCA - con collari colore rosso e bianco - preconnesso - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4280 <input checked="" type="checkbox"/> JG4280		connettore - jack 3.5 - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4294 <input checked="" type="checkbox"/> JG4294		connettore per altoparlanti home cinema - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4295 <input checked="" type="checkbox"/> JG4295		connettore audio - XLR 3 pin - femmina - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4296 <input checked="" type="checkbox"/> JG4296		connettore audio - XLR 3 pin - maschio - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4284P <input checked="" type="checkbox"/> JG4284P		connettore HDMI 2.0 preconnesso - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4285P <input checked="" type="checkbox"/> JG4285P		connettore USB tipo A preconnesso - 1 modulo
Bussole per fibra ottica		
<input type="checkbox"/> JW4268LC <input checked="" type="checkbox"/> JG4268LC		bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo LC - duplex - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4268ST <input checked="" type="checkbox"/> JG4268ST		bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo ST - duplex - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4268SC <input checked="" type="checkbox"/> JG4268SC		bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo SC - duplex - 2 moduli

## MatixGO

apparecchi di segnalazione ottica, acustica e Lighting



Articolo	Suonerie in bronzo
<input type="checkbox"/> JW4351V12 <input type="checkbox"/> JG4351V12	 suoneria in bronzo 12 Va.c. - 5 VA - 80 dB - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4351V230 <input type="checkbox"/> JG4351V230	 suoneria bronzo 230 Va.c. - 8 VA - 80 dB - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4356V12 <input type="checkbox"/> JG4356V12	 ronzatore 12 Va.c. - 5 VA - 80 dB - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4356V230 <input type="checkbox"/> JG4356V230	 ronzatore 230 Va.c. - 12 VA - 80 dB - 1 modulo
<input type="checkbox"/> J4387V12	 specula 12/24 V antibatterica - 2 moduli
<input type="checkbox"/> J4387V230	 specula 127/230 V antibatterica - 2 moduli
<input type="checkbox"/> J4370V12	 portalampada 12/24 V antibatterica - 2 moduli
<input type="checkbox"/> J4370V230	 portalampada 127/230 V antibatterica - 2 moduli
<input type="checkbox"/> J4383	 lampada di emergenza LED con intervento automatico in caso di mancanza di tensione. LED di segnalazione presenza tensione. Batteria al Litio LiFePO4 3,2 V 1,5 Ah ricaricabile e sostituibile. Autonomia preconfigurata 1 ora (98 lumen) impostabile a 3 ore (70 lumen) tramite apposito jumper. Ricarica completa in 24 ore. Alimentazione 230 Va.c. Consumo 1,8 W - 3 moduli


Articolo	Lighting
<input type="checkbox"/> JW4362 <input type="checkbox"/> JG4362	 lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. È dotata di un braccio flessibile (lung. 31 cm) che permette di orientarne l'estremità illuminante. L'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spengimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3 W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15 W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso)
<input type="checkbox"/> JW4382 <input type="checkbox"/> JG4382	 lampada segnapasso con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF - 0,5 W - 230 Va.c. - 2 moduli
<input type="checkbox"/> JW4382IR <input type="checkbox"/> JG4382IR	 lampada segnapasso + sensore IR con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF - 0,5 W - 230 Va.c. - 2 moduli
<input type="checkbox"/> J4380	 torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto memoria - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4 W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli
<input type="checkbox"/> 4380NB	 batteria di ricambio per torcia estraibile
<input type="checkbox"/> J4381	 lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Va.c.50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> - intensità luminosa 10 lumen - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.



MatixGO

# Impianto elettrico SMART

Con MatixGO puoi realizzare la Smart Home e gestire le funzioni della casa in maniera semplice.

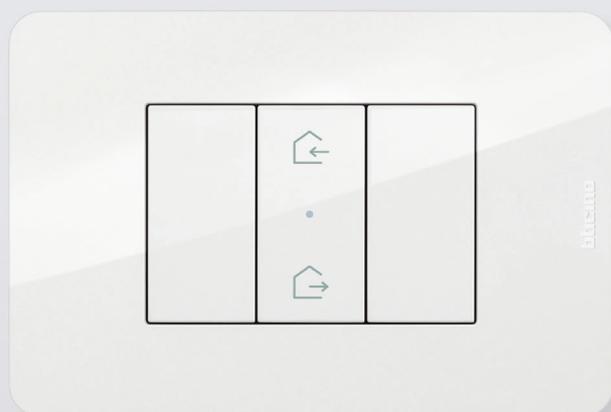

## Funzioni della Smart Home

Con la Smart Home puoi gestire le funzioni della casa in maniera semplice, infatti puoi:



Gestire la temperatura in base alle abitudini e alla presenza in casa.



Gestire a distanza luci, prese e tapparelle, creando comodi scenari di ingresso ed uscita.





Ottenere una maggior sicurezza dell'abitazione grazie a sistemi di notifica della presenza ed allarmi.



Gestire l'accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici e monitorare i consumi energetici.

## Scegli come controllarlo




## App Home+Control: gestisci la tua casa in modo semplice e intuitivo

- Visualizza e controlla lo stato delle luci e dei carichi
- Regola la temperatura e crea programmi dedicati
- Controlla il consumo di energia
- Ricevi notifiche sullo stato dell'impianto
- Definisci la priorità dei carichi per prevenire fastidiosi black-out
- Crea, personalizza, gestisci e programma gli scenari



App  
HOME + CONTROL

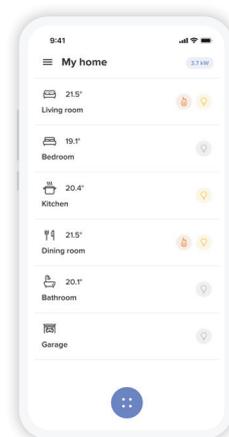

## Gestisci le funzioni anche con la voce


Le soluzioni Smart Home BTicino sono compatibili con gli assistenti vocali Google, Amazon e Apple.



# Impianto elettrico Smart


Una gamma completa di dispositivi connessi, filari e wireless.

## COLLEGAMENTO DA REMOTO

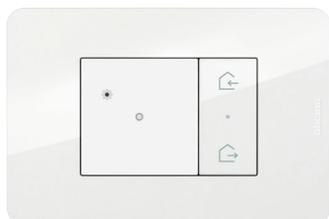

Gateway

## SCENARI

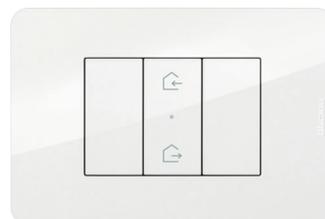

Comando scenario

## DISPOSITIVI CONNESSI (230V A.C.)




**Art. JW4510C - JG4510C**  
Gateway con comando Entra-Escì



**Art. FC80GT**  
Gateway DIN

## COMANDI WIRELESS A BATTERIA

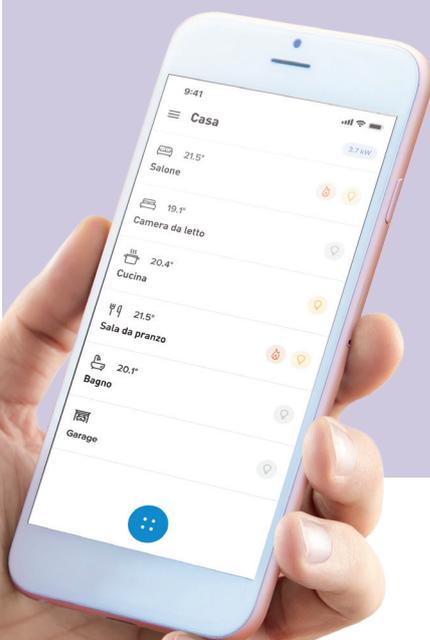

**Art. JW4570CW1**  
**Art. JG4570CW1**  
Comando Entra-Escì




**Art. 3528C**  
Telecomando  
4 scenari



**Art. JW4574CW1**  
**Art. JG4574CW1**  
Comando Notte&Giorno

**LUCI**

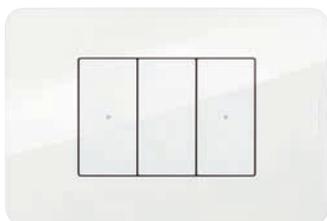

**Comandi luci**



**Art. FC80RC**  
Relè DIN  
connesso  
16 A



**Art. 3584C**  
Relè connesso  
1,3 A  
**Art. 4411C**  
Relè dimmer  
connesso



**Art. JW4003C**  
**Art. JG4003C**  
Deviatore  
connesso



**Art. JW4411C**  
**Art. JG4411C**  
Dimmer  
connesso



**Art. JW4003CWI**  
**Art. JG4003CWI**  
Comando luci  
da incasso




**Art. 3585C**  
Sensore di  
movimento



**Item 3577C**  
Modulo interfaccia  
wireless per dispositivi  
tradizionali

**TAPPARELLI, GARAGE,  
CANCELLI**

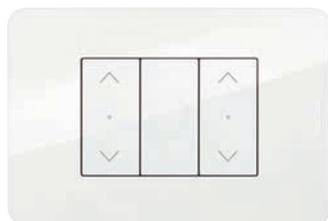

**Comandi tapparelle**



**Art. JW4027C**  
**Art. JG4027C**  
Comando  
tapparelle  
connesso



**Art. 3586C**  
Modulo  
connesso  
per garage e  
cancelli




**Art. 4027C**  
Micromodulo connesso  
per tapparella



**Art. JW4027CWI**  
**Art. JG4027CWI**  
Comando tapparelle  
da incasso

**GESTIONE ENERGIA E CONSUMI**

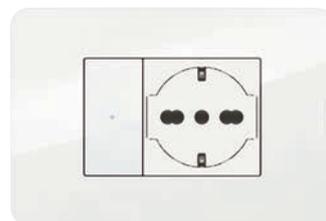

**Presa con modulo connesso**



**Art. JW4531C**  
**Art. JG4531C**  
Modulo  
connesso  
per presa -16 A



**Art. FC80CC**  
Contattore DIN  
connesso 20 A



**Item FC80AC**  
Dispositivo Smart  
per comando e  
misura dei consumi  
di apparecchi con  
assorbimento



**Item F20T60A** Misuratore  
DIN connesso

**Item F40T125A** Misuratore  
DIN per linee trifase

**Item FC80GCS** Modulo  
gestione carichi DIN connesso



**Art. 4141PC**  
Presse PLUG&PLAY  
connessa



Termostato connesso

**Art. XW8002**  
**Art. XW8002W**  
**Art. XM8002**  
**Art. XG8002**

## MatixGO with Netatmo

dispositivi filari per gestione luci e dimmer



Articolo	Dispositivi connessi per luci
<input type="checkbox"/> JW4003C <input type="checkbox"/> JG4003C	<p>deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250 W. È dotato di un LED blu, configurabile dall'APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo</p>
○ 3584C	<p>relè luci connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. È compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 300 W. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Si installa come un relè tradizionale nella scatola da incasso (dietro il pulsante) o in scatole di derivazione. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c.</p>
○ FC80RC	<p>relè DIN connesso per comando luci con assorbimento massimo <math>I_n=16</math> A. Dotato di contatti per il controllo con pulsanti remoti (max 10 pulsanti). Permette di controllare localmente e da remoto le luci attraverso comandi radio, pulsanti cablati, smartphone con l'App "Home+Control" o tramite un assistente vocale. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz</p>

Articolo	Interruttore dimmer connesso
<input type="checkbox"/> JW4411C <input type="checkbox"/> JG4411C	<p>interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max 150 W a 230 Vac. È dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo</p>
○ 4411C	<p>relè connesso con neutro. Da utilizzare nelle scatole da soffitto o incasso per essere collegato alle luci da gestire. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Interruttore con opzione dimmer, 150 W LED. Da utilizzarsi come comando luce ON/OFF o dimmer, locale o remoto. La funzione dimmer si attiva dalla App Home+Control. Compatibile con tutti i carichi: - LED dimmerabili e lampade CFL: 150 W LED - Lampade ad incandescenza e alogene: 150 W - Lampade alogene ELV e CFL con ballast separato: 150 VA</p>

**Nota:** per l'impiego dei dispositivi connessi è necessario installare nell'impianto il gateway art. **JW/JG4510C** o art. **FC80GT**.

Se il gateway è connesso ad Internet tramite la rete Wi-Fi della casa sarà possibile gestire l'impianto con la specifica app **HOME + CONTROL**



HOME + CONTROL



## MatixGO with Netatmo

dispositivi filari per gestione tapparelle e cancelli



JW4027C

4027C

3586C

Articolo	Dispositivi connessi per tapparelle
<input type="checkbox"/> JW4027C <input type="checkbox"/> JG4027C	 comando tapparella connesso per il comando di una tapparella localmente o da remoto (comandi sù, giù e gestione della posizione). Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con fine corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore). Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

○ 4027C	 <b>Micromodulo connesso per tapparella</b> micromodulo connesso per tapparella. Associato ad uno o più comandi wireless per tapparelle, permette di controllare una tapparella localmente o da remoto. Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con fine corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore). Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere installato nel cassonetto dell'avvolgibile esistente senza opere murarie. Alimentazione 110-230 Va.c.
---------	---

○ 3586C	 <b>Modulo connesso per cancelli e porte garage</b> permette di controllare apertura e chiusura di porte per garage e cancelli, localmente, da remoto o tramite assistenti vocali. Nell'App Home+Control può essere impostato a 3 livelli: aperto, chiuso, aperto a metà. Può essere comandato utilizzando il comando wireless per tapparelle o il telecomando art. 3528C. È fornito con due sensori di posizione cablati e fissaggi specifici. Può essere installato in un box IP40 con larghezza 80x80 mm. Dotato di 2 punti di fissaggio separabili.
---------	---

**Nota:** per l'impiego dei dispositivi connessi è necessario installare nell'impianto il gateway art. **JW/JG4510C** o art. **FC80GT**.

Se il gateway è connesso ad Internet tramite la rete Wi-Fi della casa sarà possibile gestire l'impianto con la specifica app **HOME + CONTROL**



dispositivo di colore **bianco**    dispositivo di colore **nero**    dispositivo di colore **sabbia**    dispositivo **neutro**

## MatixGO with Netatmo

Smarther2 termostato connesso



XW8002  
XW8002W

XM8002


XG8002

Articolo	Termostato connesso Smarther2 with Netatmo
<input type="checkbox"/> XW8002 <input checked="" type="checkbox"/> XG8002 <input type="checkbox"/> XM8002	 il termostato connesso Smarther with Netatmo, in abbinamento con la APP Home + Control, è un dispositivo che permette di regolare e monitorare la temperatura all'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l'umidità misurate nell'ambiente. Localmente sono possibili l'impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l'attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l'accensione dell'impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo. Il termostato connesso Smarther2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentazione 110 ÷ 240 Va.c., 50/60 Hz</li> <li>- Assorbimento 2 W max</li> <li>- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40 °C</li> <li>- Incrementi di 0,5 °C</li> <li>- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2) A.</li> <li>- Tipo azionamento 1BU</li> <li>- Grado inquinamento 2</li> <li>- Tensione impulsiva nominale 4 kV</li> <li>- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione &lt;20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2</li> </ul> Installazione da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incasso, su scatole art.503E o art.500 (per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro)</li> <li>- Cartongesso, su scatole art.PB503N e art. PB502N</li> </ul> È disponibile in tre colorazioni: bianco (codice articolo XW8002), sabbia (codice articolo XM8002) e nero (codice articolo XG8002).  <input type="checkbox"/> XW8002W  caratteristiche: come XW8002. Installazione: a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.). È disponibile solo nella colorazione bianca.

# MatixGO with Netatmo

## dispositivi filari per gestione energia




Articolo	Dispositivi connessi per gestione energia
<input type="checkbox"/> JW4531C <input checked="" type="checkbox"/> JG4531C	 <p>modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680 W con assorbimento 16 A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu che si illumina quando la presa è accesa, configurabile dall'APP Home + Control. Può essere associato con comandi luci wireless. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo</p>
<input type="radio"/> FC80CC	 <p>contattore DIN smart adatto per il comando di carichi monofase &lt; 20 A. Il contattore smart permette di controllare da remoto (ON / OFF) carichi come riscaldatori d'acqua, pompe piscine, piastre ad induzione e prese di ricarica per veicoli elettrici, da smartphone con l'App Home+Control o tramite un assistente vocale. Dotato di misuratore della corrente assorbita dal carico. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz.</p>
<input type="radio"/> F20T60A	 <p>misuratore DIN. Permette di misurare i consumi di energia di tutto l'impianto monofase della casa (istantaneo, giornaliero, mensile) e delle singole linee elettriche. A corredo viene fornito un toroide per la misurazione della corrente in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo DIN. (Solo per impianti monofase).</p>
<input type="radio"/> F40T125A	 <p>misuratore DIN Smart come F20T60A ma predisposto per misura in impianti trifase - 1 modulo DIN.</p>
<input type="radio"/> FC80GCS	 <p>modulo gestione carichi DIN smart per monitorare i consumi di tutto l'impianto elettrico, alimentare/disalimentare i carichi ed impostare scenari con carichi prioritari e non. Al raggiungimento della potenza massima prevista dal contratto dell'utente, i carichi non prioritari verranno temporaneamente disalimentati per evitare possibili e fastidiosi black out. A corredo viene fornito un toroide per la misurazione della corrente in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo DIN.</p>
<input type="radio"/> FC80AC	 <p>dispositivo Smart per il comando e la misura dei consumi di apparecchi con assorbimento &lt;80 A dotati di un contatto pulito. Portata 12V/30 Vd.c. o 230 Va.c. 2 A max. Ideale per gestire e misurare apparecchi per il riscaldamento, wallbox e colonnine di ricarica veicoli elettrici, sistemi di aerazione, di irrigazione e qualsiasi altro dispositivo dotato di un contatto pulito per il controllo. Non utilizzabile per automazioni di tapparelle. A corredo viene fornito un toroide per la misura della corrente assorbita dal carico max. 80 A. Gestione delle funzioni mediante app Home + Control e compatibile con il modulo gestione carichi FC80GCS. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz.</p>

Articolo	Pres Plug & Play
<input type="radio"/> 4141PC	 <p>presa plug&amp;play connessa standard Germania - Inserita direttamente in una presa esistente consente il controllo remoto di tutte le apparecchiature elettriche collegate. Permette inoltre il monitoraggio del consumo istantaneo, giornaliero e mensile. Compatibile con qualsiasi dispositivo con potenze fino a 16 A 3680 W (protetto dai sovraccarichi). Può essere associato a comandi luci wireless. Alimentazione 110-230 Va.c.</p>

**Nota:** per l'impiego dei dispositivi connessi è necessario installare nell'impianto il gateway art. **JW/JG4510C** o art. **FC80GT**.

Se il gateway è connesso ad Internet tramite la rete Wi-Fi della casa sarà possibile gestire l'impianto con la specifica app **HOME + CONTROL**

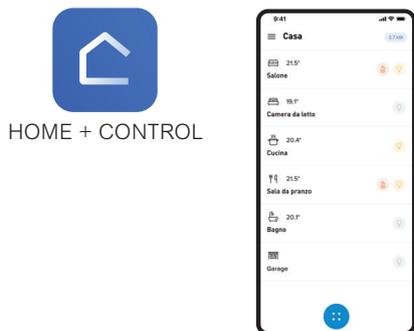

# MatixGO with Netatmo

comandi wireless per gestione luci, tapparelle



Articolo
<input type="checkbox"/> JW4003CWI
<input type="checkbox"/> JG4003CWI
<input type="radio"/> 3577C

## Comandi wireless per luci

comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - Ingombro 1 modulo.

modulo interfaccia wireless per dispositivi tradizionali. Permette di trasformare un deviatore tradizionale o un pulsante in un comando wireless da associare ad un dispositivo connesso per il controllo (ON/OFF) della luce. Le ridotte dimensioni ne consentono l'installazione nella scatola da incasso. Alimentazione con batteria tipo CR2032 da 3V con durata prevista di 8 anni in dotazione (di serie).

Articolo
<input type="checkbox"/> JW4027CWI
<input type="checkbox"/> JG4027CWI
<input type="radio"/> 3585C

## Comandi wireless per tapparelle

permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.

## Sensore di movimento wireless

sensore di movimento wireless. Permette di controllare uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Rilevazione ad infrarossi con angolo di 140°. Distanza del sensore regolabile da 2 a 8 m. Temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti e soglia di luminosità da 1 a 1000 lux. Test possibile con ritardo di 5 sec. Altezza di montaggio consigliata: 2,5 m. Distanza ottimale tra 2 rilevatori: 6 m. Per uso interno ed esterno (IP44). Fornito con 2 batterie AA da 1,5 V per l'alimentazione.

**Nota:** per l'impiego dei dispositivi connessi è necessario installare nell'impianto il gateway art. **JW/JG4510C** o art. **FC80GT**.

Se il gateway è connesso ad Internet tramite la rete Wi-Fi della casa sarà possibile gestire l'impianto con la specifica app **HOME + CONTROL**



# MatixGO with Netatmo

comandi wireless per gestione scenari, gateway, Kit



Articolo	Comandi scenari wireless entra&esci
<input type="checkbox"/> JW4570CWI <input type="checkbox"/> JG4570CWI	comando scenario Entra&Esci wireless dotato di 2 pulsanti per l'attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall'app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4574CWI <input type="checkbox"/> JG4574CWI	comando scenario Notte&Giorno wireless dotato di 2 pulsanti per l'attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall'app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo
<input type="radio"/> 3528C	consente di aggiungere un telecomando wireless alla tua installazione. È dotato di 4 pulsanti per l'attivazione degli scenari 1,2,3 e 4. Gli scenari sono attivabili e personalizzabili dall'app Home + Control. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni.

Articolo	Gateway
<input type="checkbox"/> JW4510C <input type="checkbox"/> JG4510C	gateway per creare un'installazione connessa nella casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse: - utilizzando lo smartphone e l'app Home + Control - utilizzando gli assistenti vocali - dal comando generale all'ingresso della tua casa Fornito con il comando scenario master Entra&Esci da incasso art. JW/JG4570CWI necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230 Va.c. - Ingombro 2 moduli.
<input type="radio"/> FC80GT	Gateway come sopra per centralini DIN. Fornito senza comando scenari master Entra&Esci wireless art. JW/JG4570CW. Dimensioni 2,5 moduli DIN.
<input type="checkbox"/> JW3010KIT	<b>Starter kit luci e tapparelle</b> Starter Kit per gestire luci e tapparelle composto da: - N° 1 art. JW4510C gateway (con comando entra/esci radio da incasso un modulo) - N° 3 art. JW4003C deviatori connessi - N° 4 art. JW4027C comandi per tapparelle connesse
<input type="checkbox"/> JG3010KIT	Starter Kit per gestire luci e tapparelle composto da: - N° 1 art. JG4510C gateway (con comando entra/esci radio da incasso un modulo) - N° 3 art. JG4003C deviatori connessi - N° 4 art. JG4027C comandi per tapparelle connesse - N° 2 JG4531C moduli per presa connessi
<input type="checkbox"/> JW2010KITN	<b>Starter Kit tapparelle</b> Starter Kit per gestire le tapparelle composto da: - N° 1 art. JW4510C gateway (con comando entra/esci radio da incasso un modulo) - N° 5 art. JW4027C comandi per tapparelle connesse
<input type="checkbox"/> JG2010KITN	Starter Kit per gestire le tapparelle composto da: - N° 1 art. JG4510C gateway (con comando entra/esci radio da incasso un modulo) - N° 5 art. JG4027C comandi per tapparelle connesse
<input type="radio"/> FC80PVKIT	<b>Starter kit gestione e misura fotovoltaico</b> Starter kit smart per gestire e monitorare il consumo e la produzione di energia solare - N° 1 art. FC80GT Gateway per guida DIN (2,5 moduli) - N° 1 art. FC80GCS nuovo modulo gestione carichi DIN connesso - N° 1 art. F20T60A misuratore consumi DIN impianto monofase

**Nota:** per l'impiego dei dispositivi connessi è necessario installare nell'impianto il gateway art. **JW/JG4510C** o art. **FC80GT**.

Se il gateway è connesso ad Internet tramite la rete Wi-Fi della casa sarà possibile gestire l'impianto con la specifica app **HOME + CONTROL**






MatixGO

# Soluzioni per la camera dell'Hotel

Con i prodotti standard MatixGO cablati in modo tradizionale, come le tasche portabadge, i segnalatori fuori porta, i caricatori USB, le prese rasoio, le lampade di emergenza e di illuminazione, si possono realizzare impianti in strutture ricettive di base, che soddisfino le principali esigenze.

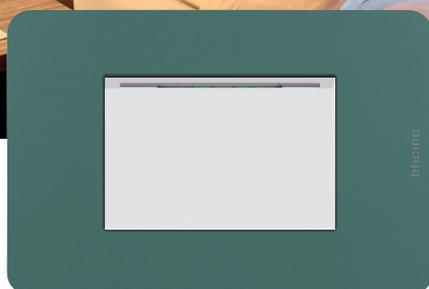

## Subito a proprio agio

La presenza di una tasca porta badge invita subito il cliente ad interagire con i servizi che la camera offre. Per riposare tranquilli basta premere il comando "do not disturb".



## Caricatori USB

Con i caricatori USB è possibile ricaricare cellulari, smartphone, tablet e PC portatili.



## Lampada da lettura dimmerabile

La luce ideale per il tuo relax: stelo flessibile per direzionare il fascio luminoso; comando dimmerabile integrato; luce LED. Ideale per la scrivania e a fianco letto.



BTicino offre anche soluzioni di gestione alberghiera più avanzate e strutturate.

Per informazioni contattare il funzionario tecnico commerciale della tua zona.

## MatixGO with Netatmo

### funzioni per la camera dell'hotel

In questa pagina sono raccolti i dispositivi dedicati ai servizi delle camere di hotel. L'offerta BTicino per la camera e, più in generale per l'accoglienza alberghiera, comprende però molti altri apparecchi che, essendo comuni ad altre applicazioni, sono riportati nelle varie sezioni di questo catalogo. Per ulteriori informazioni consultare anche la documentazione per l'offerta dedicata disponibile sul sito [www.professionisti.bticino.it](http://www.professionisti.bticino.it).



Articolo	Tasca portabadge e comandi fuoricamera
<input type="checkbox"/> JW4549 <input type="checkbox"/> JG4549	 tasca portabadge per l'alimentazione della camera d'albergo - fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornito con mostrina
<input type="checkbox"/> JW4548 <input type="checkbox"/> JG4548	 tasca portabadge come sopra - con riconoscimento tecnologia RFID
<input type="checkbox"/> JW4027HN <input type="checkbox"/> JG4027HN	 commutatore 1P 10 AX, 250 Va.c., a doppio tasto 1-0-2 per Hotel - 1 modulo
<input type="radio"/> J4373	 portalamпада con due LED integrati, uno di colore verde l'altro di colore rosso. Utilizzabile come segnalazione ottica fuoricamera con doppia indicazione: non disturbare e riordinare camera - I LED non sono sostituibili - Alimentazione 127/230 Va.c. - 1 modulo

<input type="checkbox"/> JW4177 <input type="checkbox"/> JG4177	<b>Preso rasoio</b>  presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA
<input type="checkbox"/> JW4033 <input type="checkbox"/> JG4033	<b>Pulsante a tirante</b>  pulsante 1P (NO/NC) 10 A - 250 Va.c. a tirante

Articolo	Lampada da lettura dimmerabile
<input type="checkbox"/> JW4362 <input type="checkbox"/> JG4362	 lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. È dotata di un braccio flessibile (lunghezza 31 cm) che permette di orientare l'estremità illuminante. L'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spengimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3 W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15 W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso)

Articolo	Caricatori USB
<input type="checkbox"/> JW4191A <input type="checkbox"/> JG4191A	 caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15 W. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4191AA <input type="checkbox"/> JG4191AA	 caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15 W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4191AC <input type="checkbox"/> JG4191AC	 caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15 W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4191CC <input type="checkbox"/> JG4191CC	 caricatore USB con due porte tipo C per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo
<input type="checkbox"/> JW4192C <input type="checkbox"/> JG4192C	 caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20 W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo




MatixGO

# Gamma antibatterica

**Apparecchi e placche con caratteristiche antibatteriche.**

L'effetto antibatterico della specifica gamma di apparecchi e placche della serie MatixGO deriva dalla formulazione dei materiali basata su ioni d'argento (Ag+). Questa tecnologia garantisce la non proliferazione di batteri, virus e funghi senza creare alcuna immunizzazione o effetto resistenza (distruzione fisica e non chimica).

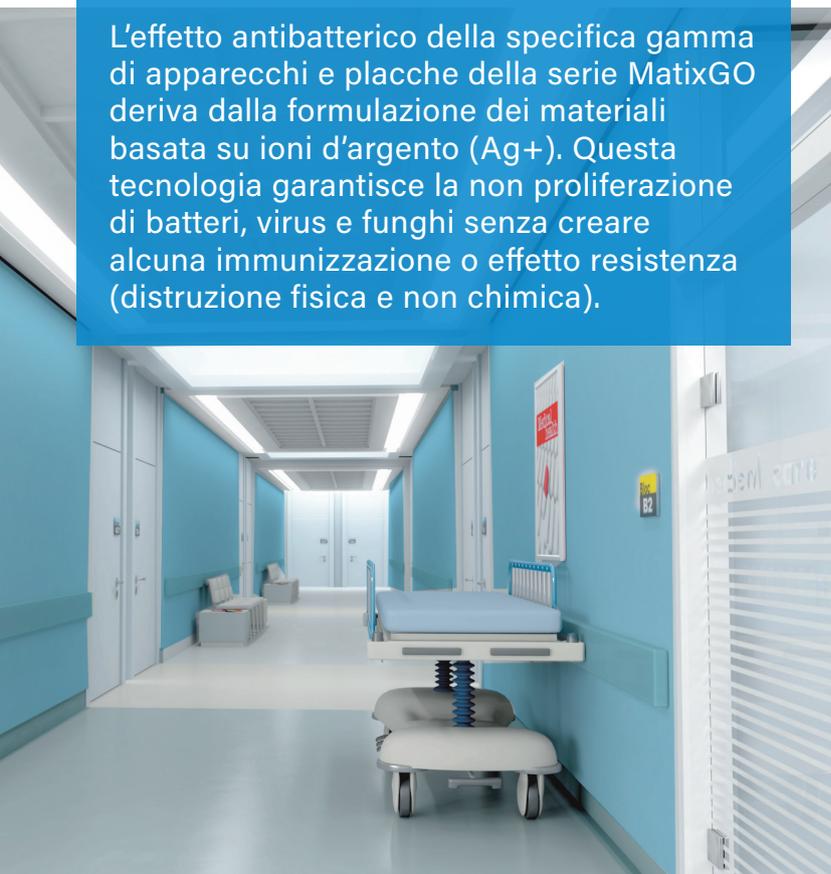

## Nuova famiglia di comandi touchless

**SFIORA IL COMANDO  
E LA LUCE SI ACCENDE**




Con questi nuovi comandi ad elevata reattività basta avvicinare la mano, senza toccare il tasto, affinché la luce si accenda.

**L'ideale negli ambienti sanitari.**


## Esempi di punti luce con placche e funzioni antibatteriche



Relè per sistema chiamata d'emergenza

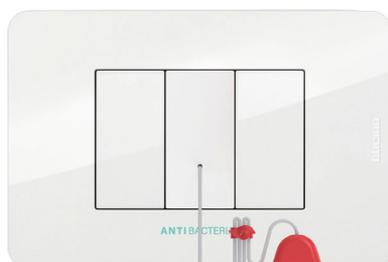

Pulsante a tirante per chiamata di emergenza

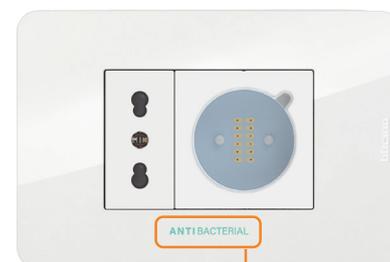

Presse energia e presa magnetica per pulsantiera paziente

**ANTI BACTERIAL**



Pulsantiera 'Paziente' antibatterica (si collega alla presa magnetica)

## MatixGO

### gamma antibatterica

L'effetto antimicrobico della specifica gamma di apparecchi e placche MatixGO deriva dalla formulazione dei materiali basata su ioni d'argento (Ag+). Questa tecnologia garantisce la non proliferazione di batteri, virus e funghi senza creare alcuna immunizzazione o effetto resistenza (distruzione fisica e non chimica). L'efficacia dei prodotti antimicrobici BTicino è stata verificata presso laboratori specializzati.

Comunque si raccomanda di procedere con la normale pulizia degli apparecchi in modo da garantirne la perfetta igiene.

I dispositivi antibatterici MatixGO trovano ideale impiego negli ambienti medicalizzati (ospedali, case di cura, ambulatori medici, ambulatori diagnostici e similari) in strutture pubbliche (residenze per anziani, asili, servizi igienici ecc.) o luoghi di ristorazione (mense, bar).




Articolo	Apparecchi di comando antibatterici
◊JW4001AB	interruttore basculante 1P 10 AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
◊JW4003AB	deviatore basculante 1P 10 AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
◊JW4004AB	invertitore basculante 1P 10 AX - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
◊JW4005AB	pulsante basculante 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
◊JW4002AB	interruttore 2P 16 A - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
◊JW4034CMAB	stop chiamata emergenza - pulsante in apertura 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) e 1 P (NC), illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo
◊JW4032AB	pulsante a tirante antistrappo 1P (NO/NC) 10 A - 250 Va.c. a tirante - 1 modulo
◊JW4033AB	pulsante 1P (NO/NC) 10 A - 250 Va.c. a tirante - 1 modulo
◊JW4037NAB	pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. interbloccato - 1 modulo
◊JW4415AB	dimmer rotativo senza neutro 5W-300 W / 5 VA-300 VA 240 Va.c. 50 Hz con protezione da sovratensioni e cortocircuiti integrate. All'accensione dell'illuminazione si otterrà il livello di luminosità che si aveva al momento dell'ultimo spegnimento - 2 moduli

Articolo	Copritasti antibatterici con simbolo illuminabile
◊JW4915AAB	copritasto simbolo lampada - 1 modulo
◊JW4915DAB	copritasto simbolo campanello - 1 modulo
◊JW4915FAB	copritasto simbolo chiave - 1 modulo

**NOTA:** questi copritasti sono installabili sugli apparecchi di comando in sostituzione dei copritasti originali.

Articolo	Apparecchi di comando touchless antibatterici
◊JW4003TLAB	deviatore touchless - a sfioramento - Consente l'accensione e lo spegnimento della luce semplicemente passando la mano davanti al dispositivo. Distanza di rilevamento 6 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo 20 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso. 2 possibilità di cablaggio: Con neutro, 3 fili. Carichi compatibili: - LED e lampade CFL: 200 W LED - Lampade ad incandescenza e lampade alogene: 200 W - LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatore ferromagnetico o elettronico: 200 VA Senza neutro, 2 fili. Carichi compatibili: - LED e lampade CFL: da 5 a 200 W LED - Lampade ad incandescenza e lampade alogene: da 5 a 200 W - LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatore ferromagnetico o elettronico: da 5 a 200 VA Funzionamento in 4 modalità: - Modalità interruttore: cablaggio con o senza neutro - Modalità deviatore: obbligatorio cablaggio con neutro - Modalità master/slave: obbligatorio cablaggio con neutro (massimo 3 dispositivi slave) - Modalità pulsante: obbligatorio cablaggio con neutro, per il controllo di relè o di un micromodulo connesso. - 2 moduli
◊JW4103TLAB	come sopra - monoblocco 3 moduli
◊JW4005TLAB	pulsante touchless - a sfioramento - per porte e serrature elettriche o elettromagnetiche. Permette l'apertura della porta tramite lo sfioramento frontale con la mano, del dispositivo. Distanza di rilevamento selezionabile tra 10 cm (impostazione di default) fino a 30 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo 25 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso. Alimentazione 12 - 24 - 48 Vc.c. Funzionamento in 2 modalità: - ON/OFF o impulso - NC/NO - 2 moduli
◊JW4105TLAB	come sopra - monoblocco 3 moduli

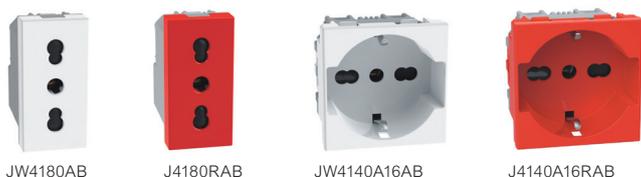


Articolo	Prese standard Italia antibatteriche
◊JW4180AB	presa bipasso 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - 1 modulo
◊J4180RAB	presa come sopra di colore rosso
◊JW4140A16AB	presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: - spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A - spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli
◊J4140A16RAB	presa come sopra di colore rosso
◊JW4375AB	presa per pulsantiera paziente 1 pulsante. Presenza per pulsantiera paziente con connettore magnetico per pulsantiera paziente 1 pulsante CMCO1101* - 2 moduli
◊JW4376AB	presa per pulsantiera paziente 3 o 5 pulsanti. Presenza per pulsantiera paziente con connettore magnetico per pulsantiera paziente 3 pulsanti CMCO1301* o 5 pulsanti CMCO1501* - 2 moduli

\* Dispositivi appartenenti all'offerta "Smart Hospital". Consultare l'apposita documentazione.

Articolo	Prese rasoio antibatterica
◊JW4177AB	presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 Hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA
<b>Specule per segnalazioni fuori porta antibatteriche</b>	
◊J4387V12	specula 12/24 V - 2 moduli
◊J4387V230	specula 127/230 V - 2 moduli
<b>Portalamпада antibatterici</b>	
◊J4370V12	portalamпада 12/24 V - 2 moduli
◊J4370V230	portalamпада 127/230 V - 2 moduli

**Specule per segnalazioni fuori porta e portalamпада UN SOLO PRODOTTO PER QUATTRO COLORI DIVERSI**

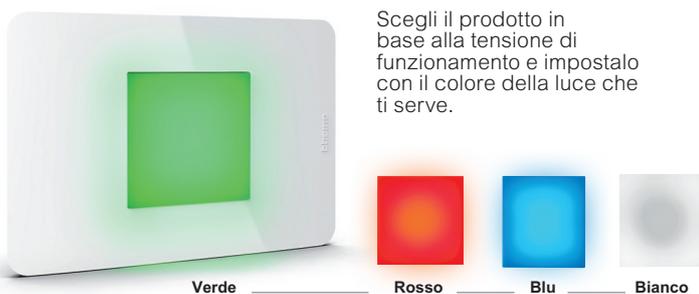


Scegli il prodotto in base alla tensione di funzionamento e impostalo con il colore della luce che ti serve.

Esempio con portalamпада art. J4370V230 o art. J4370V12

◊ dispositivo antibatterico

**Schema di collegamento**

J4370V230 e J4387V230

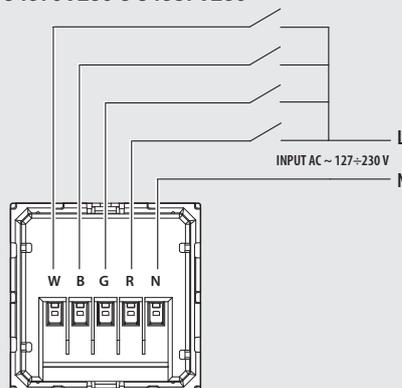

**Nota:** per versioni alimentate a 12/24V utilizzare idoneo trasformatore



Articolo	<b>Prese TV antibatteriche</b>			
◊JW4202DAB	 presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo			
<b>Connettori RJ 11 antibatterici</b>				
◊JW4258RJ11AB	 Tipo di connessione RJ11	N° coppie 2	Per spina art. 2841/2	Tipo di connessione K10
<b>Connettori RJ 45 antibatterici</b>				
◊JW4279C6AB	 Tipo di connessione RJ45	N° coppie 6	Per spina art. UTP	Tipo di connessione Toolless IDC
◊JW4279C6SAB	 Tipo di connessione RJ45	N° coppie 6	Per spina art. schermato	Tipo di connessione Toolless IDC
◊JW4279C6ASAB	 Tipo di connessione RJ45	N° coppie 6A	Per spina art. schermato	Tipo di connessione Toolless STP

Articolo	<b>Chiamata di emergenza antibatterica</b>	
◊JW4342AB	 relè statico bistabile 12 Va.c./c.c. per sistemi di chiamata d'emergenza - 1 modulo	
<b>Presse e spine per contatto diagnostico</b>		
◊JW4291AB	 presa 2P mignon - alveoli Ø 3 mm - interasse 13 mm - per circuiti ausiliari e similari 6 A 24 V SELV - connessione a morsetto - 1 modulo	
◊JW4298AB	 spina per contatto diagnostico - Da utilizzare con la presa per contatto diagnostico JW4291AB. Consente di disabilitare l'allarme automatico quando non è collegato alcun dispositivo diagnostico automatico. Accoglie 2 alveoli di diametro 3 mm e interasse 13 mm. - 1 modulo.	
<b>Microfono antibatterico</b>		
◊JW4297AB	 microfono remoto da collegare al modulo audio CMTE3000*. Può essere installato accanto al letto in modo da consentire la comunicazione fra il paziente e il personale infermieristico - 2 moduli	
<b>Falso polo antibatterico</b>		
◊JW4950AB	 falso polo - 1 modulo	

\* Dispositivi appartenenti all'offerta "Smart Hospital". Consultare l'apposita documentazione.


**Sistema di chiamata d'emergenza**

Progettato per soddisfare al meglio le più stringenti esigenze di natura assistenziale, semplice ed intuitivo. Realizzato con dispositivi a relè integrando terminali di richiesta e reset locale della chiamata e dispositivi di segnalazione ottico-acustici. L'utente dovrà unicamente agire sul tirante bagno per effettuare la chiamata d'emergenza e subito il relè attiverà le segnalazioni ottiche ed acustiche. L'assistente, intervenendo nella stanza da cui proviene la chiamata, potrà effettuare l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa o da uno qualunque dei pulsanti collegati in parallelo per la tacitazione.



# MatixGO

## accessori, falsi poli e supporti

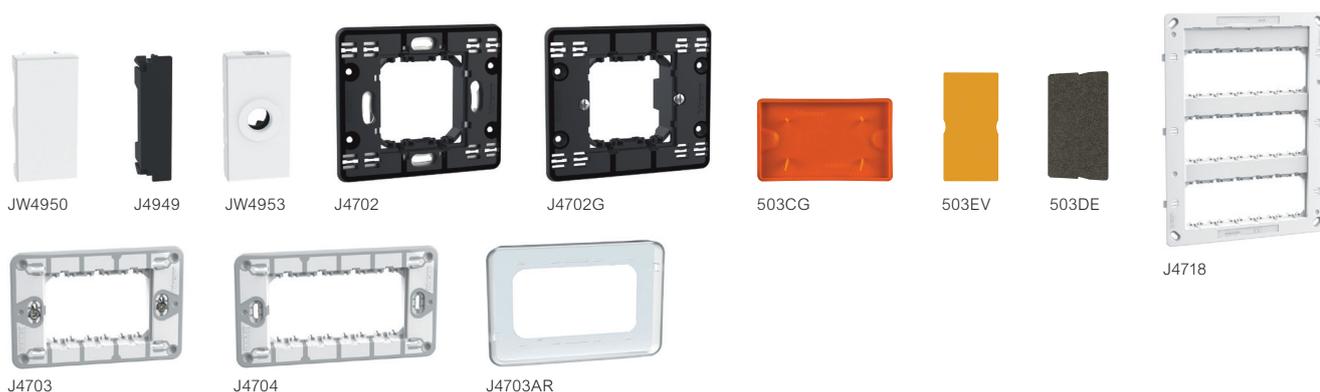


Articolo	Falsi poli
<input type="checkbox"/> JW4950 <input type="checkbox"/> JG4950	falso polo - 1 modulo
<input type="radio"/> J4949	falso polo mezzo modulo
<input type="checkbox"/> JW4953 <input type="checkbox"/> JG4953	falso polo con uscita semplice Ø 9,5 mm - 1 modulo
<b>Supporti</b>	
<input type="radio"/> J4702	supporto 2 moduli - fissaggio con viti
<input type="radio"/> J4702G	supporto 2 moduli - fissaggio con graffette
<input type="radio"/> J4703	supporto 3 moduli - fissaggio con viti
<input type="radio"/> J4704	supporto 4 moduli - fissaggio viti
<input type="radio"/> J4707	supporto 7 moduli - fissaggio con viti
<input type="radio"/> J4703AR	accessorio 3 moduli antirimozione

Articolo	Telaio per scatola Multibox
<input type="radio"/> J4718	telaio per scatola Multibox - 6+6+6 moduli
<b>Accessori vari</b>	
<input type="radio"/> 503CG	coperchio protettivo per scatola da incasso art. 503E - utilizzabile durante i lavori manuali di finitura
<input type="radio"/> 503EV	separatore interno in resina - per scatole art. 503E - per separazione dei circuiti ati e potenza
<input type="radio"/> 503EC	coperchio di finitura per scatola da incasso art. 503E - per la chiusura qualora venga utilizzata come scatola di derivazione - tinteggiabile
<input type="radio"/> 504EC	coperchio come sopra per scatole art. 504E
<input type="radio"/> 503DE	separatore interno in resina - per scatole art. 504E
<input type="radio"/> 503ED	accoppiatore orizzontale e verticale per scatole art. 502E, 503E, 504E, 506E e per scatola 506L (non utilizzabile in caso di impiego della box extension)
<input type="radio"/> 500/00	coppia di viti lunghe 35 mm per fissaggio supporti su scatola incassate sotto filo intonato

### Accessorio antirimozione

Negli ambienti di comunità (palestre, impianti sportivi, bagni pubblici, stazioni scuole ecc.) le placche vengono spesso asportate. Questo accessorio, semplicissimo da installare, anche in un secondo momento, rende impossibile la rimozione delle placche senza accessori (cacciavite).

#### Sequenza installativa

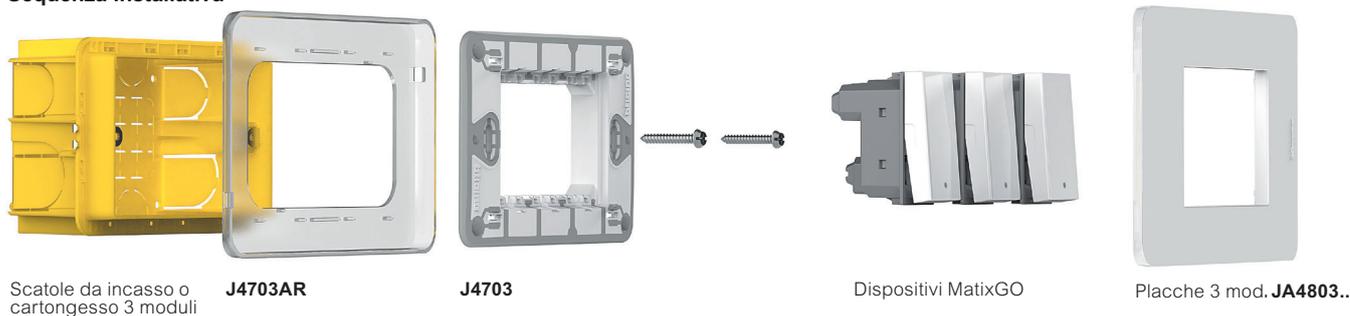


dispositivo di colore **bianco**  dispositivo di colore **grigio**  dispositivo **neutro**

## Un'offerta di placche ecosostenibili


Le placche MatixGO rispettano l'ambiente.  
Dalla progettazione fino allo smaltimento sono pensate per  
avere il minor impatto ambientale possibile.

**Tutta la gamma placche è 100% riciclabile.**

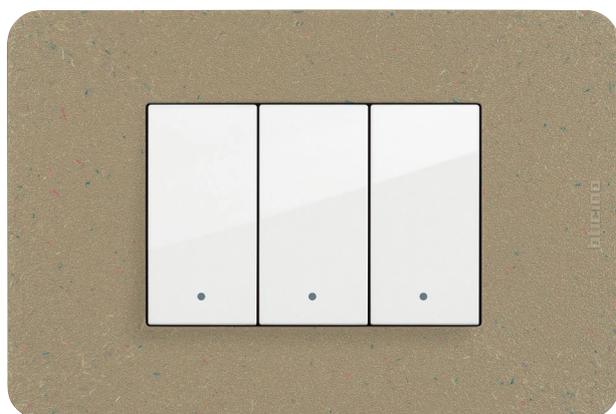


**Placca BIO: novità assoluta.**

é realizzata 100% in materiale  
biologico ed è biodegradabile.

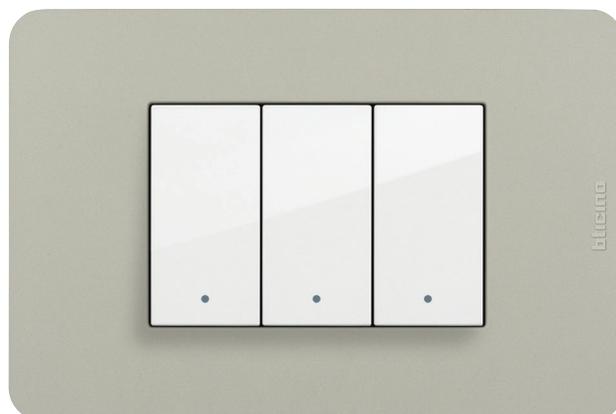

Tutte le altre placche sono ottenute  
con tecnopolimeri trattati con  
esclusive vernici a base d'acqua e  
colle ecologiche.

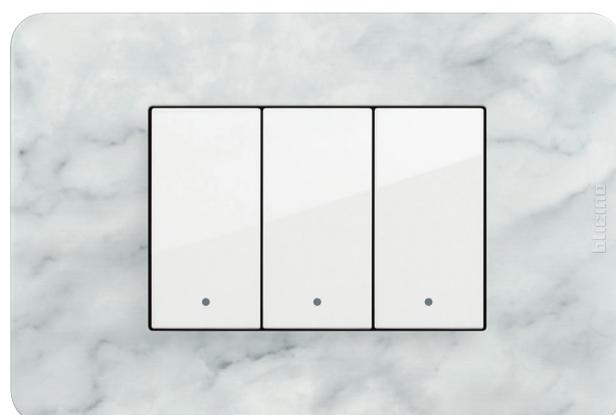


Le placche della famiglia **EFFECT**,  
che ricordano materiali pregiati, sono  
ottenute attraverso la tecnologia di  
decorazione In-Mold.

# MatixGO


finitura placche

---

## MONOCHROME

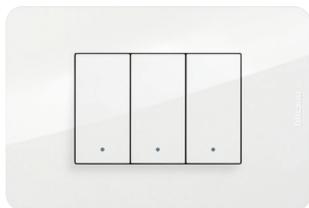


WHITE - **JW**

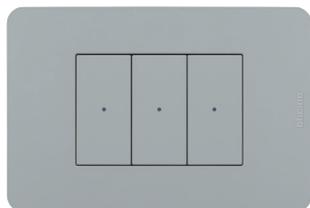

GREY - **JG**

---


## TONES

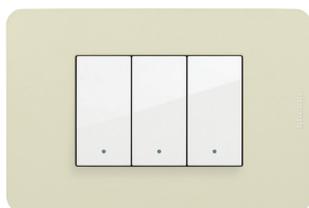


IVORY - **TI**




RITUAL - **TR**

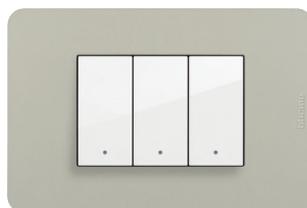


SAND - **TS**

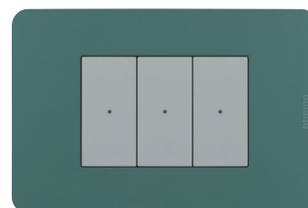

AGAVE - **TA**

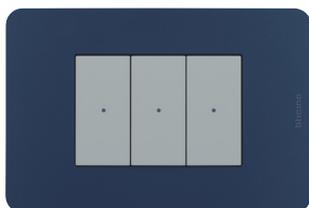


BLUE - **TB**

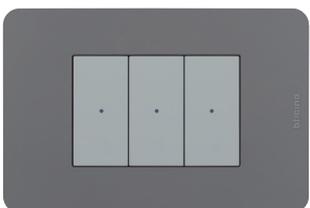


TORTORA - **TD**

---


## EFFECTS

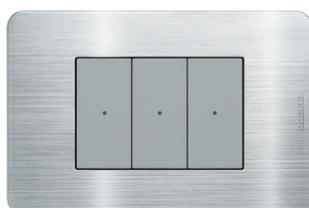

ALUMINUM - **EA**

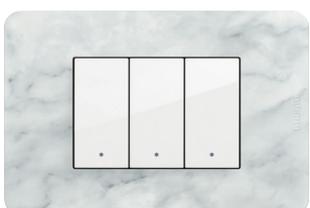

CARRARA - **EM**

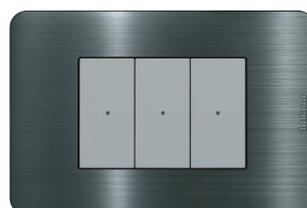


BLACK NICKEL - **EN**



STEEL - **ES**

---

## BIO

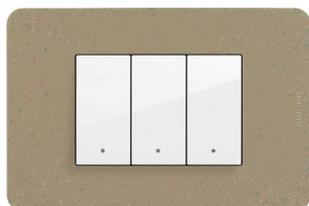

BIO - **BB**

## SPECIAL



ANTIBATTERICA - **JAB**

## MatixGO

tabella per scelta codici finiture placche

<b>Moduli</b>	2	2 moduli centrati	3 moduli	4 moduli	7 moduli
<b>MONOCHROME (TECNOPOLIMERO)</b>					
 White	JA4802JW	JA4819JW	JA4803JW	JA4804JW	JA4807JW
 Grey	JA4802JG	JA4819JG	JA4803JG	JA4804JG	JA4807JG
<b>TONES (TECNOPOLIMERO)</b>					
 Ivory	JA4802TI	JA4819TI	JA4803TI	JA4804TI	JA4807TI
 Ritual	JA4802TR	JA4819TR	JA4803TR	JA4804TR	JA4807TR
 Sand	JA4802TS	JA4819TS	JA4803TS	JA4804TS	JA4807TS
 Agave	JA4802TA	JA4819TA	JA4803TA	JA4804TA	JA4807TA
 Blue	JA4802TB	JA4819TB	JA4803TB	JA4804TB	JA4807TB
 Tortora	JA4802TD	JA4819TD	JA4803TD	JA4804TD	JA4807TD
<b>EFFECTS (TECNOPOLIMERO)</b>					
 Aluminum	JA4802EA	JA4819EA	JA4803EA	JA4804EA	JA4807EA
 Carrara	JA4802EM	JA4819EM	JA4803EM	JA4804EM	JA4807EM
 Black Nickel	JA4802EN	JA4819EN	JA4803EN	JA4804EN	JA4807EN
 Steel	JA4802ES	JA4819ES	JA4803ES	JA4804ES	JA4807ES
<b>BIO (BIOPOLIMERO NATURALE)</b>					
 Bio		JA4819BB	JA4803BB	JA4804BB	JA4807BB
<b>SPECIALS (TECNOPOLIMERO ANTIBATTERICO)</b>					
 Antibatterica	JA4802JAB		JA4803JAB	JA4804JAB	
<b>Supporti</b>	J4702 (VITI)	J4703	J4703	J4704	J4707
	J4702G (graffette)				



JVAL23 - Valigia placche

# MatixGO

## installazione placche da incasso, parete e cartongesso

### TABELLA DI SCELTA

Scatole da incasso	 500 (Ø 60x44 mm)	 502E (70x70x50)	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)	
Scatole per cartongesso	 PB502N (Ø 71x50,5 mm)	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132.5x71x52 mm)	 PB506N (183x71x52 mm)		
Supporti	 J4702G	 J4702	 J4703	 J4704	 J4707	
N° moduli	 2 moduli		 2 moduli (*)	 3 moduli	 4 moduli	 7 moduli
Placche	 JA4802..	 JA4819..	 JA4819..	 JA4803..	 JA4804..	 JA4807..

**NOTA:** disponibili viti lunghe 35 mm art. 500/00

\* il supporto 3 moduli può essere utilizzato per montare la placca 2 moduli centrati art. JA4819..

Per comporre il punto luce è necessario l'utilizzo di due "falsi poli mezzo modulo" art. J4949 montati ai lati destro e sinistro del supporto.


### Nuovo supporto 3 moduli art. J4703

Green 100% riciclabile.

Adatto a tutte le scatole presenti sul mercato.



Ammortizzatori gommati per permettere l'aderenza delle placche al muro in qualsiasi condizione

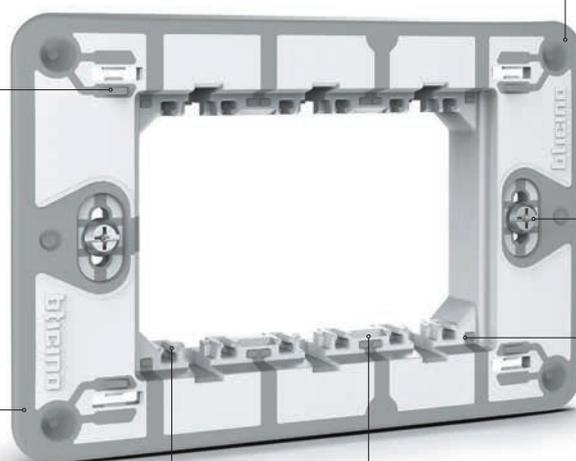

Si autoadatta aderendo perfettamente al muro




Centraggio viti facilitato: non servono attrezzi




Profilo gommato: maggior ergonomia e maneggevolezza



Sgancio meccanismi sia dal fronte che dal retro



Agganci a "mezzo modulo" per installazioni in estetica 2 moduli centrati, senza cambiare supporto



Ammortizzatori gommati per i meccanismi: perfetto allineamento in qualsiasi condizione.

MatixGO

# Protetto IP40 e IP55

**Un'offerta completa con un numero ridotto di prodotti.**

Pochi articoli ed accessori per soddisfare ogni esigenza impiantistica ed ogni funzionalità.




## Utilizzala da sola



Custodie IP40 da 2 o 3 moduli

## Passa da IP40 a IP55

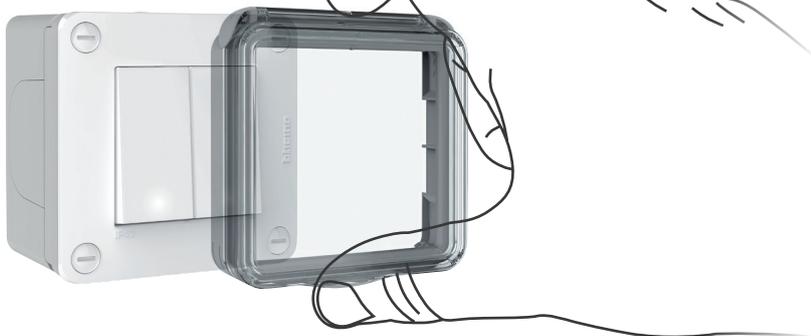

Con la semplice aggiunta del coperchio IP55, senza utilizzare attrezzi, si aumenta il grado di protezione.

## Combinala a piacere con altre custodie



Accessorio per affiancare o sovrapporre più custodie

# MatixGO

Soluzioni installative nel protetto - Custodie e coperchi IP40, IP55 e accessori



Articolo	Scatole IP40
<input type="checkbox"/> 28402W	scatola IP40 - 2 moduli - bianco
<input type="checkbox"/> 28403W	scatola IP40 3 moduli - bianco
<input type="checkbox"/> 28402G	scatola IP40 2 moduli - grigio
<input type="checkbox"/> 28403G	scatola IP40 3 moduli - grigio
<b>Scatole IP40 accessoriate</b>	
<input type="checkbox"/> 28402W1	scatola IP40 2 moduli - bianco - con interruttore + falso polo
<input type="checkbox"/> 28402W2	scatola IP40 2 moduli - bianco - con interruttore + presa std. Italia 10/16A
<input type="checkbox"/> 28403W2	scatola IP40 3 moduli - bianco - con interruttore + presa std. Germania P40 10/16A

Articolo	Coperchi IP55
<input type="radio"/> 28402C	coperchio IP55 2 moduli
<input type="radio"/> 28403C	coperchio IP55 3 moduli
<input type="radio"/> 28402CP	coperchio IP55 per prese MatixGO capienza 2 moduli - IP55 garantito a spina inserita e coperchio chiuso - Installazione a parete
<b>Accessori</b>	
<input type="radio"/> 28410	accoppiatore
<input type="radio"/> 28900	scatola di derivazione IP55 da parete 125 x 125 x 56 mm
<input type="radio"/> 28411	passatubo
<input type="radio"/> 28411P16	passatubo con pressatubo 16 mm
<input type="radio"/> 28411P	passatubo con pressatubo 20 mm
<input type="radio"/> 28411P25	passatubo con pressatubo 25 mm

## MatixGO

soluzioni installative nel protetto - Placche IP55

---



28603W



28604W



28603G



28604G

Item	Placche IP55
<input type="checkbox"/> 28603W	 Placca IP55 3 moduli - bianco
<input type="checkbox"/> 28604W	 Placca IP55 4 moduli - bianco
<input checked="" type="checkbox"/> 28603G	 Placca IP55 3 moduli - grigio
<input checked="" type="checkbox"/> 28604G	 Placca IP55 4 moduli - grigio


# MatixGO

Soluzioni installative per il terziario - Installazione da parete, su profilati e in scatole Multibox

## ■ Installazione in scatole da parete




## ■ Installazione su profilati

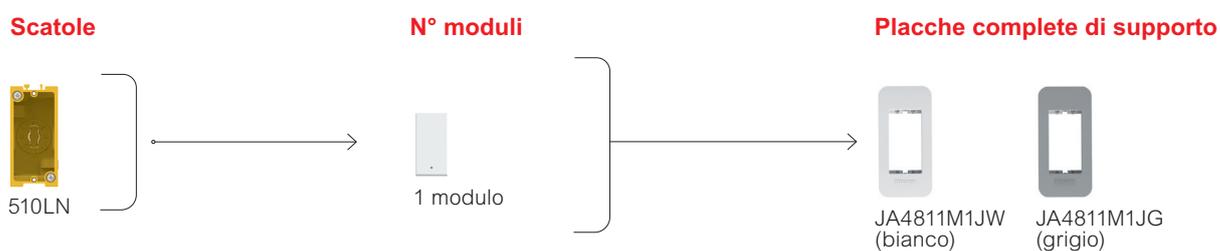

Art. 510LN: scatola utilizzabile anche per pareti in cartongesso e muratura

**NOTA:** si possono indifferentemente installare apparecchi di colore bianco o colore grigio

## ■ Installazione in scatole Multibox

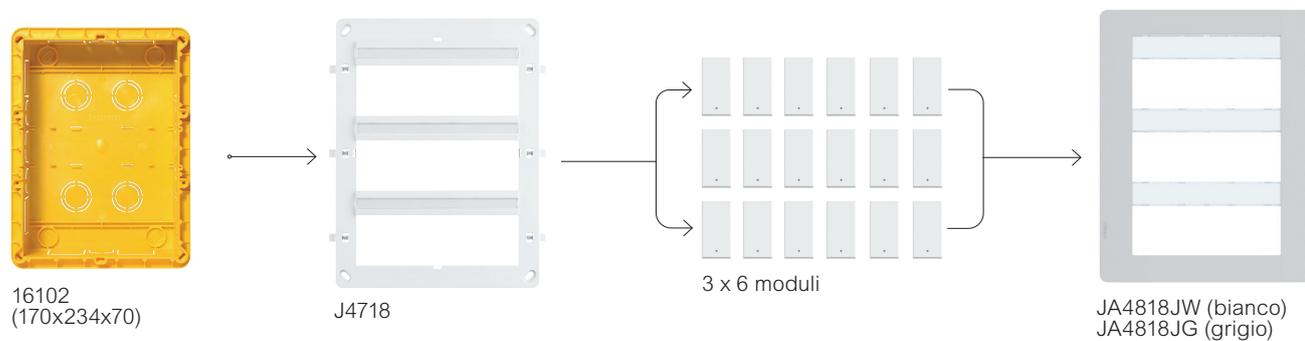

**NOTA:** si possono indifferentemente installare apparecchi di colore bianco o colore grigio

MatixGO

# Soluzioni per terziario e smart working



Nuove torrette per pavimenti tradizionali e flottanti



Torrette POP-UP da pavimento



Torrette a scomparsa



Soluzioni da incasso per la scrivania



Multiprese per la scrivania

# MatixGO

nuove torrette sporgenti



150700W



150710W



150725



150726

Articolo

## Torretta sporgente e accessori

150700W	torretta sporgente
150710W	supporto 4 moduli - bianco
150725	elemento per giunzione orizzontale
150726	elemento per giunzione verticale

### ■ Installazione singola



### ■ Installazione orizzontale Affiancamento di due torrette



Utilizzare l'elemento per giunzione orizzontale art.150725

### ■ Installazione verticale

Sovrapposizione di due torrette



Utilizzare l'elemento per giunzione verticale art.150726

# Incara

soluzioni da incasso per la scrivania



150440NW



150440NS



150442NW



150482NW



150480NW



150480NS



150443NW



150483NW

Articolo	<b>Pop-Up per uffici e sale riunioni</b>	
	Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Pellicola protettiva.	
	<b>Da equipaggiare con le funzioni MatixGO</b>	
	Moduli	Finitura coperchio
150440NW	4	Bianco
150440NS	4	Alluminio spazzolato
150480NW	8	Bianco
150480NS	8	Alluminio spazzolato
150441NS	4	Alluminio spazzolato (IP44)

	Pop-up come sopra pre-equipaggiato con funzioni MatixGO e cavo da 2m.		
	Moduli	Finitura coperchio	Funzioni
150442NW	4	Bianco	Equipaggiato con n° 1 presa P30 + n° 1 presa P17/11 + n° 1 USB A+C
150482NW	8	Bianco	Equipaggiato con n° 3 prese P30 + n° 1 presa P17/11 + n° 1 USB A+C
150443NW	4	Bianco	Equipaggiato con n° 1 presa P30 + USB C 45w Power Delivery
150483NW	8	Bianco	Equipaggiato con n° 2 prese P30 + P17/11 + USB C 63w Power Delivery

	<b>Top Access per uffici e sale riunioni</b>	
	Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Consente di riporre in modo semplice e discreto un alimentatore, una multipresa o i cavi in eccesso sulla scrivania.	
	Dimensioni	Finitura coperchio
150430NS	295 mm	Metal
150430NW	295 mm	Bianco
150431NS	385 mm	Metal
150431NW	385 mm	Bianco



150430NS



150430NW



150431NS




150431NW


## Dimensioni (mm)

### Pop-up

4 moduli





8 moduli

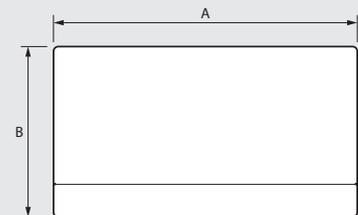

Articolo	A	B
4 moduli 150440NW - 150440NS - 150442NW - 150443NW - 150441NS	146	125
8 moduli 150480NW - 150480NS - 150482NW - 150483NW	236	125



### Top Access

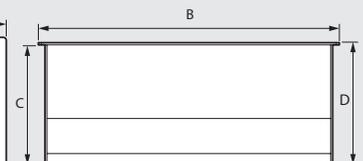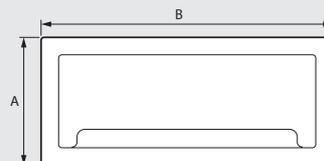

Articolo	A	B	C	D
150430NS - 150430NW	130	295	120	122,2
150431NS - 150431NW	130	385	120	122,2

# Incara

## multiprese per la scrivania

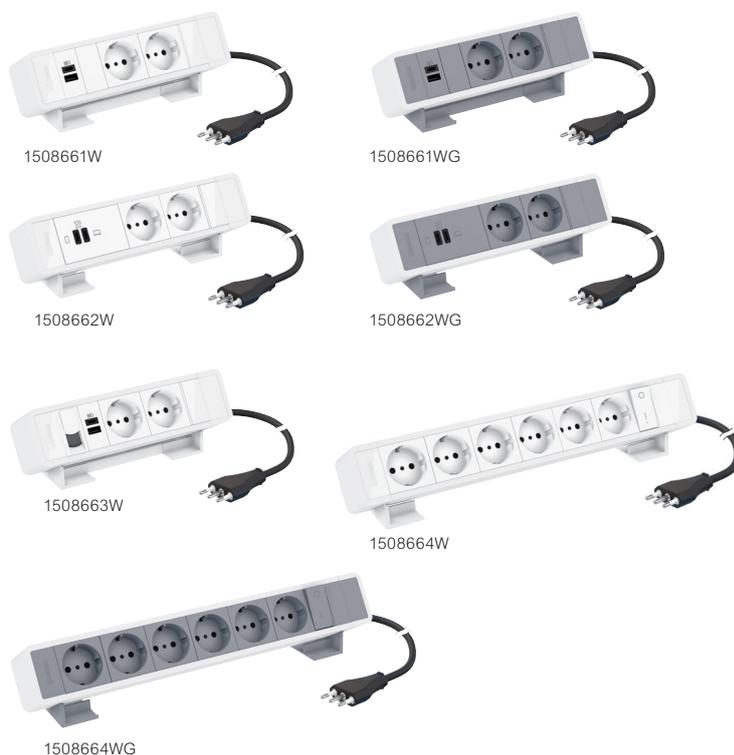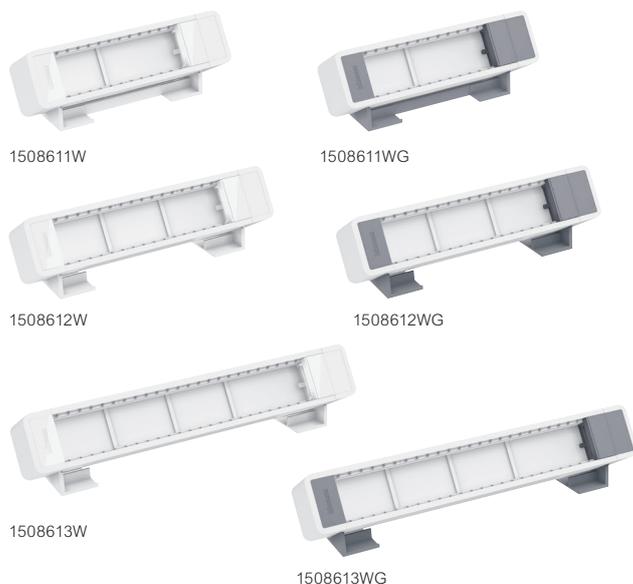

Articolo	<b>Multiprese per scrivania da equipaggiare</b>	
	<p>Multiprese realizzate in alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l'inserimento e la rimozione delle spine. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastro biadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).</p> <p><b>Da equipaggiare con le funzioni MatixGO</b></p>	
	Moduli	Finitura coperchio
1508611W	6	Bianco
1508611WG	6	Grigio
1508612W	8	Bianco
1508612WG	8	Grigio
1508613W	12	Bianco
1508613WG	12	Grigio

Articolo	<b>Multiprese per scrivania equipaggiate</b>	
	<p>Multiprese realizzate in alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l'inserimento e la rimozione delle spine. Cablate e dotate di un cavo da 2m con una spina 2P+T. Conformi allo standard NFC61-314. La potenza massima è di 3680W a 230V~ per circuito. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastro biadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).</p> <p><b>Con prese e caricatori USB MatixGO</b></p>	
	Moduli	Finitura Descrizione
1508661W	6	Bianco Equipaggiata con n°2 prese P30 + n°1 USB A+C 15 W
1508661WG	6	Grigio Equipaggiata con n°2 prese P30 + n°1 USB A+C 15 W
1508662W	8	Bianco Equipaggiata con n°2 prese P30 + n°1 USB C+C 63 W Power Delivery
1508662WG	8	Grigio Equipaggiata con n°2 prese P30 + n°1 USB C+C 63 W Power Delivery

<b>Con prese, caricatori USB e connettori RJ45 MatixGO</b>		
Moduli	Finitura	Descrizione
1508663W	8	Bianco Equipaggiata con n°2 prese P30 + n°1 USB A+C 15 W +RJ45

<b>Con prese e interruttore bipolare MatixGO</b>		
Moduli	Finitura	Descrizione
1508664W	12	Bianco Equipaggiata con n°6 prese P30 + n°1 Interruttore bipolare
1508664WG	12	Grigio Equipaggiata con n°6 prese P30 + n°1 Interruttore bipolare

# MatixGO

torrette POP-UP da pavimento



150647NA



150647NB



150647NW



150640NL



150640NK

Articolo	Torrette da pavimento
150647NA	torretta pop-up 4 moduli finitura alluminio
150647NW	torretta pop-up 4 moduli finitura bianca
150647NG	torretta pop-up 4 moduli finitura ottone
150647NS	torretta pop-up 4 moduli finitura acciaio
150647NB	torretta pop-up 4 moduli finitura nera

Articolo	Supporti e accessori
150640NL	scatola in metallo per incasso a pavimento
150640NK	kit di installazione per pavimento flottante
150647	supporto MatixGO 4 moduli

## Caratteristiche tecniche

Le torrette POP-UP sono realizzate in conformità alle norme IEC 60670-1, IEC 60670-23, IEC 60884-1 e NFC 61-314  
 Impedenza:  $R < 0.05 \text{ Ohms}$   
 Robustezza e resistenza agli urti: IK 07  
 Grado di protezione: IP 30 coperchio aperto  
 IP 40 coperchio chiuso

Resistenza al carico verticale:  
 1500 N coperchio aperto  
 3000 N coperchio chiuso

Tenuta all'impulso:  $U 500 \text{ V} - R > 5 \text{ MOhms}$

Resistenza elettrica: 2000 V

Installazione a pavimento: installato in pavimenti con metodo di pulitura a secco

## Materiali


Alogeni, a prova di fuoco e non propagatore di fiamma.  
 Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione.

Finitura	Materiale
Ottone	Ottone
Alluminio	Alluminio
Acciaio	Zama nichelato
Nero	Alluminio verniciato nero
Bianco	Alluminio verniciato bianco

Compatibilità distribuzione energia/dati


Tipo di incasso	energia	dati
Calcestruzzo	si	no
Pavimento flottante	si	Cat. 6
Scrivanie	si	Cat. 6

## Dati dimensionali

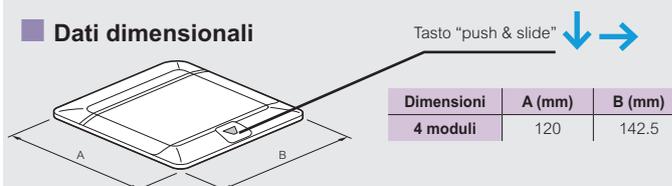


Dimensioni	A (mm)	B (mm)
4 moduli	120	142.5

## Torretta vuota

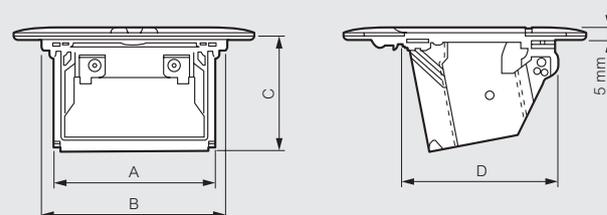


Dimensioni	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4 moduli	102.3	114.5	57	77.5

## Torretta con kit per incasso

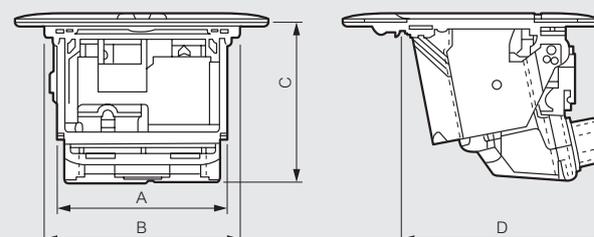

Dimensioni	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4 moduli	102.3	114.5	74.8	96.1

## Installazione a pavimento

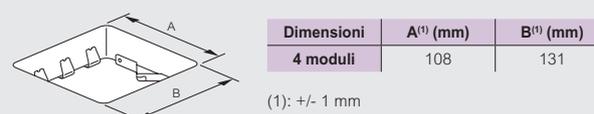

(1): +/- 1 mm

# MatixGO

## torrette a scomparsa e accessori



Articolo	Torrette a scomparsa	
	Torrette a scomparsa per pavimenti sopraelevati equipaggiabili con supporti per l'installazione di MatixGO ed apparecchiature su guida Din.	
	Moduli	Finitura coperchio
150701	8-10	personalizzabile
150701G	8-10	grigio
150702	8-10	inox
150703	16-20	personalizzabile
150703G	16-20	grigio
150704	16-20	inox
150705	24-30	personalizzabile
150705G	24-30	grigio
150706	24-30	inox

Scatole da incasso in lamiera	
Scatole da incasso in lamiera zincata per l'installazione delle torrette a scomparsa nei pavimenti tradizionali.	
	Moduli
150561S	per torretta a 8-10 moduli serie civili
150563S	per torretta a 16-20 moduli serie civili
150569S	per torretta a 24-30 moduli serie civili

Torrette a scomparsa IP66	
150731	Coperchio rimovibile IP66 - Acciaio inox - 4 moduli
150732	Coperchio incernierato IP66 - Acciaio inox - 4 moduli
150733	Scatola da incasso autoregolabile per cassette da pavimento IP66 - con coperchio
150734	Accessorio uscita cavi IP54 per scatole da pavimento IP66 - solo con spine angolari

Articolo	Accessori di completamento
	Supporti di completamento da installare nelle torrette a scomparsa - in resina colore grigio (RAL 7021)
150721	supporto per 4 moduli della serie MatixGO
150715 <sup>(1)</sup>	supporto per 5 connettori sciolti RJ45 tipo 110 IDC (attacco keystone)
150720	supporto per 5 connettori sciolti RJ45 tipo 110 IDC
150716	supporto per apparecchi modulari DIN 2 moduli (1+1)
150717	supporto copriforo
150718	separatore interno per art. 150712 e art. 150713
150719 <sup>(2)</sup>	modulo di pre-cablaggio

(1) utilizzare falsi polo art. C9500TB per gli scomparti inutilizzati  
 (2) non installabile in torrette art. 150705 e art. 150706



Nuova torretta a scomparsa con finitura grigia

**Caratteristiche tecniche**

Le torrette a scomparsa, realizzate in conformità alle norme CEI 64-8 e alla CEI EN 60670-23, garantiscono i seguenti gradi di protezione: **IP4X** sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento; **IP2X** in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio; **IP52** in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione.

I gradi indicati corrispondono a quanto previsto per spine ad inserzione orizzontale e per installazione in pavimenti rialzati per la cui pulizia non sia previsto l'impiego di liquidi di lavaggio.

Le resine termoplastiche impiegate (policarbonato per coperchio, cornice e supporti - ABS per contenitore) presentano le seguenti caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco:

- UL - VO
- CEI 50-11 - IEC 60695-2-1: 850°C alla prova del filo incandescente (Glow Wire).


Il cabalggio delle torrette a scomparsa è agevolato dalla presenza di passaggi prefratturabili e sistemi per il fissaggio rapido dei cavi. L'installazione completa di passacavi plastici forniti a corredo, garantisce un grado di protezione IP4x.

L'installazione nei pavimenti rialzati richiede la semplice foratura di un pannello della pavimentazione sopraelevata; il fissaggio nella foratura avviene mediante 4 graffe che si agganciano alle parte inferiore del pannello. Nei pavimenti tradizionali l'installazione delle torrette richiede l'utilizzo di una scatola di metallo (art. 150561S, art. 150563S e art. 150569S) opportunamente connessa al sistema di distribuzione sottopavimento.

Lo specifico supporto portapparecchi art. 150716 permette di installare in ogni alloggiamento le apparecchiature modulari DIN con capienza fino a 2 moduli. Il coperchio ad installazione reversibile è dotato di cerniere metalliche e di un sistema di chiusura spontanea rallentata, così come prescritto dalla norma CEI 64-8. L'apertura è facilitata dalla presenza di una maniglia ergonomica.


Il coperchio è disponibile in 2 finiture acciaio INOX con incisioni antididrucciolo o con vano per personalizzazione e integrazione con il pavimento (es. moquette, linoleum, ecc. con spessori 4 o 8 mm); entrambe i tipi di coperchio sono dotati di una piastra di rinforzo in acciaio che assicura una tenuta al carico fino a 3000N

**Torrette a scomparsa**

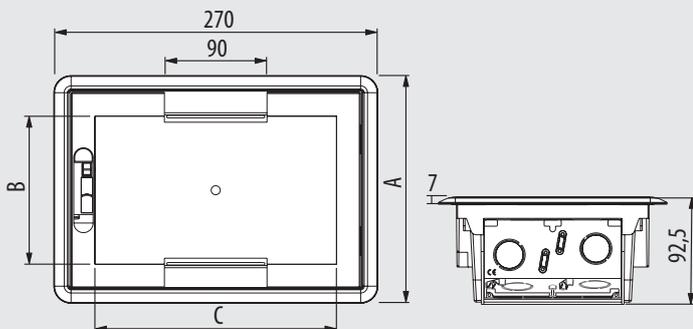


Articolo	A mm	B mm	C mm	Foro pavimento mm
150701 150701G	185	129	210	256x170
150702	185	129	210	256x170
150703 150703G	305	249	210	256x290
150704	305	249	210	256x290
150705 150705G	441	369	210	256x410
150706	441	369	210	256x410

**Scatola per installazione in pavimenti tradizionali**

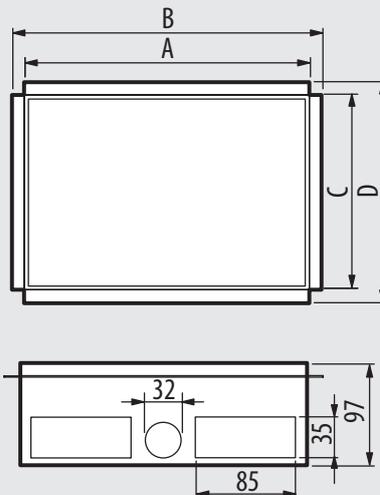


Articolo	n° moduli	A mm	B mm	C mm	D mm
150561S	8÷10	259	279	174	202
150563S	16÷20	259	279	294	322
150569S	24÷30	259	279	416	438

**Installazione nei pavimenti flottanti**

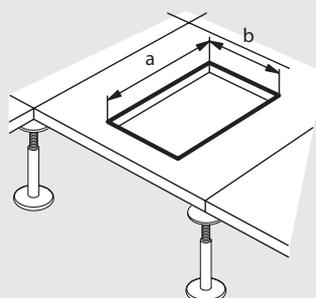

Articolo	a (mm)	b (mm)
150701 -150701G - 150702	256	170
150703 -150703G - 150704	256	290
150705 -150705G -150706	256	410

**Posa del coperchio e quote per il taglio di moquette o altro**

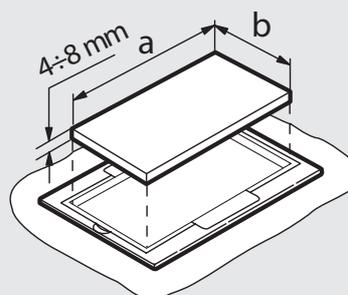

Articolo	a (mm)	b (mm)
150701 - 150701G	129	210
150703 - 150703G	249	210
150705 - 150705G	369	210


# MatixGO

torrette a scomparsa IP66 - Per pavimenti sopraelevati e tradizionali


## Caratteristiche tecniche

### Dimensioni


Coperchio rimovibile 150731

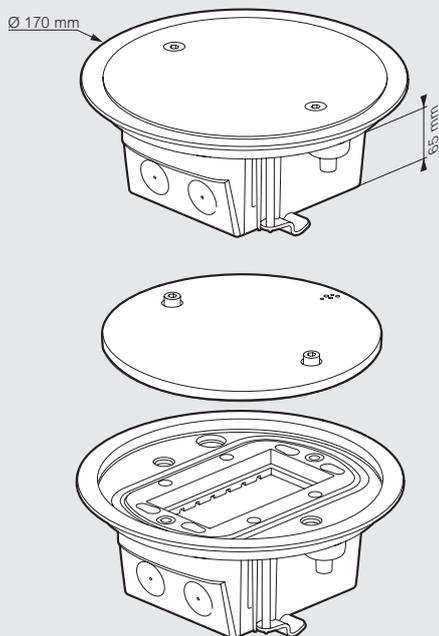


Coperchio incernierato 150732

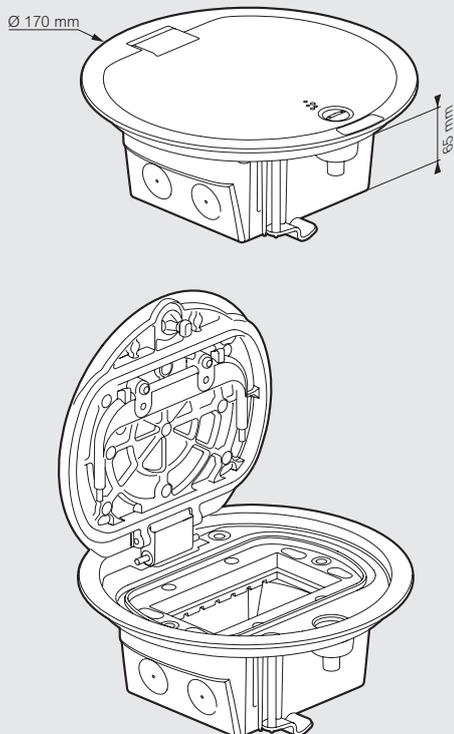


Scatola da incasso autoregolabile 150733

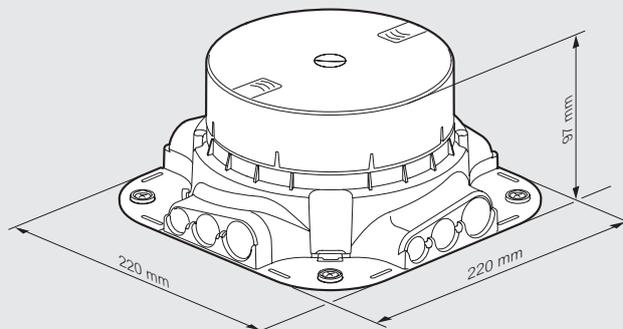


Accessorio uscita cavi 150734

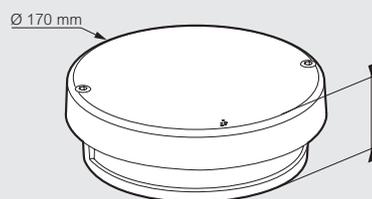

**Esempio di utilizzo cassetta a pavimento con coperchio rimovibile e accessorio uscita cavi 150731 - 150734**

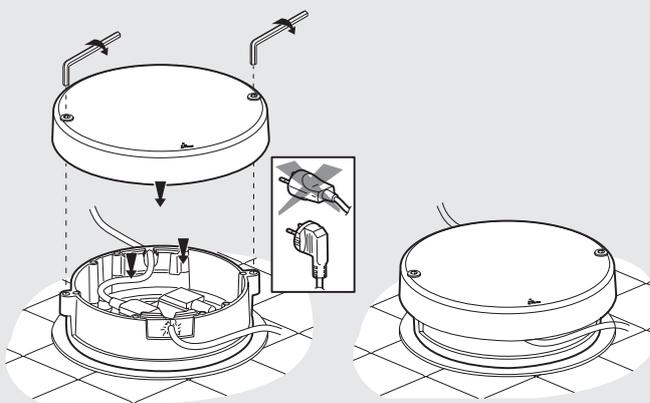


**Esempio di taglio per l'installazione in un pavimento sopraelevato**

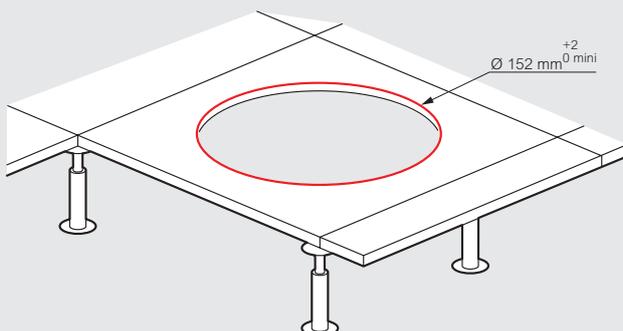

## MatixGO

colonne e minicolonne - Monofacciali e bifacciali

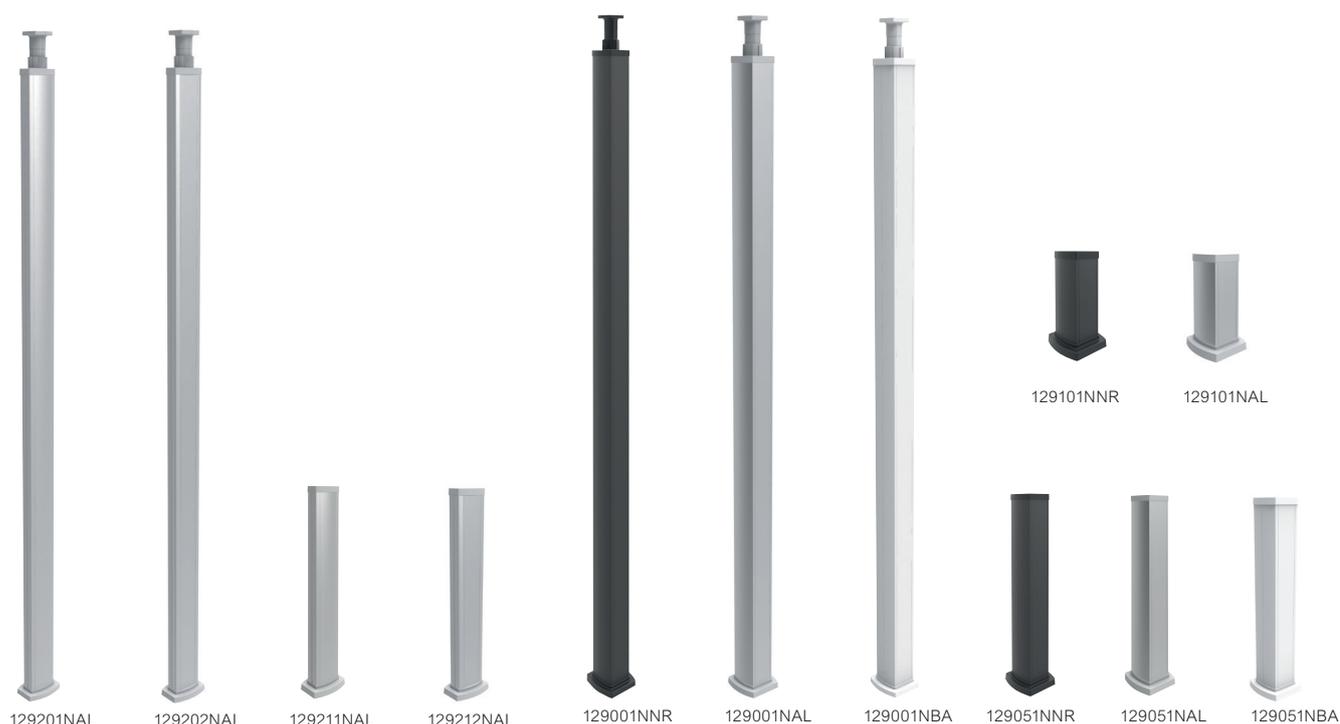

Item	<b>Colonne monofacciali con altezza variabile</b>		
	Colonne monofacciali con altezza variabile complete di accessori d'installazione. Corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio. Cuffie di finitura in resina.		
	Coperchio	Altezza (mm)	Colore
129201NAL	curvo	2780-4060	alluminio naturale
129201NNR	curvo	2780-4060	black
129201NBA	curvo	2780-4060	white
129202NAL	piano	2780-4060	alluminio naturale

Item	<b>Minicolonne monofacciali con altezza 680</b>
	Minicolonne monofacciali altezza 680 mm, complete di accessori d'installazione. Corpo e coperchio in alluminio. Cuffie di finitura e testata terminale in resina. Equipaggiabile con 4 supporti INTERLINK OFFICE da 4 posti art. 120055
129211NAL	coperchio curvo. Finitura alluminio naturale
129211NNR	coperchio curvo. Finitura colore nero
129211NBA	coperchio curvo. Finitura colore bianco
129212NAL	coperchio piano. Finitura alluminio naturale

Item	<b>Colonne bifacciali con altezza variabile</b>	
	Colonne bifacciali con altezza variabile complete di accessori d'installazione. Corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio. Cuffie di finitura in resina.	
	Altezza (mm)	Colore
129001NAL	2780-4060	alluminio naturale
129001NNR	2780-4060	black
129001NBA	2780-4060	white

Item	<b>Minicolonne bifacciali con altezza 680</b>
	Minicolonne bifacciali altezza 680 mm, complete di accessori d'installazione. Corpo e coperchio in alluminio. Cuffie di finitura e testata terminale in resina. Equipaggiabile con 4 supporti per lato INTERLINK OFFICE da 4 posti art. 120055.
129051NAL	finitura alluminio naturale
129051NNR	finitura colore nero
129051NBA	finitura colore bianco

Item	<b>Minicolonne bifacciali con altezza 334</b>
	Minicolonne bifacciali altezza 334 mm, complete di coperchi, equipaggiabili con 16 moduli LIVING o LIGHT, mediante 4 supporti art. 120055 e placche di finitura INTERLINK OFFICE art. 120056NR o 120056TH.
129211NAL	finitura alluminio naturale
129211NNR	finitura colore nero

Item	<b>Accessori colonne e minicolonne</b>
129085N	separatore lineare 1,1 m per la suddivisione dei servizi nella colonna e nella minicolonna (previo adattamento). Prevedere 1 articolo per ogni facciata
120051	scatola per installazione
120065	supporto 4 moduli MatixGO
120067W	placca 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne con coperchio curvo. Bianco
120067G	placca 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne con coperchio curvo. Grigio


# MatixGO

colonne e minicolonne - Monofacciali e bifacciali


Placche e supporti	N. moduli	Scatole per installazione	Supporto portapparecchi	Finiture placche
<p><b>Bifacciali e monofacciali coperchio piatto</b></p> 	4	 120051	 120065	 JA4804..  <b>Nota:</b> (sostituire .. con le lettere indicative della finitura scelta)
<p><b>Monofacciali con coperchio curvo</b></p> 	4	 120051	 120065	 120067W bianco  120067G grigio

**Caratteristiche tecniche**

**Colonne e minicolonne monofacciali**

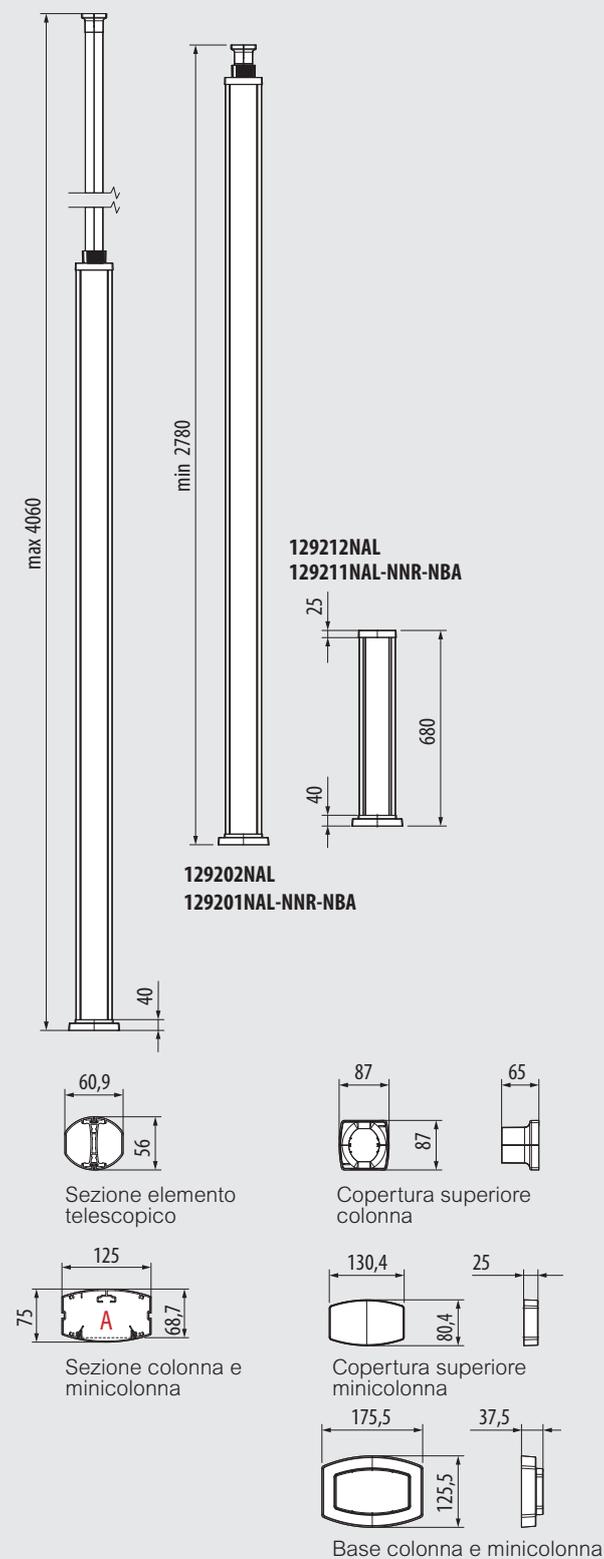

**Colonne e minicolonne bifacciali**

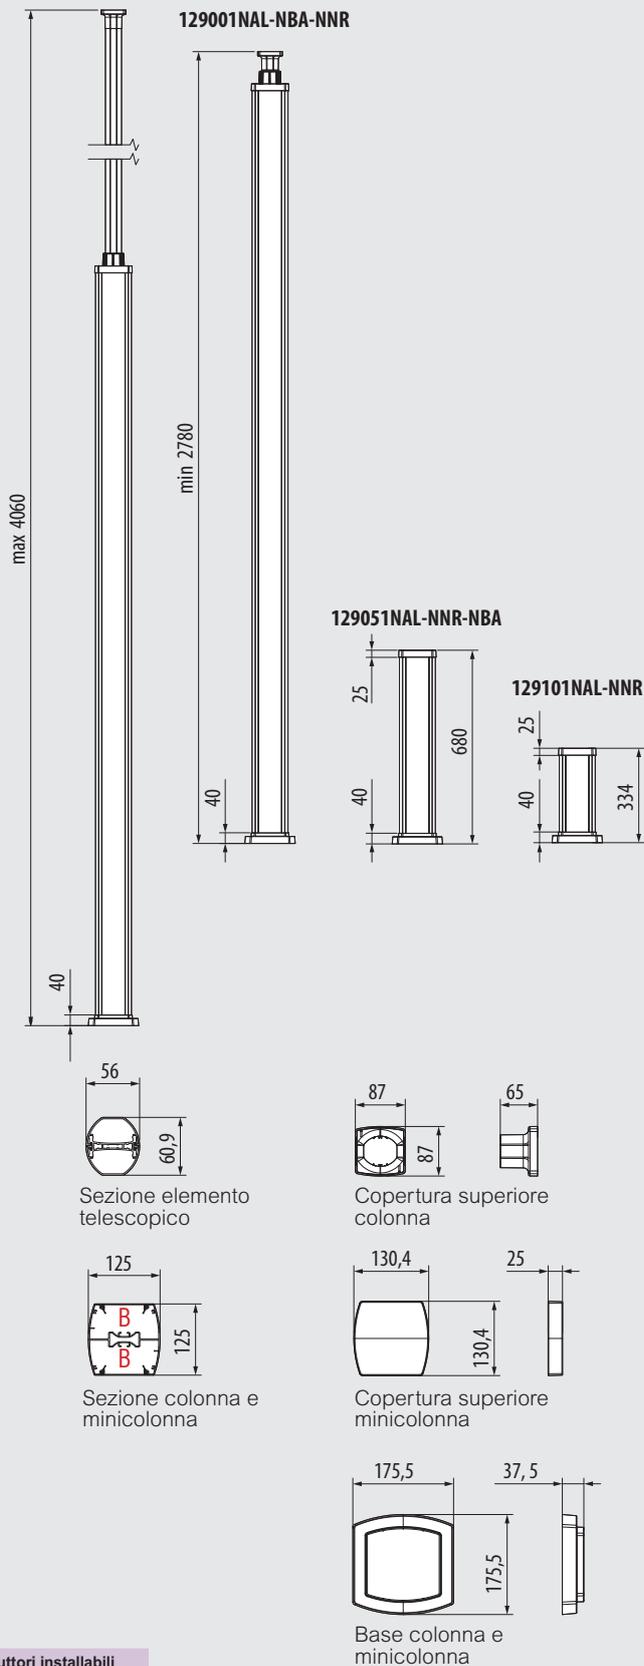


**Quantità di cavi installabili**

Scomparto	Area utile totale	Numero di conduttori installabili		
		0 7 mm	0 9 mm	0 11 mm
<b>A</b>	6900 mm <sup>2</sup>	120	72	50
<b>B</b>	6170 cm <sup>2</sup>	106	62	44


# MatixGO

## dati dimensionali


### Placche




JA4802...

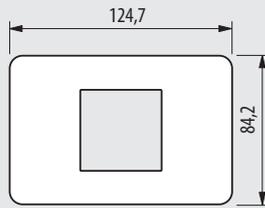


JA4819...

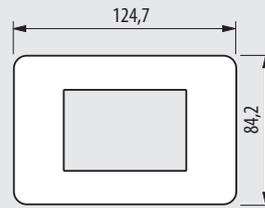

JA4803...

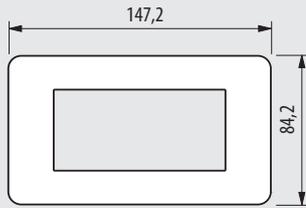


JA4804...

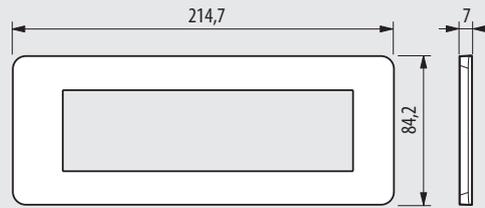


JA4807...


### Supporti

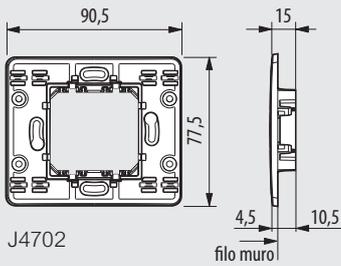


J4702

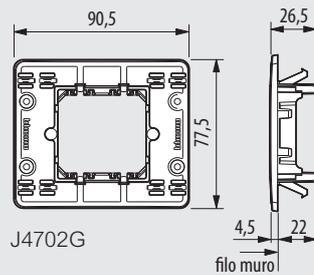


J4702G

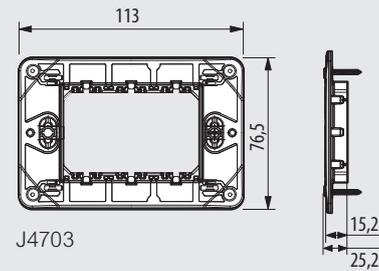


J4703

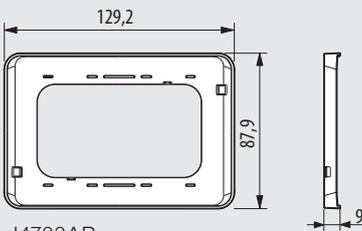


J4703AR

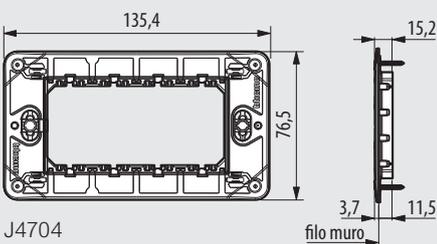

J4704

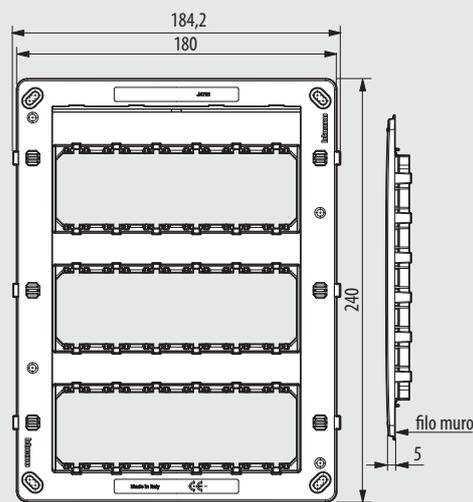


J4718

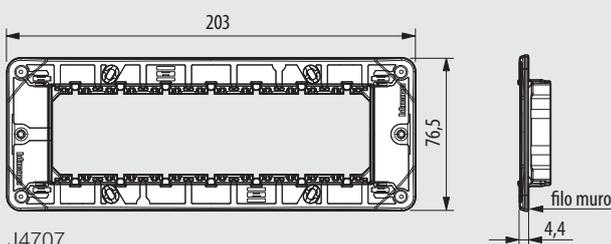


J4707

**SMARTHER2**

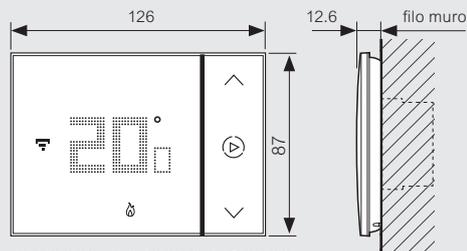


XW8002 - XM8002- XG8002

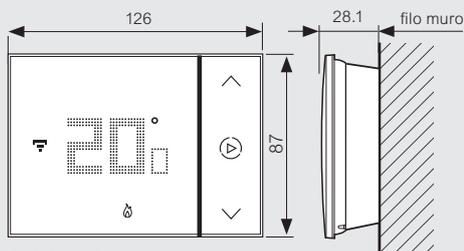

XW8002W

**Modularità**

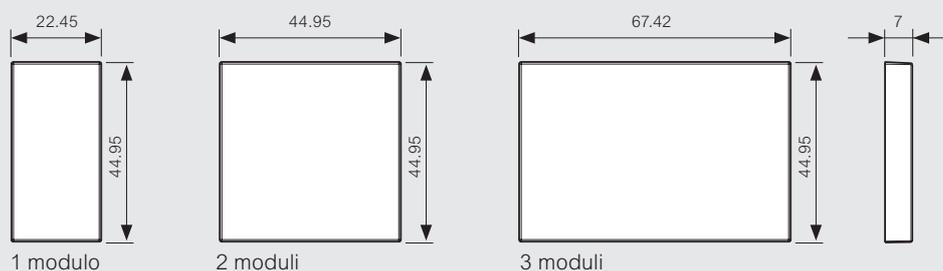


1 modulo


2 moduli

3 moduli


**Nuove torrette sporgenti**

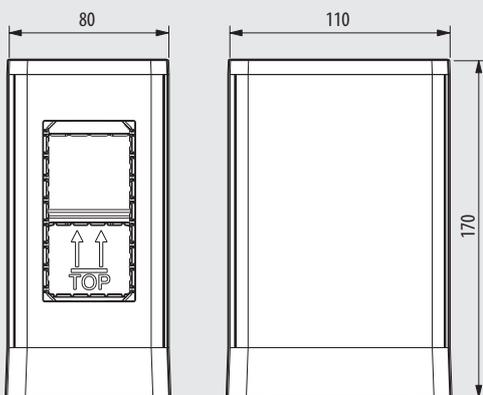


150700W

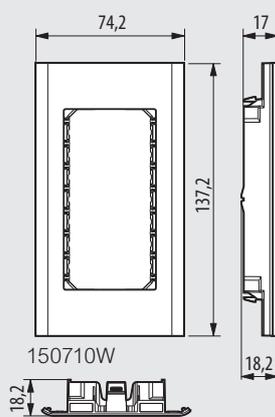


150710W

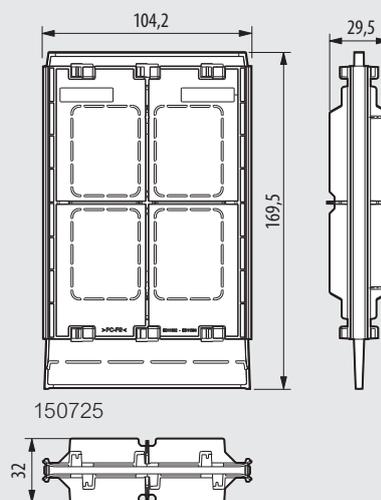


150725

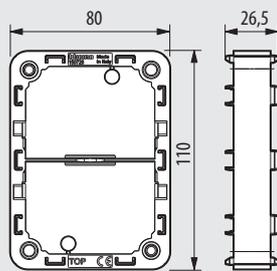


150726

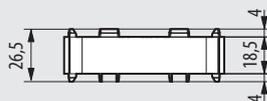

NOTE

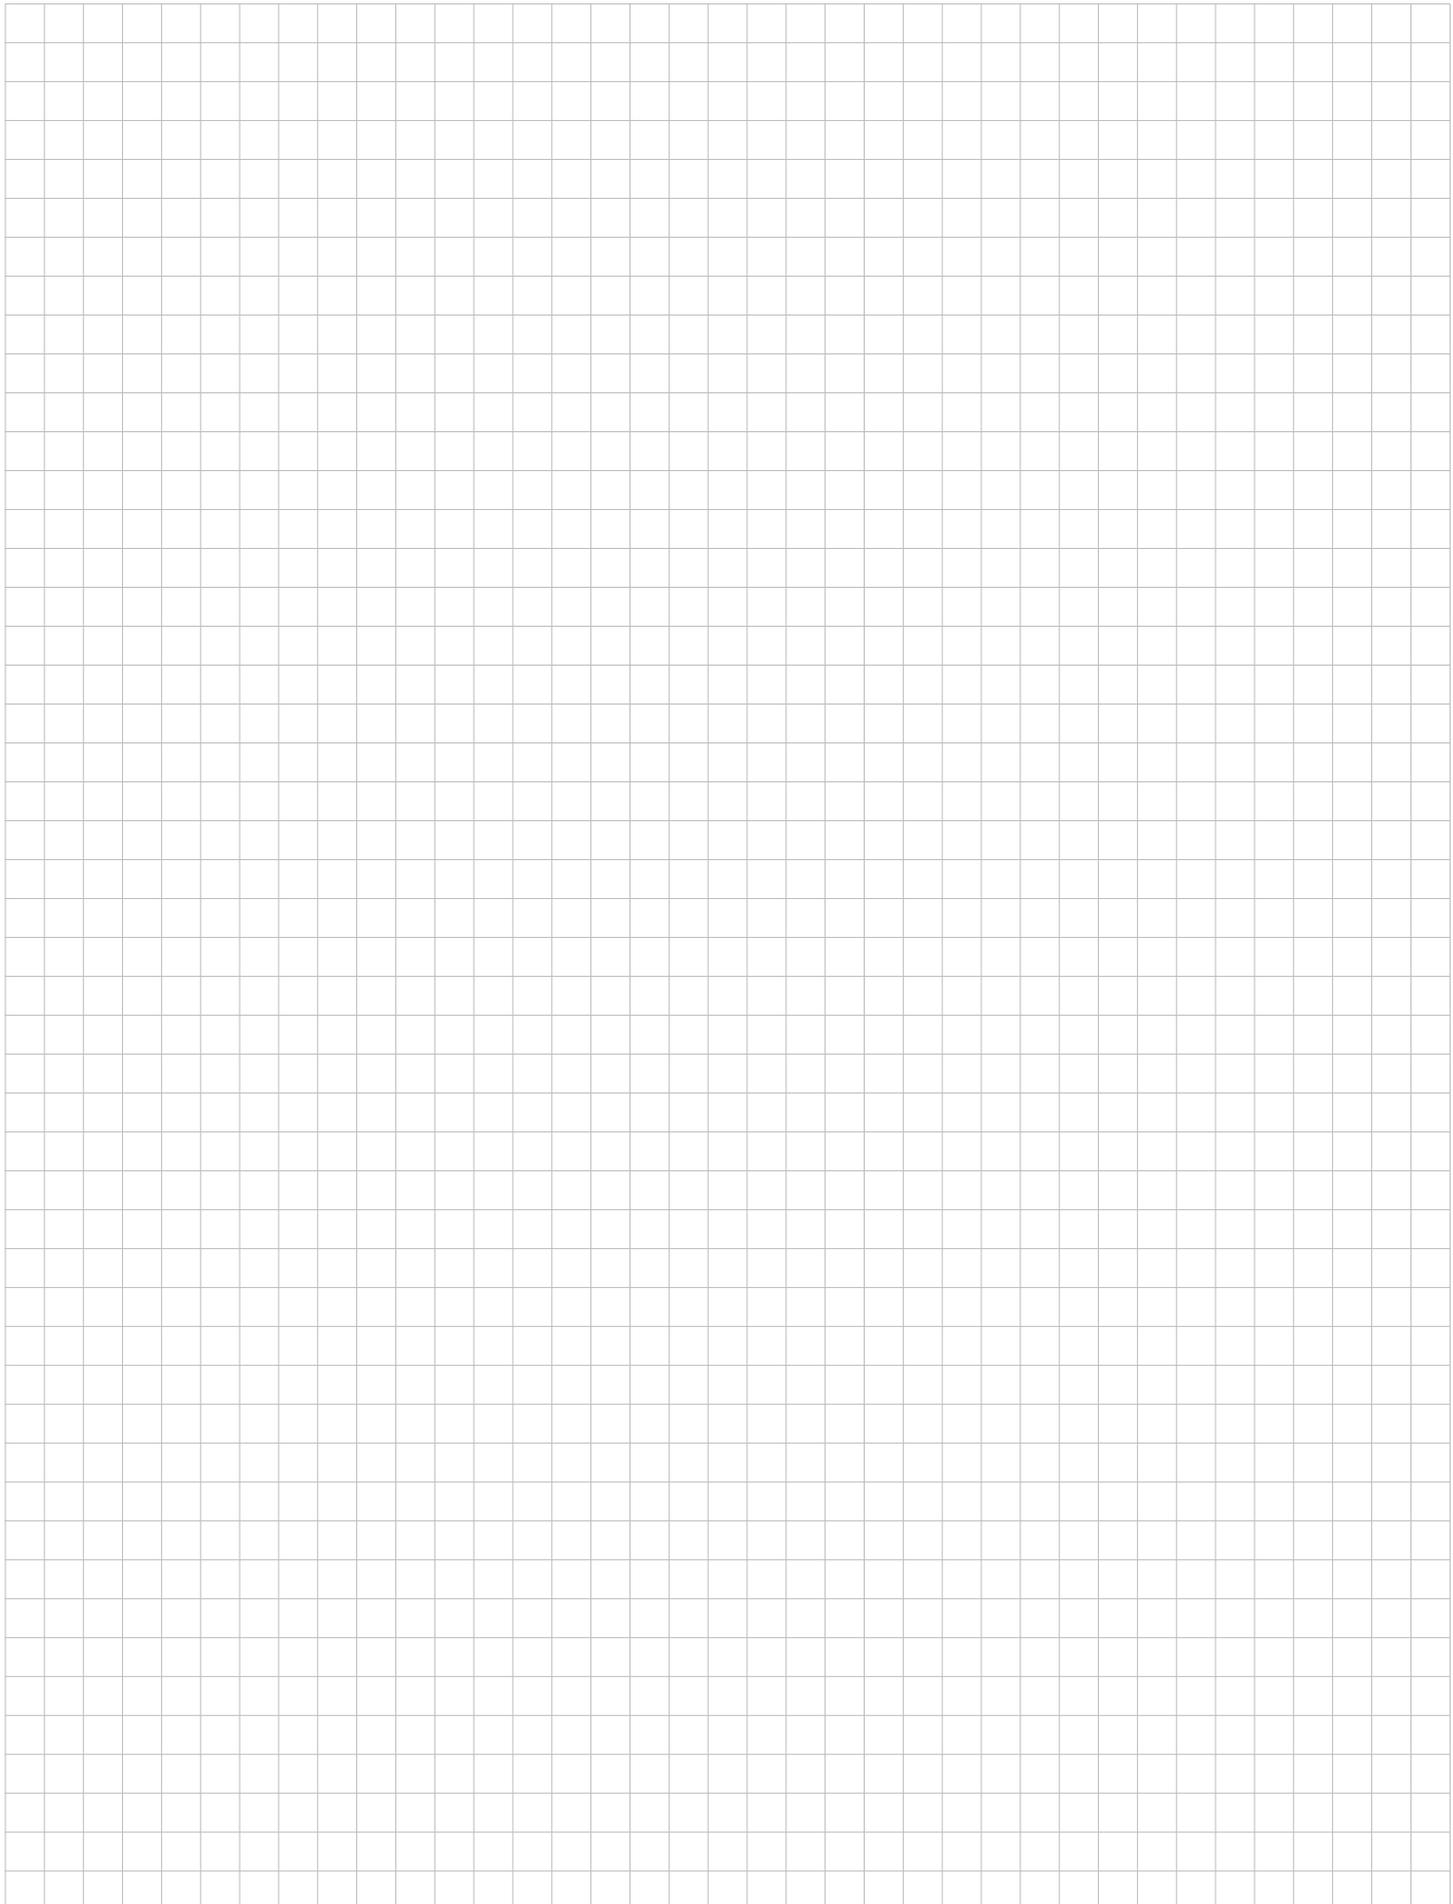

NOTE

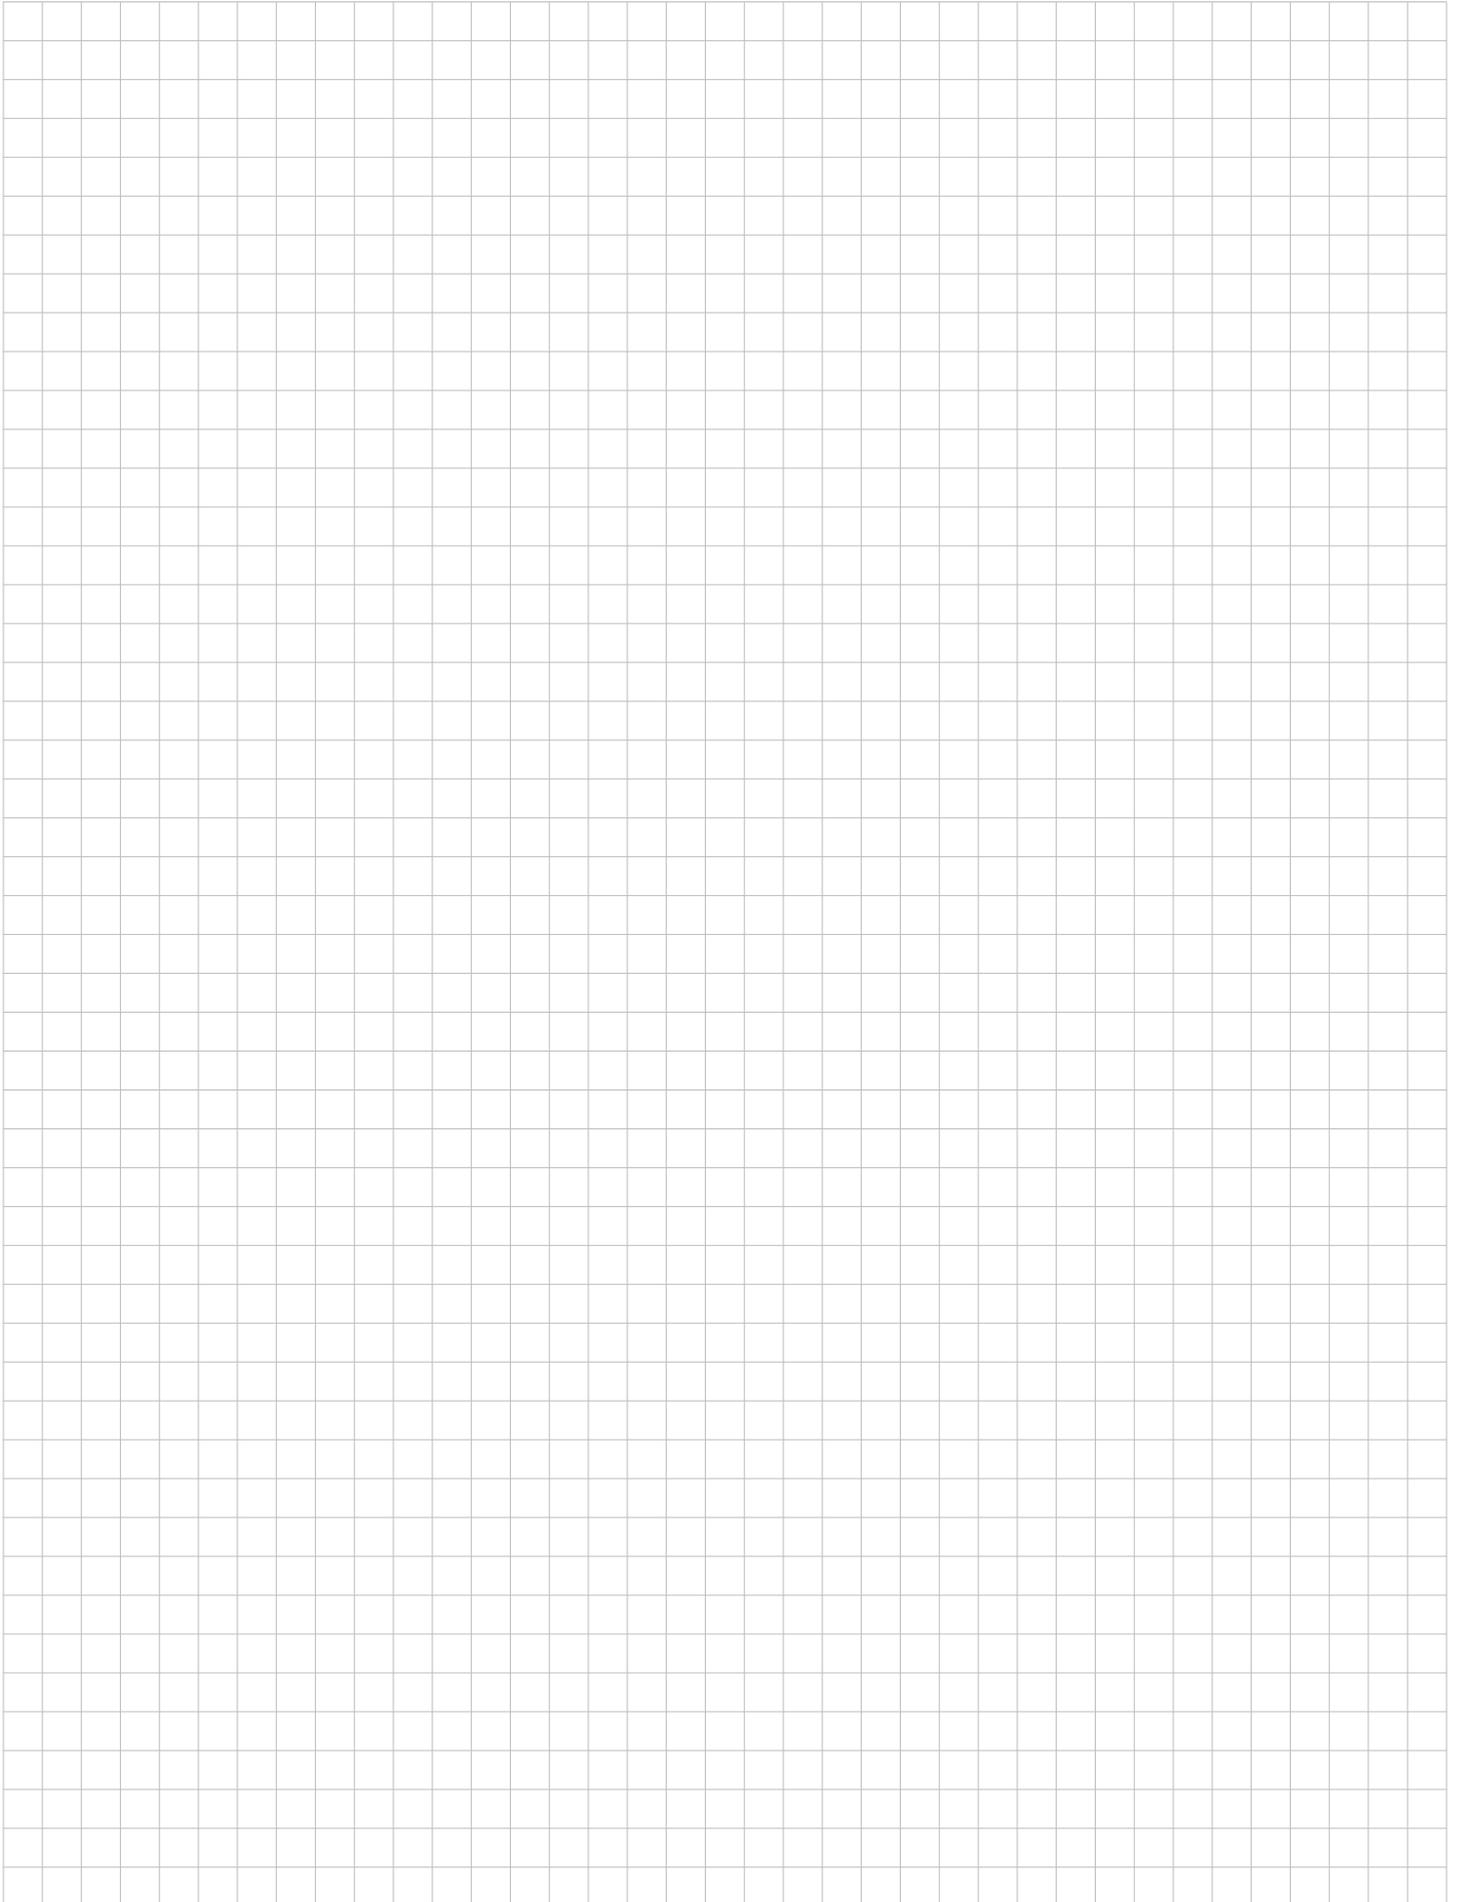



**BTicino SpA**  
Viale Borri, 231  
21100 Varese - Italy  
www.bticino.it



**SERVIZIO CLIENTI**

Assistenza tecnica Pre e Post vendita, informazioni commerciali, documentazione, assistenza navigazione portali e reclami.

Numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30.

Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web. La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

## Organizzazione di vendita e consulenza tecnica

### AREA COMMERCIALE NORD OVEST

**Piemonte - Valle d'Aosta**  
**Liguria - Lombardia Ovest**

#### Ufficio regionale

**10148 Torino**  
Via Ala di Stura, 67  
Tel. 011/9502611  
Fax 011/9502666

#### Ufficio regionale

**20016 Pero (MI)**  
Via Sempione, 197  
Tel. 02/45874511  
Fax 02/45874515

### AREA COMMERCIALE NORD EST

**- Veneto - Trentino Alto Adige**  
**- Friuli Venezia Giulia**  
**- Lombardia Est**

#### Ufficio regionale

**36050 Quinto Vicentino (VI)**  
Via dell'Artigianato, 11  
Tel. 0444/870811  
Fax 0444/870829

### AREA COMMERCIALE CENTRO

**- Emilia Romagna - RSM**  
**- Marche - Toscana - Lazio**  
**- Abruzzo - Umbria - Molise**

#### Ufficio regionale

**40069 Zola Predosa (BO)**  
Via Nannetti, 5/A  
Tel. 051/6189911  
Fax 051/6189999

#### Ufficio regionale

**50136 Firenze**  
Via Aretina, 265/267  
Tel. 055/6557219  
Fax 055/6557221

#### Ufficio regionale

**00153 Roma**  
Viale della Piramide Cestia, 1  
pal. C - 4° piano - int. 15/16  
Tel. 06/5783495  
Fax 06/5782117

#### Ufficio regionale

**60019 Senigallia (AN)**  
Via Corvi, 18  
Tel. 071/668248  
Fax 071/668192

### AREA COMMERCIALE SUD/ISOLE

**- Campania - Basilicata**  
**- Puglia - Calabria**  
**- Sicilia - Sardegna**

#### Ufficio regionale

**80059 S. Maria la Bruna**  
**Torre del Greco (NA)**  
Via dell'Industria, 22  
Tel. 081/8479500  
Fax 081/8479510

#### Ufficio regionale

**70026 Modugno (BA)**  
Via Paradiso, 33/G  
Tel. 080/5352768  
Fax 080/5321890

#### Ufficio regionale

**95037 San Giovanni la Punta (CT)**  
Via Galileo Galilei, 18  
Tel. 095/7178883  
Fax 095/7179242

#### Ufficio regionale

**09121 Cagliari**  
c/o centro Commerciale I MULINI  
Piano Primo int. 1  
Via Piero della Francesca, 3  
Località Su Planu  
Tel. 070/541356  
Fax 070/541146

AD-ITMXGO/25C - Edizione 01/2025

BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.



AD-ITMXGO/25C

**bticino**

A Group brand | **legrand**