



Green-i™

RILEVATORI DI MOVIMENTO E PRESENZA



Nuovi rilevatori
stand-alone per
ogni esigenza



#ImprovingLives

bticino

Green-i™

SCOPRI I NUOVI RILEVATORI
GREEN-I™: DOVE LA FLESSIBILITÀ
INCONTRA LA SEMPLICITÀ!

I nuovi rilevatori Green-i™ sono progettati per valorizzare gli spazi commerciali, adattandosi anche ad esigenze residenziali, e offrendo un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità che garantisce un comfort ottimale all'utente e un'integrazione perfetta in qualsiasi ambiente.

Il loro impiego consente un'evoluzione significativa nella gestione dell'illuminazione: l'installazione semplificata, il nuovo design e le elevate prestazioni rendono i dispositivi Green-i™ una soluzione ottimale per l'integrazione in differenti tipologie di spazio.



Installazione facile
e veloce



Due modalità
per la messa
in funzione



Design, efficienza e comfort in ogni ambiente

La gamma di rilevatori Green-i™ coniuga un design elegante con la semplicità d'uso. Risponde alle sfide di prestazione e gestione ottimale dell'energia, offrendo allo stesso tempo un comfort perfetto. I vari dispositivi della gamma Green-i permettono di gestire tutti gli spazi. I rilevatori sono disponibili in colorazione chiara e scura.

IP41



IP55



Testa orientabile



Testa orientabile

Green-i™

Caratteristiche generali



Installazione
facile e veloce

I RILEVATORI GREEN-I™ SONO STATI PROGETTATI
PER RENDERE FACILE ED INTUITIVA
L'INSTALLAZIONE IN QUALSIASI AMBIENTE.




Sensore interno per
installazione da incasso






Sensore interno per
installazione superficiale

Cablaggio semplificato



Tutti i sensori sono dotati di coperchio di protezione dei morsetti estraibili per il cablaggio.

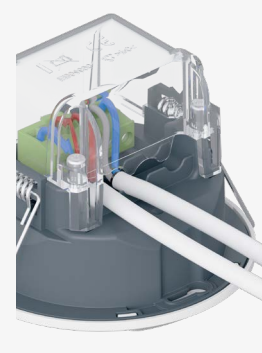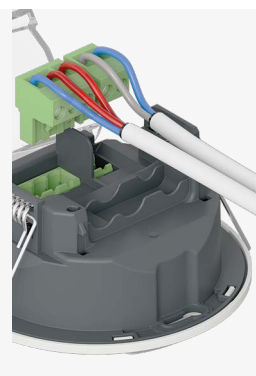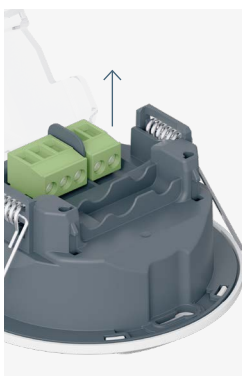

Grazie all'impiego di morsetti estraibili il cablaggio del dispositivo è veloce e sicuro. Una volta posizionati, i cavi rimangono saldi anche dopo la chiusura del coperchio.



Prestazioni

PRODOTTI AD ALTE PRESTAZIONI CHE OFFRONO
UNA QUALITÀ DI RILEVAMENTO OTTIMALE.



MIGLIORE
RILEVAMENTO



GESTIONE MANUALE
TRAMITE PULSANTE




PIENA COMPATIBILITÀ
CON LAMPADIE A LED



RIDUZIONE DEL CONSUMO
ENERGETICO



RILEVAZIONE
DI PRESENZA E
MOVIMENTO



GESTIONE LAMPADIE
IN MODALITÀ
"ZERO CROSSING"



Due modalità per la messa in funzione

MANUALE (CON POTENZIOMETRO) O CON TELECOMANDO, LA FACILITÀ DI CONFIGURAZIONE È UN VANTAGGIO CHIAVE PER UN'INSTALLAZIONE OTTIMALE.



Configurazione manuale con potenziometro dei parametri

I selettori per il settaggio manuale dei parametri sono nascosti da una ghiera rotante che garantisce un'integrazione discreta del dispositivo nell'ambiente e previene nel contempo interventi o regolazioni non autorizzati.



Regolazione precisa dei parametri

Appositi selettori graduati garantiscono una regolazione precisa e stabile di ogni parametro.

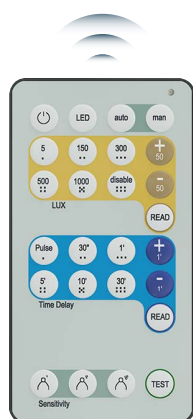


Configurazione con telecomando (opzionale)

Grazie alla sua portata di 10 metri, il telecomando è un'opzione perfetta per un'impostazione precisa e una configurazione rapida di più rilevatori senza doverli azionare singolarmente.

Gestione manuale tramite pulsante

Oltre alla modalità di funzionamento "automatico", che spegne ogni dispositivo di illuminazione quando gli occupanti lasciano l'ambiente, è possibile abbinare ai sensori un pulsante per lo spegnimento manuale.

Nella modalità di funzionamento "manuale", invece, è sempre necessaria la pressione del pulsante per l'accensione della luce, mentre lo spegnimento può avvenire sia in automatico che manualmente.

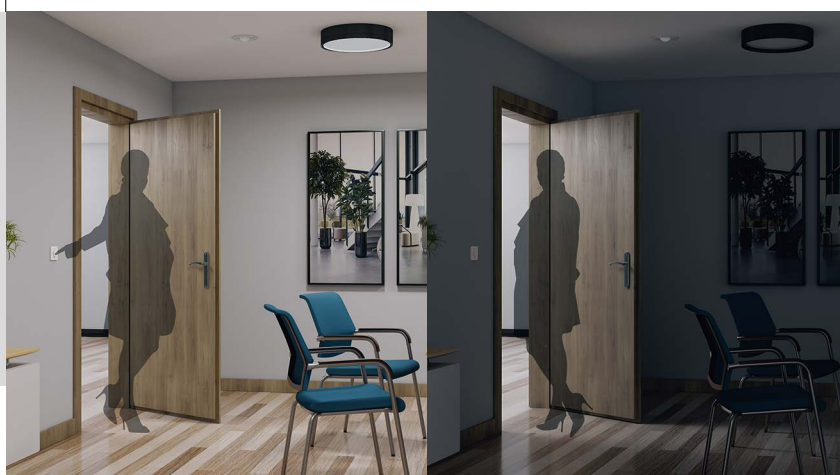

Catalogo

Green-i™


Rilevatori ON/OFF IP41 da interno per soffitti



BMSA1301



BMSA1303



BMSA1304

Accensione e spegnimento automatici
Impostazioni manuali tramite trimmer per livello di lux e tempo di ritardo
Impostazione opzionale con telecomando Art. BMSA1309
Ingresso ausiliario per comando illuminazione (pulsante)
«Pulse function» per integrazione con altri dispositivi di controllo
Controllo delle lampade in modalità «zero crossing»
Consumo in stand-by: 0,1 W
Alimentazione: 100-240 Vac
Max. potenza controllabile a 240V: 2000W

Articolo **Per tutti gli ambienti interni**

Rilevatore di presenza da incasso standard ON/OFF IP41
PIR (infrarossi passivi), angolo di copertura 360°,
diametro di copertura 14 m
Altezza di fissaggio raccomandata: 2,5 m
IP 41 - 3 fili con neutro
Set point lux: da 5 a 2000 lux
Ritardo di spegnimento: da 10sec a 30min
Morsettieria rimovibile
Fissaggio direttamente nel controsoffitto con accessori in dotazione

BMSA1301
BMSA1303



○ Bianco
● Nero

Rilevatore di presenza superficiale standard ON/OFF IP41

PIR (infrarossi passivi), angolo di copertura 360°,
diametro di copertura 14 m
Altezza di fissaggio raccomandata: 2,5 m
IP 40 - 3 fili con neutro
Set point lux: da 5 a 2000 lux
Ritardo di spegnimento: da 10sec a 30min
Morsettieria rimovibile

BMSA1302
BMSA1304



○ Bianco
● Nero

Green-i™

Rilevatori ON/OFF IP55 da esterno e per ambienti tecnici



BMSA1305



BMSA1308



BMSA1309


Accensione e spegnimento automatici
Impostazioni manuali tramite trimmer per livello di lux e tempo di ritardo
Impostazione opzionale con telecomando Art. BMSA1309
Ingresso ausiliario per comando illuminazione (pulsante)
«Pulse function» per integrazione con altri dispositivi di controllo
Controllo delle lampade in modalità «zero crossing»
Consumo in stand-by: 0,1 W
Alimentazione: 100-240 Vac
Max. potenza controllabile a 240V: 2000W

Articolo **Per ambienti esterni e parzialmente protetti**

Rilevatore di movimento orientabile ON/OFF IP 55 superficiale

PIR (infrarossi passivi), angolo di copertura 180°,
copertura 14 m
Altezza di fissaggio raccomandata: 2,5 m
IP 55 - 3 fili con neutro
Set point lux: da 5 a 2000 lux
Ritardo di spegnimento: da 10sec a 30min
Morsettieria rimovibile

BMSA1305
BMSA1306



○ Bianco
● Grigio scuro

Rilevatore di movimento orientabile multi ON/OFF IP 55 superficiale

PIR (infrarossi passivi), angolo di copertura 360°,
Copertura 12 m o diametro di copertura 8 m.
Altezza di fissaggio raccomandata: 2,5 m
IP 55 - 3 fili con neutro
Set point lux: da 5 a 2000 lux
Ritardo di spegnimento: da 10sec a 30min
Morsettieria rimovibile


BMSA1307
BMSA1308



○ Bianco
● Grigio scuro

Telecomando per configurazione sensori

BMSA1309





Permette la modifica della sensibilità di rilevamento e delle preimpostazioni di fabbrica
Batteria CR2032 in dotazione
LED di feedback per semplificare la configurazione.
Funzione impostabile: ON automatico/ OFF automatico; ON manuale/ OFF automatico

Green-i™

Rilevatori da interno per soffitti - area di rilevamento


■ Art . BMSA1301, BMSA1302, BMSA1303 e BMSA1304

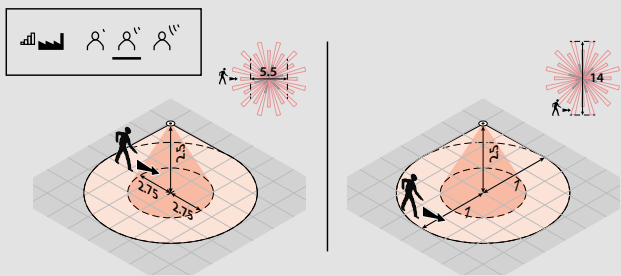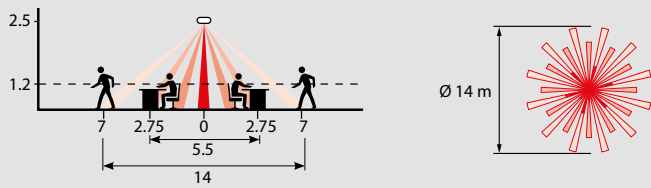


Green-i™

Rilevatori da esterno e per ambienti tecnici - area di rilevamento

■ Art . BMSA1305, BMSA1306

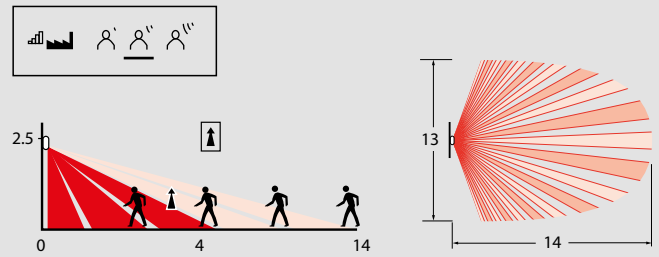

■ Art . BMSA1307, BMSA1308

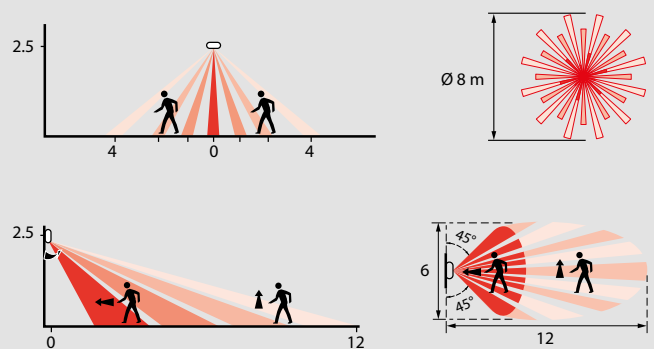

BTicino SpA
 Viale Borri, 231
 21100 Varese - Italia
 www.bticino.it

**SERVIZIO CLIENTI**

Assistenza tecnica Pre e Post vendita, informazioni commerciali, documentazione, assistenza navigazione portali e reclami.

Numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30.
 Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web.
 La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

Organizzazione di vendita e consulenza tecnica**AREA COMMERCIALE
NORD OVEST**

- Piemonte ▪ Valle d'Aosta
- Liguria ▪ Lombardia

Ufficio regionale
10148 Torino
 Via Ala di Stura, 67
 Tel. 011/9502611
 Fax 011/9502666

Ufficio regionale
20016 Pero (MI)
 Via Sempione, 197
 Tel. 02/45874511
 Fax 02/45874515

**AREA COMMERCIALE
NORD EST**

- Veneto ▪ Trentino Alto Adige
- Friuli Venezia Giulia

Ufficio regionale
36050 Quinto Vicentino (VI)
 Via dell'Artigianato, 11
 Tel. 0444/870811
 Fax 0444/870829

**AREA COMMERCIALE
CENTRO**

- Emilia Romagna ▪ RSM
- Marche ▪ Toscana ▪ Lazio
- Abruzzo ▪ Umbria ▪ Molise

Ufficio regionale
40069 Zola Predosa (BO)
 Via Nannetti, 5/A
 Tel. 051/6189911
 Fax 051/6189999

Ufficio regionale
50136 Firenze
 Via Aretina, 265/267
 Tel. 055/6557219
 Fax 055/6557221

Ufficio regionale
00153 Roma
 Viale della Piramide Cestia, 1
 pal. C - 4° piano - int. 15/16
 Tel. 06/5783495
 Fax 06/5782117

Ufficio regionale
60019 Senigallia (AN)
 Via Corvi, 18
 Tel. 071/668248
 Fax 071/668192

**AREA COMMERCIALE
SUD/ISOLE**

- Campania ▪ Basilicata
- Puglia ▪ Calabria
- Sicilia ▪ Sardegna

Ufficio regionale
80059 S. Maria La Bruna
TORRE DEL GRECO (NA)
 Via dell'Industria, 22
 Tel. 081/8479500
 Fax 081/8479510

Ufficio regionale
70026 Modugno (BA)
 Via Paradiso, 33/G
 Tel. 080/5352768
 Fax 080/5321890

Ufficio regionale
95037 San Giovanni La Punta (CT)
 Via Galileo Galilei, 18
 Tel. 095/7178883
 Fax 095/7179242

Ufficio regionale
09121 Cagliari
 c/o centro Commerciale I MULINI
 Piano Primo int. 1
 Via Piero della Francesca, 3
 Località Su Planu
 Tel. 070/541356
 Fax 070/541146



AD-ITGR1/26B