



CATALOGO NOVITÀ

SCOPRI GLI ULTIMI PRODOTTI
E I PIÙ RECENTI AGGIORNAMENTI DI GAMMA

GIUGNO 2026



PREMESSA

In questo documento vengono illustrati una serie di articoli nuovi già disponibili alla commercializzazione. Inoltre, vengono presentati nuove funzionalità e strumenti messi a disposizione dei professionisti.

Con queste novità prosegue e si intensifica lo sforzo di BTicino nel continuo aggiornamento ed ampliamento del proprio catalogo, per offrire sempre nuove innovazioni tecnologiche ai professionisti.


In questo modo potrai accedere a schede tecniche, fogli istruzioni, video e altro materiale di approfondimento. Consultare il [sito](#) per conoscere i prezzi.





01

Energy efficiency

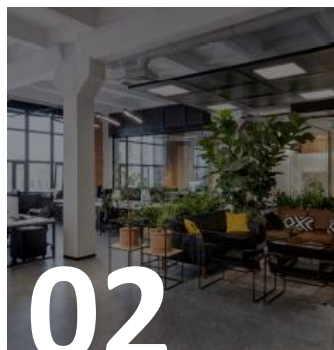

02

Terziario




03

Videocitofonia




04

Smart Home

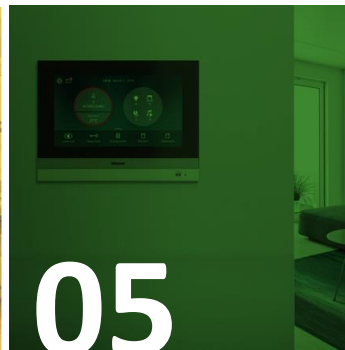


05

Domotica

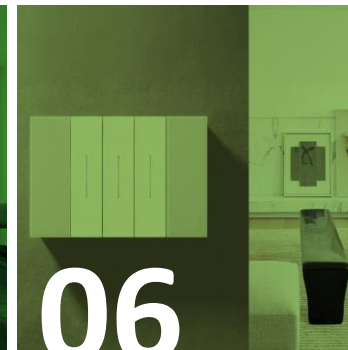

06

Serie Civili

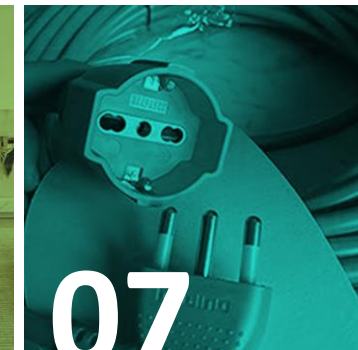

07

Prodotti mobili



BMSA1301



BMSA1303



BMSA1302



BMSA1304

SENSORI DI MOVIMENTO E PRESENZA DA INTERNO GREEN-I

La nuova gamma di sensori di movimento e di presenza Green-I introduce importanti novità rispetto alla precedente gamma di sensori Switch Sensor:

- colorazione del sensore (non più solo bianco, ma anche in versione nera),
- rilevamento della presenza e non solo del movimento grazie a una sensoristica e una lente ottimizzata,
- maggiore area di copertura (fino a 14m di diametro),
- lunetta rotante per coprire i potenziometri di configurazione,
- tecnologia Zero-crossing per la gestione dei relè a bordo del sensore,
- morsetto per collegare pulsante locale per la forzatura,
- configurazione manuale e anche tramite telecomando,
- installazione semplificata grazie ai morsetti estraibile e un maggior spazio per il cablaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IP41

Area di copertura circolare 360° di diametro 14m

Carico massimo 4,3A (LED 3A)



SITO
PROFESSIONISTI



SENSORI DI MOVIMENTO IP55 GREEN-I

La nuova gamma di sensori di movimento e di presenza Green-I introduce importanti novità rispetto alla precedente gamma di sensori Switch Sensor:

- colorazione del sensore (non più solo bianco, ma anche in versione grigio antracite),
- rilevamento più sensibile del movimento grazie a una sensoristica e una lente ottimizzata,
- testa orientabile,
- maggiore area di copertura (fino a 14m di diametro),
- tecnologia Zero-crossing per la gestione dei relè a bordo del sensore,
- morsetto per collegare pulsante locale per la forzatura,
- configurazione manuale e anche tramite telecomando,
- installazione semplificata grazie ai morsetti estraibile e un maggior spazio per il cablaggio.



BMSA1305



BMSA1306

CARATTERISTICHE TECNICHE

IP55
Testa orientabile 45° verticale - 120° orizzontale
Area di copertura 140° con profondità di campo 14m x 10m
Carico massimo 4,3A (LED 3A)



SITO
PROFESSIONISTI





BMSA1305



BMSA1306

SENSORI DI MOVIMENTO IP55 GREEN-I

La nuova gamma di sensori di movimento e di presenza Green-I introduce importanti novità rispetto alla precedente gamma di sensori Switch Sensor:

- colorazione del sensore (non più solo bianco, ma anche in versione grigio antracite),
- rilevamento più sensibile del movimento grazie a una sensoristica e una lente ottimizzata,
- testa orientabile,
- maggiore area di copertura (fino a 14m di diametro),
- tecnologia Zero-crossing per la gestione dei relè a bordo del sensore,
- morsetto per collegare pulsante locale per la forzatura,
- installazione semplificata grazie ai morsetti estraibile e un maggior spazio per il cablaggio,
- configurazione manuale e anche tramite telecomando.



CARATTERISTICHE TECNICHE

IP55
Testa orientabile 30° per lato
Area di copertura circolare 360° di diametro 12m
Carico massimo 4,3A (LED 3A)



SITO
PROFESSIONISTI



Art. BT-GC8813A6-A10-A16-A25-A32 e BT-GC723A25-A40

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SALVAVITA TIPO A - CENTRALINO



La gamma Centralino viene ampliata con nuove protezioni Magnetotermiche Differenziali di Tipo A con tarature da 6-10-16-25-32 Amperè e Differenziali Puri di Tipo A con tarature da 25-40 Amperè. In accordo con le nuove normative europee di «Casa Green», i carichi all'interno delle abitazioni stanno cambiando e c'è bisogno di nuove protezioni differenziali per carichi prevalentemente non lineari.

Rispondenza alla normativa CEI EN 61009-1 per Magnetotermici Differenziali 1P+N

Rispondenza alla normativa CEI EN 61008-1 per i Differenziali Puri 2P

Numero di moduli DIN occupati: 2

Non accessoriabili con contatti ausiliari/allarme o bobine di minima tensione/a lancio di corrente

Accessoriabili con Salvavita Stop&Go – F80SG

CARATTERISTICHE TECNICHE

$I_{\Delta n}$ (A): 0,03

I_{cn} (kA): 4,5

Numero di Poli: 1P+N (MTD) – 2P (Differenziali puri)



SITO
PROFESSIONISTI




Art. LG-311340, LG-311341, LG-311342, LG-311348, LG-311350, LG-311349, LG-311351, LG-311352, LG-311360, LG-311361, LG-311362, LG-311363, LG-311364, LG-311353, LG-311354, LG-311355, LG-311365

KEOR DK

Keor DK è un gruppo di continuità (UPS) di nuova generazione dotato di tecnologia PWM ad alta frequenza e doppia conversione online. Fornisce una potenza nominale da 1 a 20 kVA ed è disponibile con batterie VRLA.

Grazie alla tecnologia AC-AC avanzata, Keor DK raggiunge un'efficienza energetica fino al 96% (raggiungendo il 98% in modalità ECO), contribuendo a ridurre significativamente i costi operativi e l'impatto ambientale.

Disponibile sia in configurazione tower che rack da 19", Keor DK è la soluzione ideale per chi necessita di alte prestazioni, efficienza energetica e versatilità in un unico sistema.

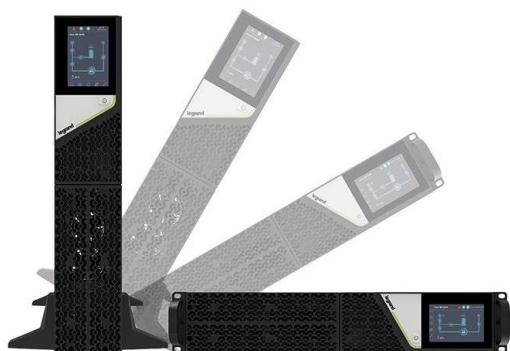

CARATTERISTICHE TECNICHE

UPS monofase 1-10 kVA convert. Rack/Tower	Armadio esterno abbinato per aumentare il tempo di backup
UPS rack 10-20 kVA multi in/out	Efficienza fino al 96% e in ECO fino al 98%
Fattore di potenza di uscita 1, kVA = KW	Batterie hotswap sostituibili a caldo
Online doppia conversione VFI-SS-11	



SITO
PROFESSIONISTI



TRANSCODIFICA CODICI BTNET

Alcuni codici relativi agli accessori rack attualmente identificati con prefisso BT verranno trascodificati al nuovo prefisso LG.

Cosa cambia:

- I prodotti manterranno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali.
- Cambierà esclusivamente il codice identificativo, che sarà aggiornato nel listino e in tutti gli strumenti dedicati.

Di seguito la tabella di corrispondenza per supportare le attività quotidiane:

ARTICOLO BT	DESCRIZIONE	ARTICOLO NEW
BT-C9100U1P	btnet - pannello cieco 1 unita' plastica	LG-046532
BT-C9100U2P	btnet - pannello cieco 2 unita' plastica	LG-046533
BT-C9103U33L	btnet - passerella cavi armadio 33U linkeo	LG-646420
BT-C9103U42L	btnet - passerella cavi armadio 42U linkeo	LG-646421
BT-C9103U42P8L	btnet - set di 2 passacavi laterali armadi linkeo 42U L800	LG-646426
BT-C9103U47L	btnet - passerella cavi armadio 47U linkeo	LG-646422
BT-C9103U47P8L	btnet - set di 2 passacavi laterali armadio linkeo 47U L800	LG-646427
BT-C9110P2L	btnet - mensola fissa p200 armadio linkeo	LG-646501
BT-C9110P4L	btnet - mensola fissa p360 armadio linkeo	LG-646502
BT-C9111P10L	btnet - mensola fissa p1000 armadio linkeo	LG-646507
BT-C9111P6L	btnet - mensola fissa p600 armadio linkeo	LG-646505

ARTICOLO BT	DESCRIZIONE	ARTICOLO NEW
BT-C9111P8L	btnet - mensola fissa p800 armadio linkeo	LG-646506
BT-C9112P10L	btnet - mensola estraibile p1000 linkeo	LG-646510
BT-C9112P6L	btnet - mensola estraibile p600 linkeo	LG-646508
BT-C9112P8L	btnet - mensola estraibile p800 linkeo	LG-646509
BT-C9123L	btnet - pannello ingresso cavi linkeo	LG-646428
BT-C9153S42	btnet - supporto per pdu armadio 42U	LG-646415
BT-C9153S47	btnet - supporto per pdu armadio 47U	LG-646416
BT-C9355U24L	btnet - 2 montanti per armadio 24U linkeo	LG-646340
BT-C9355U33L	btnet - 2 montanti per armadio 33U linkeo	LG-646341
BT-C9355U42L	btnet - 2 montanti per armadio 42U linkeo	LG-646342
BT-C9355U47L	btnet - 2 montanti per armadio 47U linkeo	LG-646343



BT-344742 BT-344743 BT-363942 BT-363943 BT-344632

Videocitofono 300X

Nuovo videocitofono 2 fili con display touch screen 7" in finitura bianca e nera, per la villa e per il contesto plurifamiliare.

L'offerta si completa con due kit per le soluzioni mono e bi familiari, comprendente la pulsantiera Linea3000 e gli accessori d'installazione



- LED di segnalazione per stato, connessione Wi-Fi, notifiche ed esclusione chiamata.
- Display touch con accesso rapido a notifiche e comandi preferiti di videocitofonia.
- Funzioni “**Studio Professionale**” e “**Non disturbare**” personalizzabili e programmabili per giorno e ora.
- Connettività **Wi-Fi 6** compatibile con reti **2,4 GHz** e **5 GHz**.
- Gestione remota tramite app **Home + Security** (Android e iOS).
- Funzioni da app: ricezione chiamate, apertura serratura, visualizzazione eventi e attivazione del posto esterno.
- Supporto a visualizzazione esterno e ciclaggio telecamere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Videocitofono connesso 2 fili

Wi-Fi 2.4 – 5 GHz, vivavoce in finitura Light con display LCD touch screen orizzontale da 7”, risoluzione 1024 x 600 pixel.

Dotato di due tasti fisici per

risposta/chiusura chiamata/attivazione del posto esterno e attivazione elettro serratura.



SITO
PROFESSIONISTI



Art. 343070 / 343060

Nuova pulsantiera 2 fili da 4 e 2 tasti

Nuova pulsantiera Linea2000 in alluminio, con telecamera 2 Megapixel orientabile, monoblocco da 10 cm di larghezza con versione da 4 e 2 tasti di chiamata, collegamento per seconda serratura. Installazione sia da parete che da incasso tramite scatola dedicata 332710.

DUE NUOVE KIT VIDEO

Art. 343070 KIT Video con pulsantiera L2000L con 2 tasti di chiamata, alimentatore e video classe 100 Evoluto
Composizione: 343062, 346050, 344672

Art. 343060 KIT Video, pulsantiera L2000L con 4 tasti di chiamata, alimentatore e video classe 100 Evoluto
Composizione: 343064, 346050, 344672



343070



343060

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulsantiere monoblocco in alluminio finitura nera, larghezza 10cm da parete, montaggio da incasso tramite scatola dedicata 332710

Telecamera orientabile 2 Megapixel angolo di visione 110° orientabile di +/- 15° su asse orizzontale e verticale
LED bianchi

Collegamento tramite morsetti C/NO/NC per collegamento eventuale seconda serratura

Assorbimento max in funzione 225 mA



SITO
PROFESSIONISTI

343070

343060





391954

391955



391952



391954

391955

Art. 391950 – 391951 – 391952 – 391955 - 391954

TELECAMERA DA INTERNO ADVANCE

Nuova telecamera da interno BTicino con riconoscimento facciale in due finiture bianco e nero, connessione wi-fi con accesso alle immagini tramite app Home + Security, dotata di otturatore smart per garantire la privacy registrando solo in caso di presenza di estranei
Possibilità di connessione cablata tramite adattatore POE art. 391954 e 391955
Completa di accessori per il montaggio su scatole da incasso da 2 e 3 moduli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telecamera Indoor BTicino, art. 391950 in colorazione bianca e art. 391951 in colorazione nera.

Risoluzione video 2K, wi-fi 2.4-5 GHz, scheda SD da 8 GB in dotazione, angolo di visione 130°

Zoom 16x, portata visione notturna 15 m, otturatore fisico smart per privacy.



SITO
PROFESSIONISTI



Art. 4510CN / FC80GTN

GATEWAY CONFIGURAZIONE OFFLINE

I nuovi Gateway sono stati riprogettati in termini di hardware e firmware per essere compatibili con la nuova applicazione dedicata all'installatore Home + Pro la quale permetterà di configurare l'impianto smart senza connessione internet.

Tutti i dispositivi smart sono individuabili in Home + Pro ad eccezione dello smarther poiché considerato un gateway diverso a sè stante la cui configurazione continuerà ad avvenire tramite Home + Control.



4510CN



FC80GTN


CARATTERISTICHE TECNICHE

Esteticamente uguali ai vecchi gateway (4510C e FC80GT).

Aggiornamento di hardware e software per poter essere compatibili alla nuova applicazione Home + Pro che permette la configurazione offline.

N.B L'apertura della rete avverrà SOLO tramite il «pulsante impostazioni» che c'è a bordo di ogni gateway. Non verrà più usato l'entra & esci.



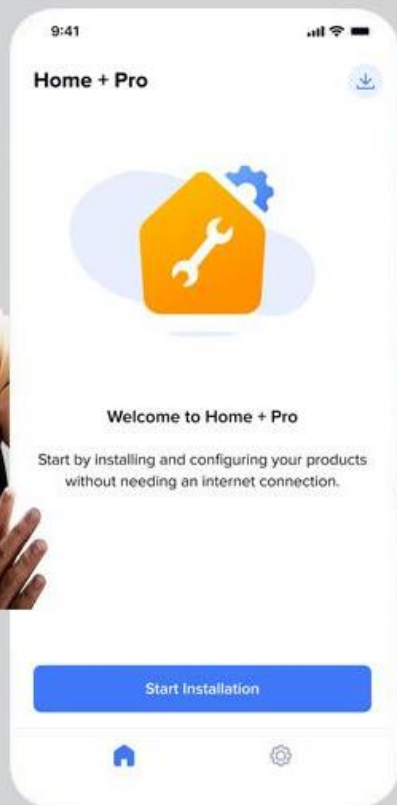

Home + Pro

Veloce, semplice e senza internet

L'impostazione smart che stavi aspettando

La nuova applicazione dedicata all'installatore che permette la prima configurazione dell'impianto senza la rete wi-fi.

Grazie ad Home + Pro l'installatore smart non dovrà più attrezzarsi per creare una rete internet fittizia per provare e configurare la casa smart dei suoi clienti, gli basterà scaricare Home + Pro e il gioco è fatto.

Home + Pro dà la possibilità agli installatori di configurare la casa senza l'utilizzo di internet. Come? Gateway e telefono parlano tra di loro, generando una rete wi-fi. L'installatore potrà creare stanze, aggiungere oggetti, rinominarli e testarli. Una volta terminato il tutto, il lavoro verrà salvato nella memoria del gateway e una volta che il gateway verrà associato all'account Home + Control dell'utente finale, tutte le informazioni acquisite saranno visibili.

Questo tipo di configurazione permetterà all'installatore di risparmiare tempo in fase di commissioning e gli eviterà di tornare una seconda volta sull'impianto per effettuare la configurazione

Home + Pro ti permette di configurare tutti i dispositivi Zigbee "with Netatmo" in modo semplice e veloce senza connessione internet.



**SITO
PROFESSIONISTI**





Art. BT-K487C

SENSORE DI TEMPERATURA INTERNO

Questo sensore misura in tempo reale la temperatura e l'umidità dell'ambiente interno alla casa e visualizza i dati direttamente nell'app Home + Control. Invia avvisi immediati ogni volta che vengono superate le soglie definite dall'utente e consente di impostare automazioni personalizzate



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore a batteria disponibile per la serie Living Now nelle sei colorazioni monocromatiche, da completare con placca e cover (%45M2)





Art. 3588GC / 3588SC / 3588WC

SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNO

Questo sensore misura in tempo reale la temperatura esterna, l'umidità e i livelli di luminosità e li visualizza nell'app Home + Control.

Gli utenti possono creare automazioni per tapparelle, illuminazione o riscaldamento elettrico in base alle condizioni meteorologiche.

È possibile configurare avvisi e automazioni personalizzati quando vengono raggiunte determinate soglie di temperatura o luminosità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore di temperatura esterno con pannello solare, disponibile in tre colorazioni:

Grigio (3588GC) - Sabbia (3588SC) - Bianco (3588WC)



SITO
PROFESSIONISTI

3588GC

3588SC

3588WC





Art. 3591WC / 3591BC

SENSORE DI APERTURA/CHIUSURA

Questo sensore rileva in tempo reale l'apertura e la chiusura di porte e finestre e visualizza le informazioni nell'app Home + Control.

Gli utenti possono creare automazioni personalizzate per l'illuminazione, il riscaldamento elettrico o le tapparelle motorizzate. Inoltre, è in grado di spegnere automaticamente il riscaldamento elettrico quando viene rilevata un'apertura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile in due colorazioni

Bianco (3591WC) - Nero (3591BC)



SITO
PROFESSIONISTI

3591WC

3591BC



Art. 3590C

SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO

Questo sensore rileva immediatamente le perdite d'acqua e attiva sia un allarme acustico che una notifica nell'app Home + Control.

In caso di rilevamento di acqua, è in grado di disattivare automaticamente le prese di corrente collegate per evitare ulteriori danni.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo plug & play



SITO
PROFESSIONISTI



Art. XW8003 / XM8003 / XG8003 / XW8003W

Smarter AC

Smarter AC è il termostato connesso progettato per garantire un controllo preciso e intelligente della temperatura negli ambienti domestici e professionali. Compatibile con sistemi di climatizzazione ad aria, consente la gestione ottimale sia del riscaldamento che del raffrescamento, integrandosi perfettamente con split (direttamente tramite emettitore infrarosso integrato art. 3460IR) oppure con sistemi fancoil, grazie all'utilizzo dell'attuatore art. 048910. Grazie alla connettività avanzata, Smarter AC permette di monitorare e regolare la temperatura in modo puntuale, migliorando il comfort abitativo e contribuendo all'efficienza energetica. La connessione Wi-Fi integrata di Smarter AC offre il massimo controllo anche da remoto, permettendo la gestione della climatizzazione in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Tramite l'interfaccia locale è inoltre possibile visualizzare in tempo reale la temperatura, la velocità della ventola e il livello di umidità dell'ambiente, per un monitoraggio completo e immediato. Smarter AC è pienamente compatibile con i principali assistenti vocali - Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit - per un'esperienza d'uso ancora più semplice, intuitiva e integrata con l'ecosistema smart home.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da 110 a 240 Vac, 50/60 Hz

Assorbimento massimo 2 W

Sezione massima del cavo 1 x 1,5 mm²

Temperatura di esercizio da 5 a 40 °C

Tipologie di installazione: a incasso, con scatole art. 503 o art. 502E /pareti di cartongesso, con scatole art. PB503NN e PB502NN



SITO
PROFESSIONISTI



Art. BT-3460IR

Interfaccia IR per unità di condizionamento



Dispositivo progettato per la gestione intelligente di unità di condizionamento con split, il trasmettitore IR consente un controllo semplice ed efficiente del comfort ambiente. Grazie alle dimensioni compatte (60 x 60 x 30 mm) e al sensore remoto con cavo da 1,5 m, può essere facilmente installato in prossimità del ricevitore IR dello split, garantendo una comunicazione affidabile e precisa. La soluzione ideale per integrare anche i sistemi di climatizzazione tradizionali all'interno di un ecosistema smart, migliorando comfort, efficienza e semplicità di controllo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura esercizio: 5 – 40 °C	Sezione massima dei cavi: 1 x 1,5 mm ²
Tensione: 110 – 240 Vac, 5 – 12 Vdc	Assorbimento in stand by: 150 mW
Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz	Assorbimento Max: 300 mW
Grado di protezione: IP20	


SITO
PROFESSIONISTI

Art. LG-048910

Attuatore DIN per Fan-coil

Attuatore DIN da utilizzare in combinazione con il termostato Smarther AC with Netatmo in impianti di climatizzazione a Fan-coil con le seguenti caratteristiche:

- Ventilconvettore a 2 tubi con valvola On/Off
- Ventilconvettore a 2 tubi con valvola a 3 vie
- Ventilconvettore a 2 tubi con valvola 0-10 V
- Ventilconvettore a 4 tubi con due valvole On/Off
- Ventilconvettore a 4 tubi con due valvole a 3 vie
- Ventilconvettore a 4 tubi con due valvole 0-10 V
- Ventilatore a 3 velocità
- Ventilatore 0-10 V

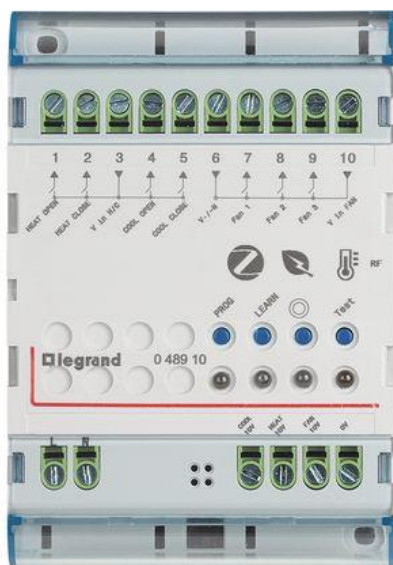

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 110/240 Vac, 50/60 Hz

Temperatura di esercizio: 5 – 40 °C

Consumo in standby: 0,6 W

Temperatura di immagazzinamento: (-20) – (+70) °C

Consumo massimo: 1,5 W

Collegamento: 2 x 2,5 mm²

Art. BT-K4652M2M / BT-K4652M3M

COMANDO MULTIFUNZIONE 2 E 3 MODULI MODULI

I nuovi comandi multifunzione MyHOME permettono di gestire più accensioni o comandi in minor spazio. Nella modularità di 2 o 3 frutti permettono il comando di 4 o 6 accensioni differenti il tutto configurabile semplicemente da app Home + Project.

Inoltre, in caso di gestione di gruppi di luci, questo dispositivo può gestire il ritorno di stato del gruppo stesso.

Le funzioni configurabili sono:

- 4 luci ON/OFF e dimmer
- 2 tapparelle
- 4 gruppi
- 4 scenari
- accensione luce scala videocitofonico
- attivazione della serratura videocitofonica

CARATTERISTICHE TECNICHE

K4652M2M

Alimentazione da BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Assorbimento con intensità massima del Led: 4,1 mA (stand-by) 6,7 mA (max)
Temperatura di funzionamento: 0 – 40 °C

K4652M3M

Alimentazione da BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Assorbimento con intensità massima del LED: 6,1 mA (stand-by) 8,6 mA (max)
Temperatura di funzionamento: 0 – 40 °C



Art. BT-K4672M2LM

COMANDO ATTUATORE LUCI MULTIFUNZIONE

I nuovi comandi attuatore luci multifunzione MyHOME permettono di gestire più accensioni o comandi in minor spazio. Nella modularità di 2 frutti permettono il comando di 4 accensioni differenti (di cui 2 cablate direttamente a questo modulo) o di due tapparelle oppure una tapparella e due luci, il tutto configurabile semplicemente da app Home + Project.

Inoltre, in caso di gestione di gruppi di luci, questo dispositivo può gestire il ritorno di stato del gruppo stesso.



Le funzioni configurabili sono:

- 4 luci ON/OFF e dimmer
- 2 tapparelle
- 4 gruppi
- 4 scenari
- accensione luce scala videocitofonico
- attivazione della serratura videocitofonica

Carichi	Lampada incandescente o lampada alogena	Lampada a LED (*), Fluorescente compatta
230 Vac	1380 W	250 A
110 Vac	660 W	110 A

Carichi	Trasformatore elettrico	Trasformatore ferromagnetico
230 Vac	460 W	460 Va
110 Vac	220 W	200 Va

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento: 0 – 40 °C	Alimentazione da Bus SCS: 18 – 27 Vdc
Tensione: 110 – 230 Vac	Assorbimento (intensità LED massima): 4,1 mA (stand-by)
Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz	18,5 mA max (max un carico)
Sezione dei cavi: 2 x 1,5 m ² o 1 x 2,5 m ²	30 mA (max due carichi)



Art. BT-K4672M2SM

COMANDO ATTUATORE TAPPARELLA MULTIFUNZIONE



I nuovi comandi attuatore tapparella multifunzione MyHOME permettono di gestire una tapparella e più accensioni o comandi in minor spazio. Nella modularità di 2 frutti permettono il comando di due tapparelle (di cui una cablata direttamente a questo modulo) oppure una tapparella e due luci o 4 accensioni differenti, il tutto configurabile semplicemente da app Home + Project.

Inoltre, in caso di gestione di gruppi di luci, questo dispositivo può gestire il ritorno di stato del gruppo stesso.

Le funzioni configurabili sono:

- 2 tapparelle
- 4 luci ON/OFF e dimmer
- 4 gruppi
- 4 scenari
- accensione luce scala videocitofonico
- attivazione della serratura videocitofonica

Carichi	Motoriduttori per tapparelle	
230 Vac	460 W	2 A
110 Vac	250 W	2 A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento: 0 – 40 °C	Alimentazione da Bus SCS: 18 – 27 Vdc
Tensione: 110 – 230 Vac	Assorbimento (intensità LED massima): 4,1 mA (stand-by) 18,5 mA max (max un carico) 30 mA (max due carichi)
Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz	
Sezione dei cavi: 2 x 1,5 m ² o 1 x 2,5 m ²	



Art. BT-K4653M2 / BT-K465M2

COMANDO AMBIENTE DALI 2 O 3 MODULI

I nuovi comandi ambiente DALI nascono per gestire una nuova esperienza d'uso della tua abitazione. Un comando unico per gestire in maniera armoniosa tutte le luci del tuo ambiente.

Se hai definito diversi livelli di luminosità per la zona TV e la zona divano, con questo comando potrai gestire la regolazione della luminosità aumentando o diminuendo il livello in maniera lineare ed armoniosa, mantenendo le proporzioni di luce impostate.




Art. KC..., KS..., KB...

LIVING NOW MONOCHROME METAL

3 nuove soluzioni monocromatiche metallizzate che si vanno ad affiancare alle 3 classiche bianca, nera e sabbia:

- **Champagne**
- **Steel**
- **Bronze**

Le 3 nuove finiture saranno composta da una placca in zama verniciata e cover in plastica anch'esse verniciate per creare un effetto monocromatico. Inoltre, il simbolo luminoso viene ridotto per andare incontro ad una maggiore eleganza.

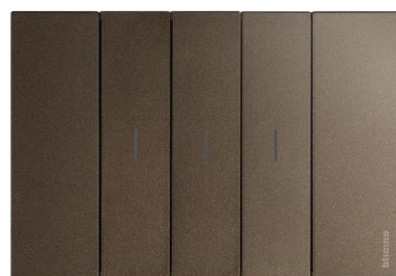

per scoprire di più su tutta la gamma



SITO
PROFESSIONISTI






Art. KC..., KS..., KB...

LIVING NOW INWALL

Da oggi la serie civile Living Now potrà essere installata a filo muro grazie ad un accessorio da aggiungere in fase di installazione della scatola tradizionale. Sono disponibili accessori per le scatole da muratura e accessori per le scatole da cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

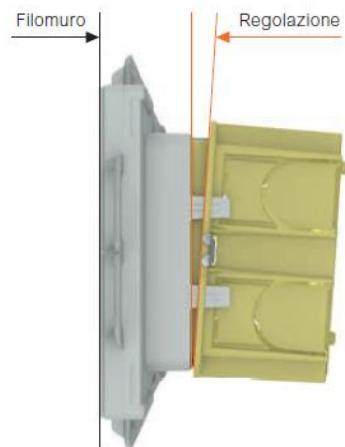

Accessori per installazione filomuro, completi di protezione

2 moduli



502EF

3 moduli



503EF

4 moduli



504EF

6 moduli



506EF

Accessori per installazione filomuro, completi di protezione

2 moduli



PB502NNF

3 moduli



PB503NNF

4 moduli



PB504NNF

6 moduli



PB506NNF




SITO PROFESSIONISTI



Art. KC..., KS..., KB...

SCATOLE DI DERIVAZIONE

4 nuove scatole di derivazione che si aggiungono all'offerta Multibox con possibilità di installarle a filo muro

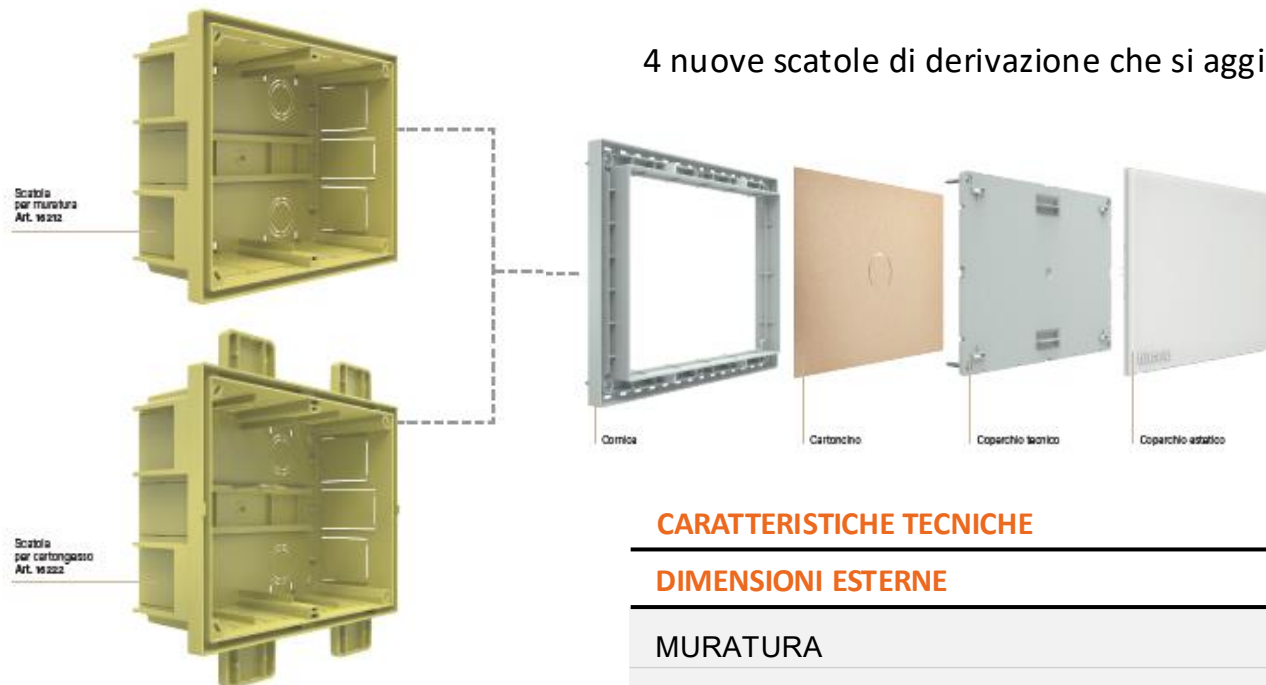

I kit filo muro sono formati da:

- Cornice
- Cartoncino
- Coperchio tecnico
- Coperchio estetico
- Viti

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI ESTERNE

MURATURA

209x165x93 (mm)

300x165x93 (mm)

CARTONGESSO

209x217x93 (mm)

300x217x93 (mm)

ALTRE CARATTERISTICHE

Giunto per accoppiamento orizzontale

Setto separatore

Anelli per ancoraggio fascette

Ingressi a pettine per tenuta tubi corrugati

Guida DIN

Anello per favorire il fissaggio



SITO
PROFESSIONISTI



AUTOSWITCH Living Now e MatixGO

La nuova offerta di Autoswitch in 2 moduli si va a sostituire all'attuale razionalizzando il numero di referenze e migliorando le performance dei LED.



CODICI MECCANISMI

Articolo	Descrizione
BT-K4430N	Living Now - interruttore IR passivo 3 fili 2M
BT-K4432N	Living Now - interruttore IR passivo 2 fili 2M
BT-K4432SN	Living Now - interruttore IR passivo 2 fili 2M con selettore
BT-JW4430N	MatixGO - interruttore IR passivo 3 fili 2M bianco
BT-JG4430N	MatixGO - interruttore IR passivo 3 fili 2M grigio
BT-JW4432SN	MatixGO - interruttore IR passivo 2 fili 2M bianco con selettore
BT-JG4432SN	MatixGO - interruttore IR passivo 2 fili 2M grigio con selettore

CODICI MECCANISMI

Articolo	Descrizione
BT-KW17N	Living Now - cover IR 2M bianco
BT-KG17N	Living Now - cover IR 2M nero
BT-KM17N	Living Now - cover IR 2M sabbia
BT-KB17N	Living Now - cover IR 2M bronze
BT-KC17N	Living Now - cover IR 2M chempagne
BT-KS17N	Living Now - cover IR 2M steel
BT-KW17SLN	Living Now - cover IR con selettore 2M bianco
BT-KG17SLN	Living Now - cover IR con selettore 2M nero
BT-KM17SLN	Living Now - cover IR con selettore 2M sabbia
BT-KB17SLN	Living Now - cover IR con selettore 2M bronze
BT-KC17SLN	Living Now - cover IR con selettore 2M chempagne
BT-KS17SLN	Living Now - cover IR con selettore 2M steel

CARATTERISTICHE TECNICHE

Versioni a: 3 fili / 2 fili / 2 fili con selettore



Art. J4783

VALVA PROTETTIVA MATIXGO 3MOD

La Valva protettiva MatixGO a 3 moduli ha il compito di proteggere il punto luce nella fase di cantiere ed evitare che venga danneggiato.



Art. F80CMG

SUPPORTO PER GUIDA DIN MATIXGO

Il supporto per guida DIN è un accessorio del catalogo MatixGO che serve per installare la serie civile su una guida DIN. Questo supporto permette una composizione di 2 moduli.



Art. S2615 - S2620 - S2625 - S2630

AVVOLGICAVI

I nuovi avvolgicavi combinano praticità e convenienza in un'unica soluzione.

Il design total black, elegante e resistente a sporco e graffi, si integra con una struttura compatta e facile da trasportare, valorizzata da una maniglia ergonomica che rende ogni spostamento più confortevole.

Ora disponibili in quattro lunghezze - 15 m, 20 m, 25 m e 30 m - offrono la massima flessibilità per soddisfare ogni esigenza di utilizzo.

Dotati di 4 prese P40 e di una spina da 16 A, permettono di alimentare carichi fino a 3000 W (o 1000 W con cavo avvolto), mentre l'interruttore termico integrato garantisce una protezione immediata in caso di sovraccarico.

A completare l'esperienza d'uso, la pratica maniglia di riavvolgimento, insieme al ferma cavo e al ferma avvolgicavo, mantiene tutto sempre in ordine, assicurando un utilizzo fluido e senza grovigli.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezze disponibili: 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Potenza massima: 3000 W (1000 W con cavo avvolto)

Prese: 4 prese P40

Sicurezza: Interruttore termico

Spina: 16 A

Colore: Nero



FASCICOLO NOVITÀ

Al prossimo fascicolo!



Seguici su WhatsApp



Consulta il nostro sito professionisti